


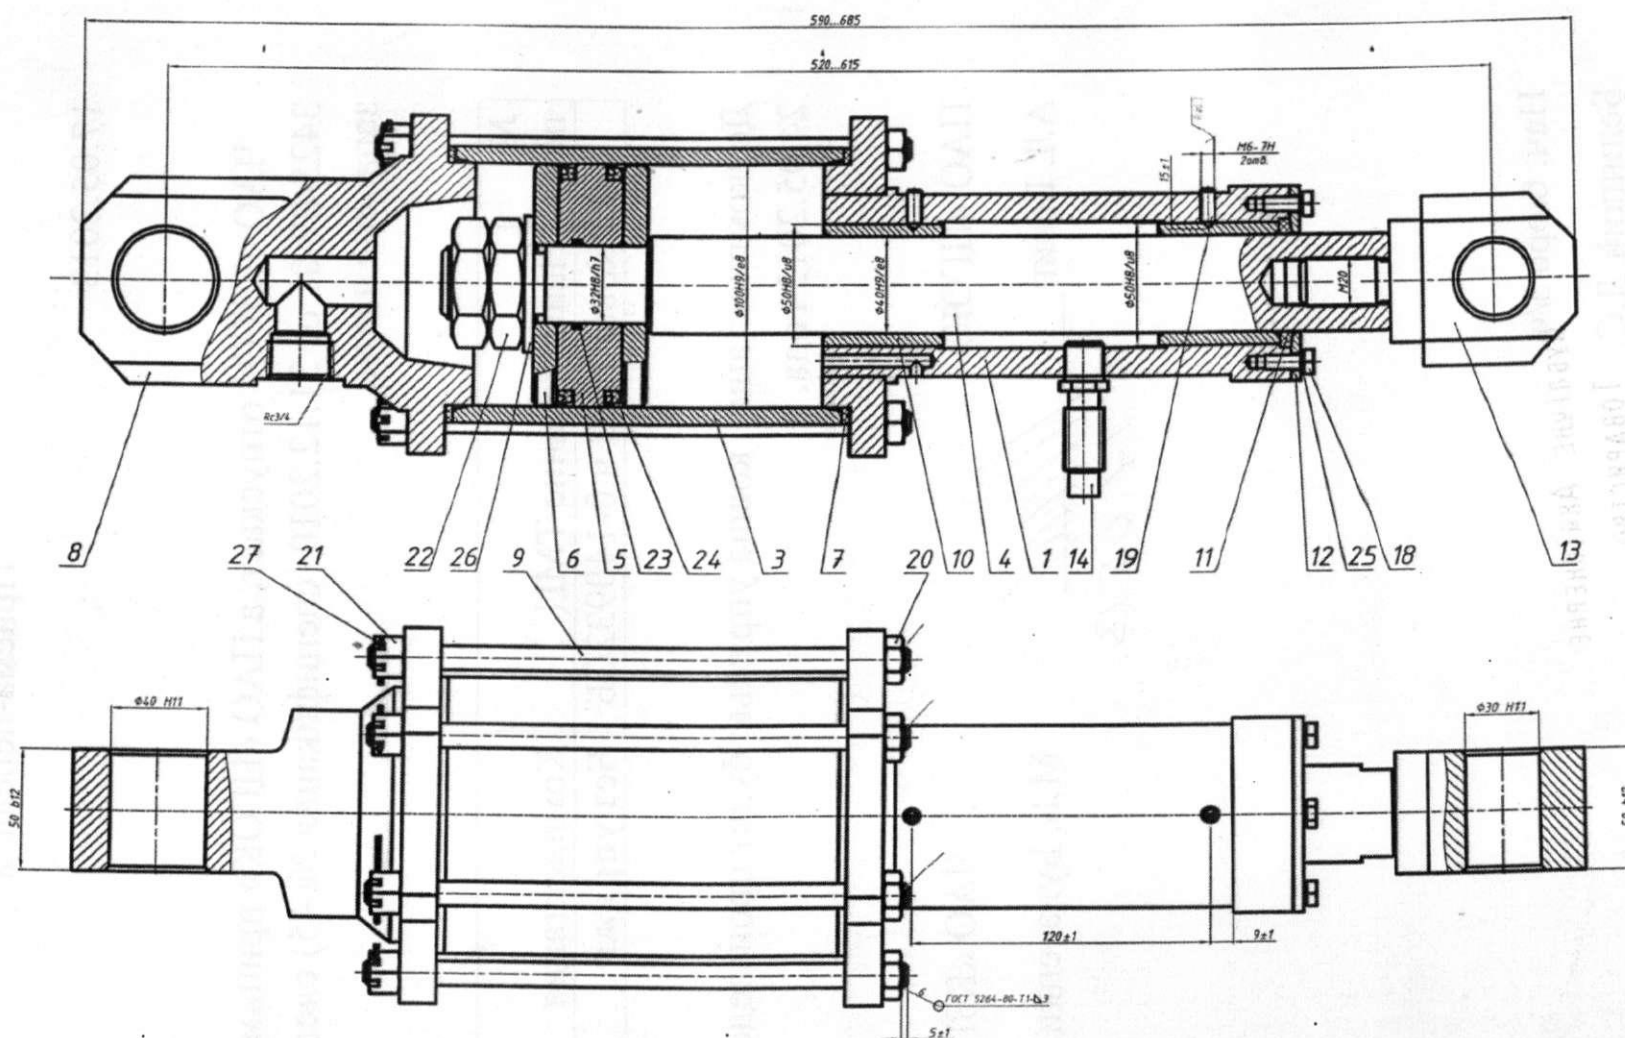

Техническая характеристика

1. Рабочее давление, МПа	0.5-0.75
2. Рабочий ход штока, мм	45
3. Максимальный ход штока, мм	95
4. Усилие на штоке максимальное, Н	5776

Технические требования

1. Размеры без допусков-справочные.
2. Цилиндр испытать гидравлическим давлением 0.7 МПа, утечки масла не допускаются.
3. При сборке обеспечить свободное, от руки перемещение штока.
4. Отверстия под шпильки поз. 27 в шпильках поз. 9 выпалить после элажки гайк поз. 21.
5. Покрытие наружных поверхностей-эмаль ПФ-115, серая ГОСТ 6465-76, VI-У1.

3519.09.02.400-			
Цилиндр пневматический			
(Рабочий чертеж)			
Лист	25	Измен.	1

Согласовано: Г.А. Механик и.ф.о.
 И.О. Фроленко