


3519-09-02.400.615

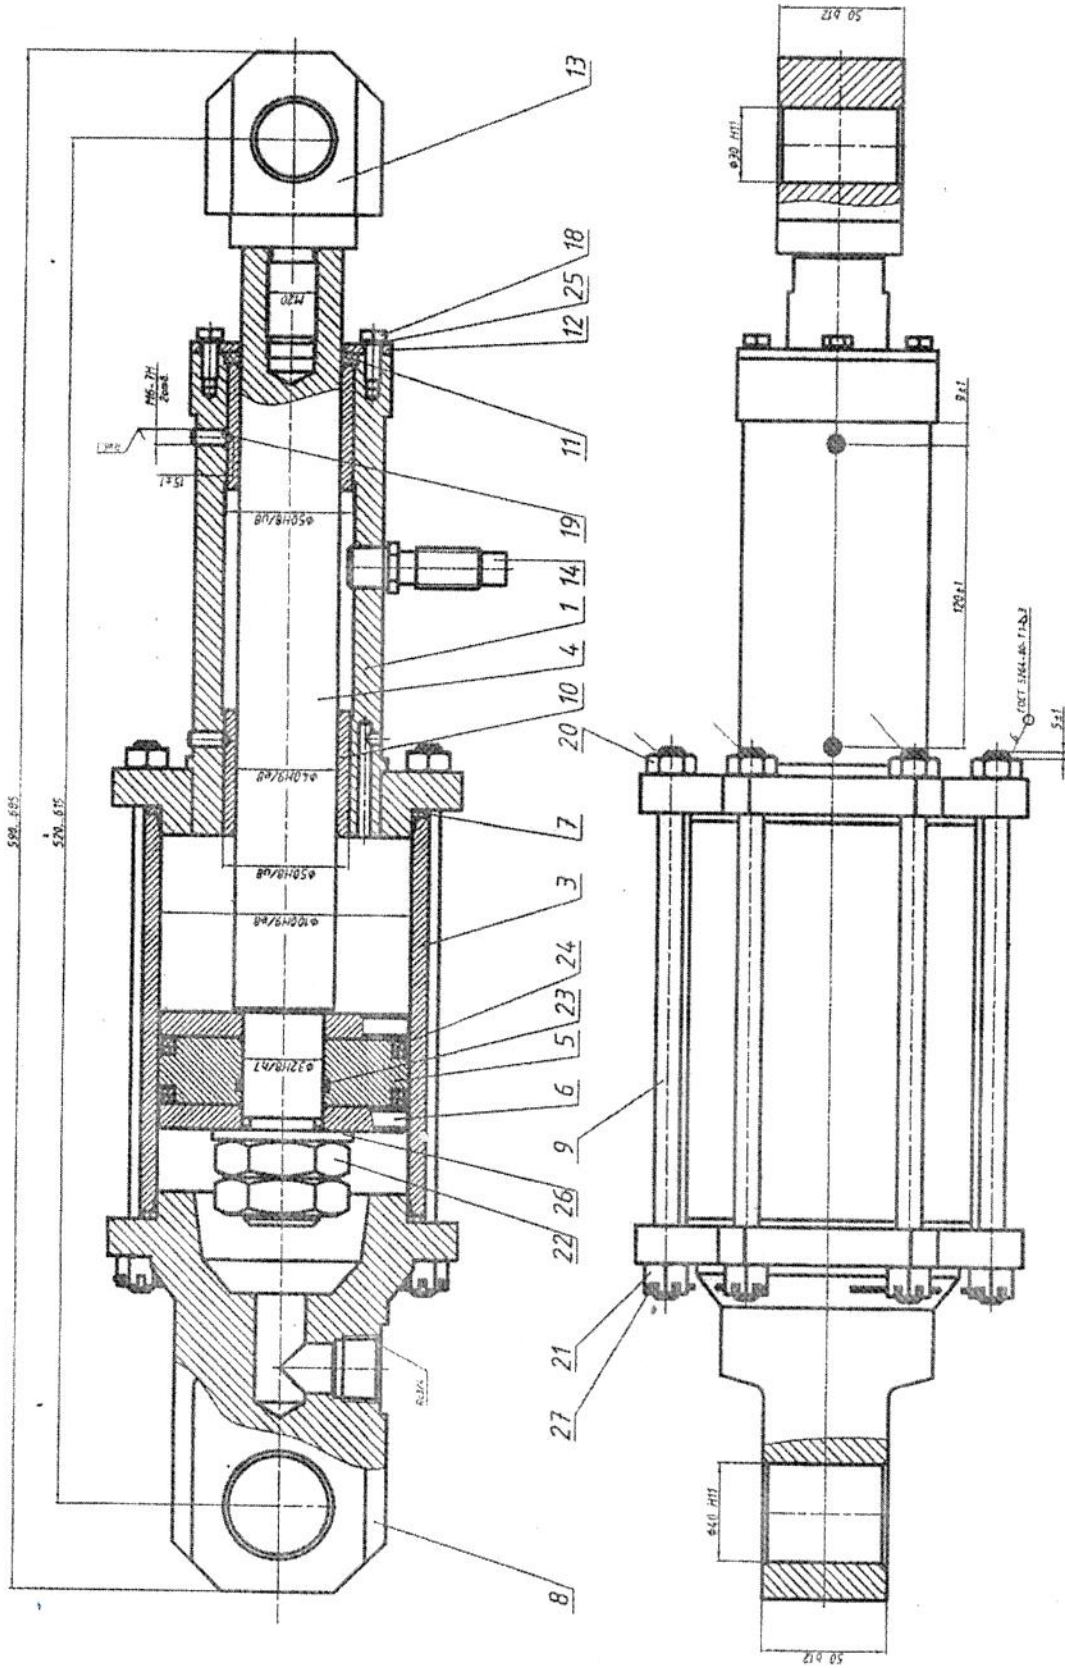

Технические требования
 1. Размеры без допусков-отклонений
 2. Цилиндр, считаясь гидравлическим цилиндром, должен быть выполнен из стали, упроченной на допуске
 3. При сборке цилиндр должен быть свободен от пыли и грязи
 4. Проверка под давлением 10,27 МПа должна быть выполнена после сборки в соответствии с п. 2.1
 5. Проверка на герметичность должна быть выполнена в соответствии с п. 2.1
 6.1.5. 10, 11, 12

Техническая характеристика

Техническое задание, №	0.5.075
2 Работы, код завода, №	65
3 Максимальная скорость, м/с	95
4 Значение на шпильке максимальная, Н	1170

Узлом по на
 2025р. 10-мк ПК
 Шварцманов

3519-09-02.400
Цилиндр
гидравлический
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27