
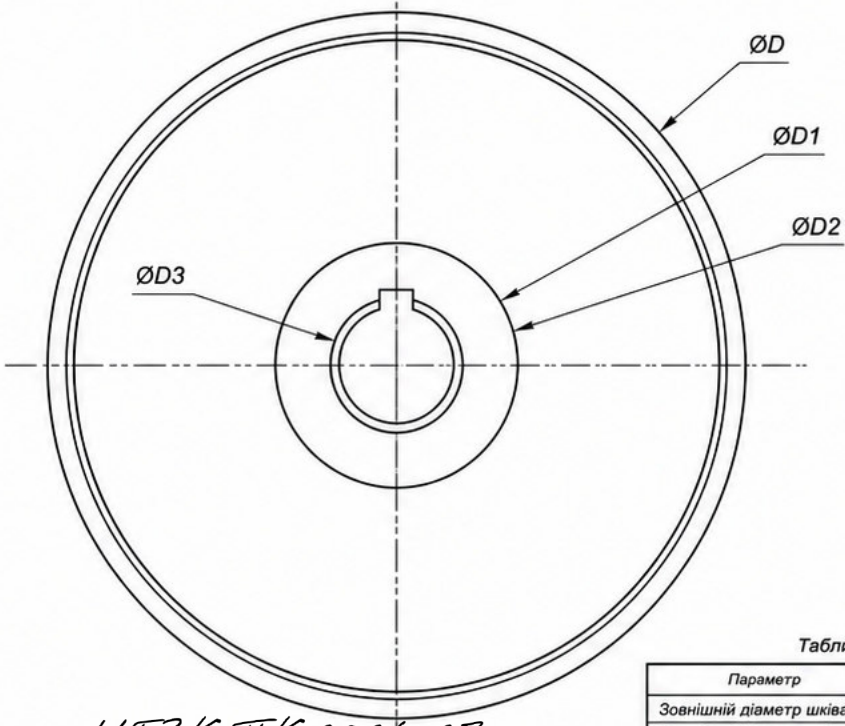


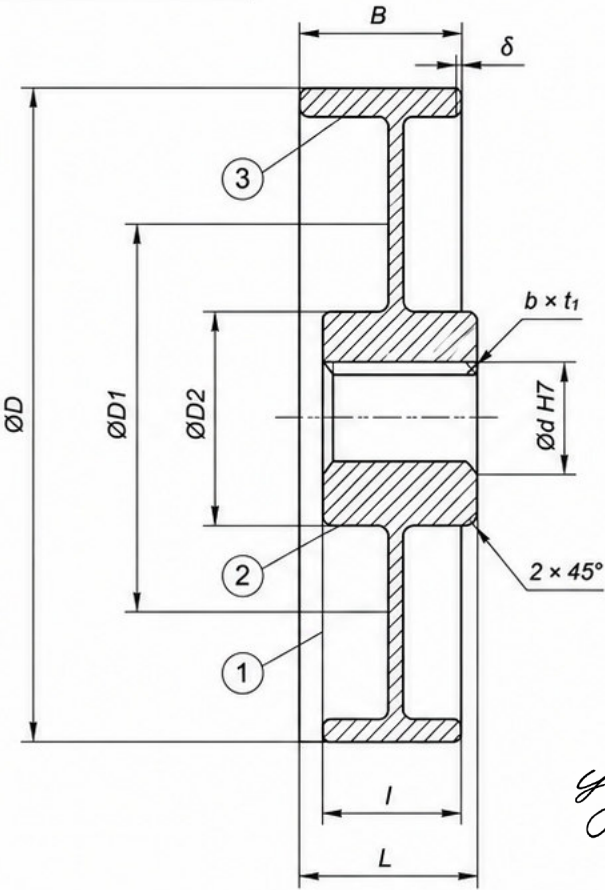


Узгоджено ЦТЗК ПК 2026-27р

Таблиця розмірів

Параметр	Позначення	Розмір, мм
Зовнішній діаметр шків	ØD	—
Внутрішній діаметр обода	ØD1	—
Діаметр диска	ØD2	—
Зовнішній діаметр маточини	ØD3	—
Посадковий діаметр отвору	Ød H7	—
Ширина обода	B	—
Загальна ширина шків	L	—
Довжина маточини	I	—
Товщина диска	S	—
Товщина обода	δ	—
Шпонковий паз (b×t ₁ ×L ₁)	b×t ₁ ×L ₁	—

Шпонковий паз



Технічні вимоги:

- * Розміри для довідок.
- Невказані граничні відхилення розмірів: H14, h14, ±IT14/2.
- Гострі кромки притупити фаскою 0,5×45°.
- Радіальне биття обода відносно посадкового отвору не більше 0,05 мм.
- Провести статичне балансування.
- Незбалансованість – згідно ТУ підприємства.
- Шорсткість: посадковий отвір Ra1,6; інші поверхні Ra6,3.



Зварні шви по замкнутому контуру.
Катет шва a = 6...8 мм.

3536.11.00.140					
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Шків
Розробив					
Перевірив					
Т. контр.					
Н. контр.					
Затвердив					Сталь 45 ДСТУ 7809
					Маса 107 кг
					Масштаб 1:2
					Аркуш 1
					Аркушів 1
					Формат A3