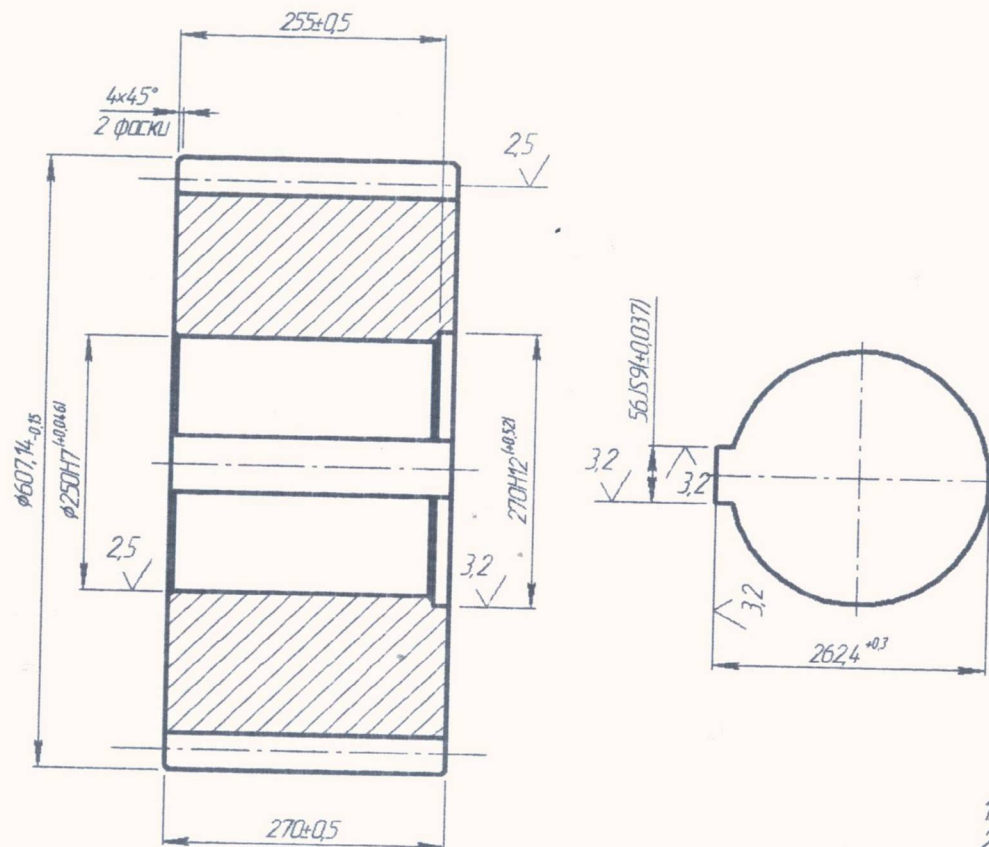


10.02-3303

6,3
√(✓)

Модуль	m	16
Число зубьев	z	35
Угол профиля исходного контура	б	20°
Исходный контур	-	по ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	x	0.5
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-B
Длина общей нормали, мм	w	225.87 ^{+0.25} _{-0.925}
Делительный диаметр, мм	d _w	560
№ чертежа сопрягаемой детали	-	5620.02.02.018

- 1 Группа III HB 235 ... 277 ГОСТ 8479-70
- 2 Твердость поверхности зубьев 52 ... 57 HRC. Глубина закаленного слоя ≥ 15 мм
- 3 Неук. пред. откл. размеров: ± IT14
- 4 Допускается аварийно из стали 40X по ГОСТ 4543-71

Фр. эж. чхх

Конвертер Редуктор навесной III передача				10.02-3303		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Красильникова	06.09			417	1:5
Проб.	Азаров					
Т.контр.						
Нач. бюро	Корнеев					
Н.контр.						
Утв.						
Шестерня				Лист	Листов	1
Сталь 40XH2MA ГОСТ 4543-71				ДМКД КЦ		
Копировал				Формат А3		