


238-3703

Уу остальное

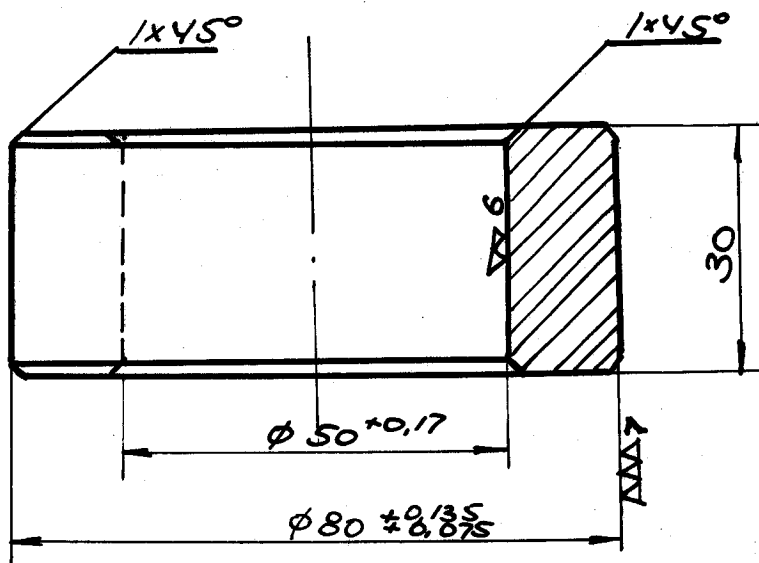

Технические требования

1. Цементировать на глубину 1,4-1,8 мм
калить; твердость Rc = 50 ÷ 55.

АРХ

2	238-3477
л	Н.С.Ч.

арх. н. 167 ;
2674 ;
формат 0,125

35 788-40

Втулка

Сталь 20

ГОСТ 1050-60

35-03/102

Литера	Вес кг	М-Б.
	0,7	1:1

Лист	Вс. листов
Млчса СКБМ СССР Одесский филиал	

Цех	Доменный	Подпись	Фамилия	Дата: 11.11.65г.
Объект	Вагон-Весы Q = 40т	Копиров	Дорфман	238-3703
		сверил нач. сектора	Маджар	
			Погорелов	