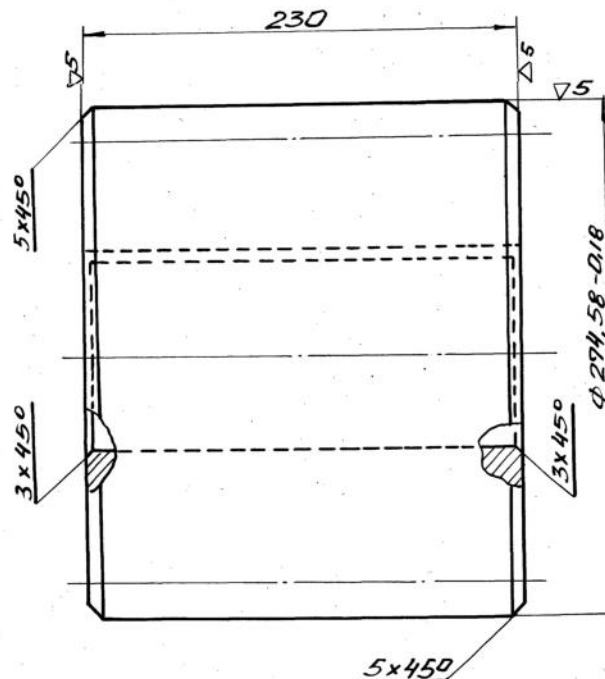
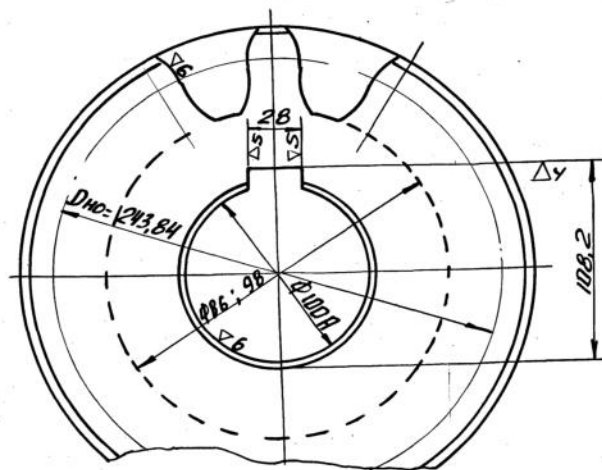


618h-8EC


Примечания:

Твердость после термобработки (269 ÷ 293) НВ.

Характеристика зацепления

Модуль нормальный	m	20.32
Число зубьев	Z	12
Класс точности передачи	-	4
Предельное отклонение основного шага	Δs	+0.2
Наибольшая разность соседних окружных шагов	Δs	0.25
Наибольшее биение окружности выступов	Ея	0.4

Скопировано с изношенной калки № 238.4819
Копир. № 27.02.92г
Сверил О.П. Погорелов
Нач. бюро О.П. Погорелов

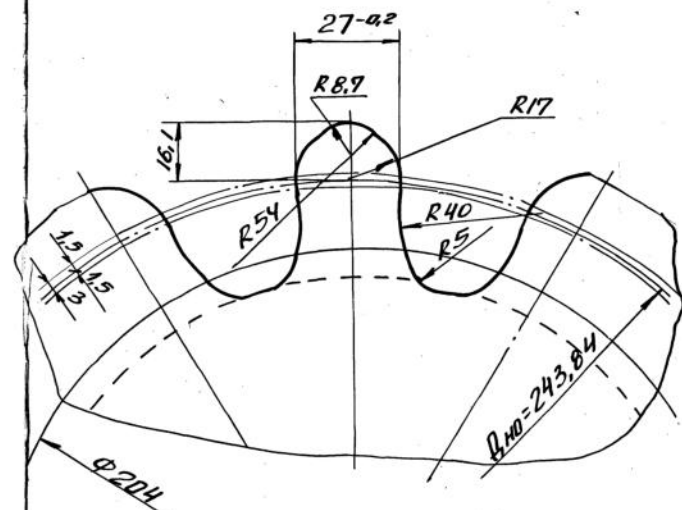Профиль зуба

Шестерня ведущая				Матер.	Вс. в к.
Изм. и доп.				ст 45	100 105-60
Хар. раба				Рашин	1:2
Подпись				Рашин	Дата
Констр.				Зубенко	25.11.70
Чертил				Дерябкин	Рекст.
Копир.				Нач. сек. т	Нач. сек. т
Провер.				Погорелов	отдел
Нормок.				Погорелов	отдел
Исх. сек. т				Погорелов	отдел
Форм. 0.375				Погорелов	отдел
Металлоизделие 3-й кат. изв. держимого				Погорелов	отдел
С. П. Копир. 27.02.92г				Погорелов	отдел
238-4819				Погорелов	отдел

238-4819