


12,5/

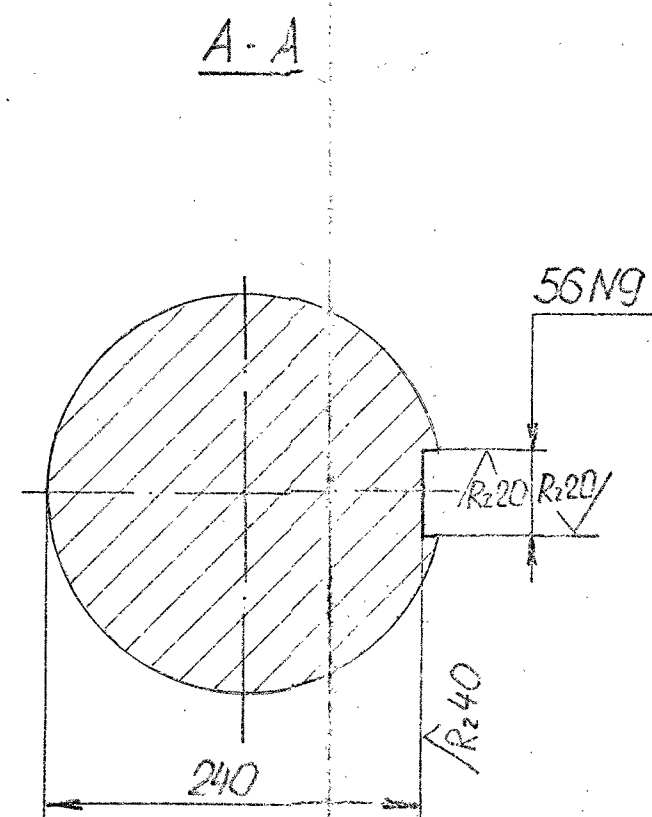

1. Неук. пред. откл. размеров : H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$
 2.* Размер для справок
 3. Зубья HRC 48... 54, остальное HB 280

Модуль		m_n	10
Число зубьев		Z	54
Норм. исходный контур		-	ГОСТ 13755-81
Коэф. смещения		x	0
Степень точности ГОСТ 1643-81		-	8-C
Делительный диаметр		d_a	540
Обозначение сопряженной детали	чертежа		10.06-739

Загрузочные отделения.
Крановый замковый кран №4
Мех.м. главного подъема
Редуктор ГР-1300

10.06-738. - 1					
1	Красильников	Второй	08.10г		
Вн. Сост	Роскум.	Подп.	Дтп		
Состав	Красильников	Второй	10.99г		
Провер					
Мех. Сост	Именко	Второй	10.99г		
Мех. Сост					
Статья 40хн ГОСТ 4543-71				ДМК	
40х.				КЛ	