



ЦПК-1; подвешивание крышки свода.

Section D-D (1:4)

Section E-E

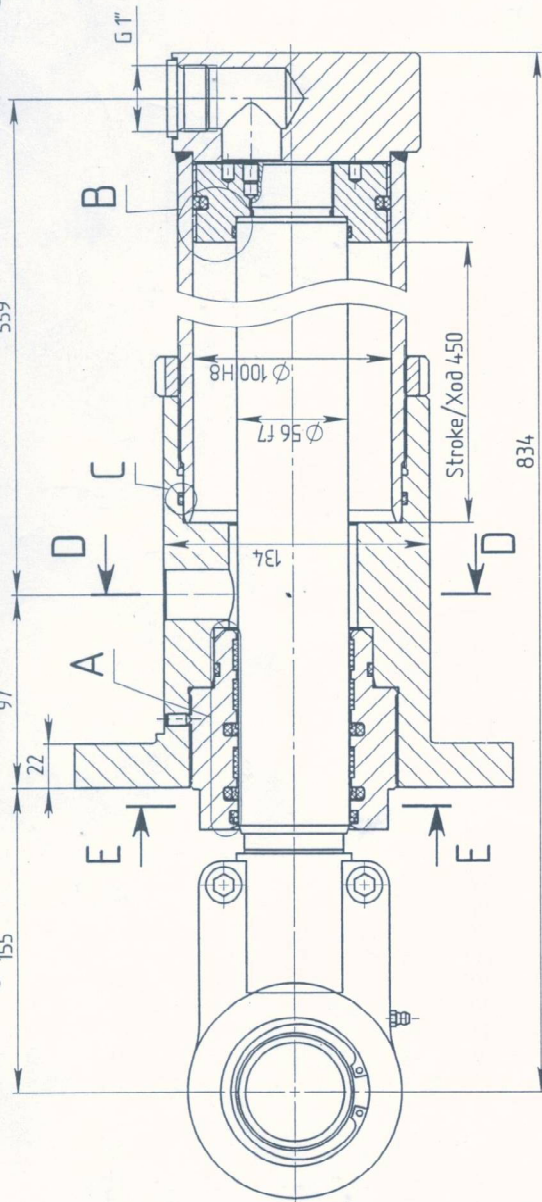


Detail A (1:1)

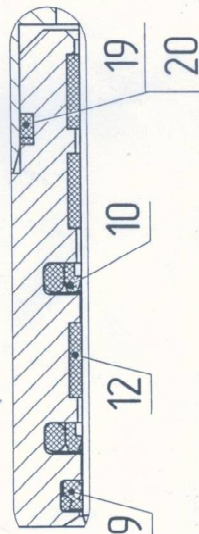


- Technical characteristics/Техническая характеристика
1. Working pressure/Рабочее давление, МПа 20
 2. Test pressure/Давление при испытании, МПа 30
 3. Rod diameter/Диаметр штока, мм 56
 4. Cylinder internal diameter, piston diameter/Внутренний диаметр цилиндра, диаметр поршня, мм 100
 5. Full stroke/Полный ход, мм 450
 6. Max. working speed/Мак. рабочая скорость, м/с 0,2
 7. Working medium - mineral oil/Используемая рабочая жидкость - минеральное масло
 8. Working medium temperature/Температура окружающей среды, °C -15...+200

- Technical requirements/Технические требования
1. Dimensions for reference/Размеры для справок.
 2. Marking place/Место маркировки - M.

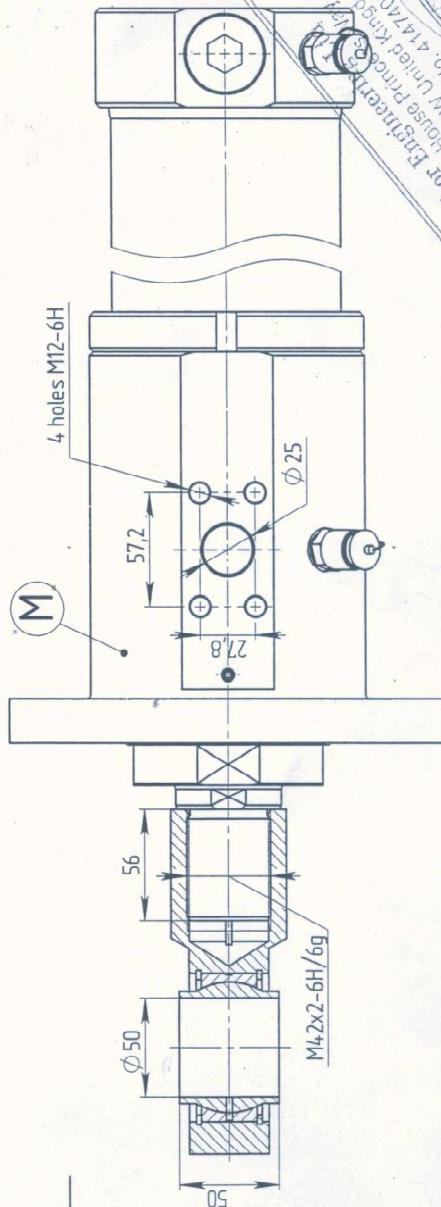

Detail B (1:1)

Detail C (1:1)

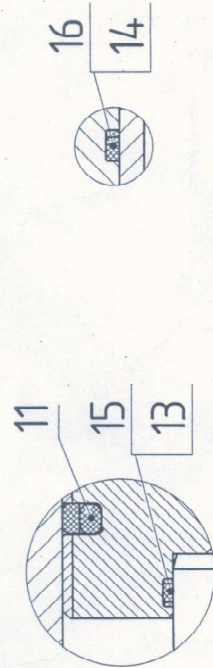

AGBOR
ENGINEERING Ltd

Customer:
ПАО "Днепропетровский
механический завод"

Basic drawing:
Основная чертёж
PD100280.00.000

Order:
AG 11-00455

Scale: 1:2,5 Plot size: A3 Mass: 53 kg

Customer drawing/Чертеж заказчика
DSE-SSL-40.10.16-1900

Hydraulic cylinder
Гидравлический цилиндр
HC-20/100x56x450

DD 100280.00.000

Page 1/1

Rev. Remarks Date

File name DD-100280.00.000