

S09-E S09-P S09-D

Основное назначение:

Уплотнения штока одно/двухстороннего действия, уплотнения PTFE (PU) с опорой на O-образное кольцо.

Основные области применения:

Мобильная гидравлика, тяжёлая гидравлика.

Преимущества:


Отличная стойкость к скачкам давления, большой срок службы.

Стандартные материалы:

- S09: SKF Ecoflon/NBR или SKF Ecoflon/Viton, X-Ecopur/NBR
- S01: ECOPUR или SKF Ecorubber.

Диаметр штока		Наружный диаметр канавки	Длина канавки	Высота посадочного места
d	от до	D	L	c/s
мм	—	мм	мм	мм
5	7,9	d+4,9	2,2	2,45
8	18,9	d+7,3	3,2	3,65
19	37,9	d+10,7	4,2	5,35
38	199,9	d+15,1	6,3	7,55
200	255,9	d+20,5	8,1	10,25
256	649,9*	d+24	8,1	12
650	1000*	d+27,3	9,5	13,65
>1000	>1000*	d+27,3	9,5	13,65

* не все профили доступны при диаметре штока более 600 мм

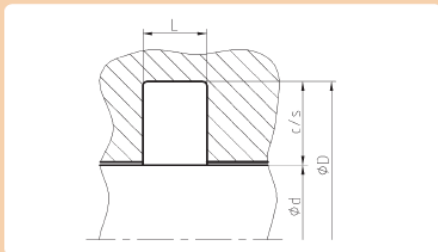

Найменування виробу:

Профіль:

S09-E

Розмір (мм):

49,59 x 56,38 x 5,9

Кіл-ть (шт.):

4

Матеріал:

TPH

Дата мм рр.:

ТУ У 25.1-31540042-001:2008