


Опитувальний лист: Мембрани до клапану імпульсної очистки VEM 216

1. Найменування	Мембрани до клапану імпульсної очистки VEM 216
2. Місце встановлення	Система очищення рукавних фільтрів ГРФ ділянки ПУТ
3. Кількість, шт	2
4. Технічні характеристики:	
- тиск мін, бар	0,5
- тиск макс, бар	7,5
- товщина, мм	2,5
- матеріал	Вітон
- температура, *C	120
5. Режим роботи	
- рекомендований інтервал, мс	50 - 500
- рекомендований інтервал між включенням, мін	1
6. Середовище	Азот
7. Використовувались раніше в даному технологічному процесі?	Використовувались
8. Експлуатація	Згідно керівництва по експлуатації

Енергетик доменного цеха

Коваль
Александр
Николаевич




Подписано
цифровой подписью:
Коваль Александр
Николаевич
Дата: 2024.01.23
14:32:13 +02'00'

А.Н. Коваль

Ескіз 8-БРМО-24

Кришен
Игорь
Юрьевич

Подписано
цифровой
подписью: Кришен
Игорь Юрьевич
Дата: 2024.09.26
13:12:42 +03'00'

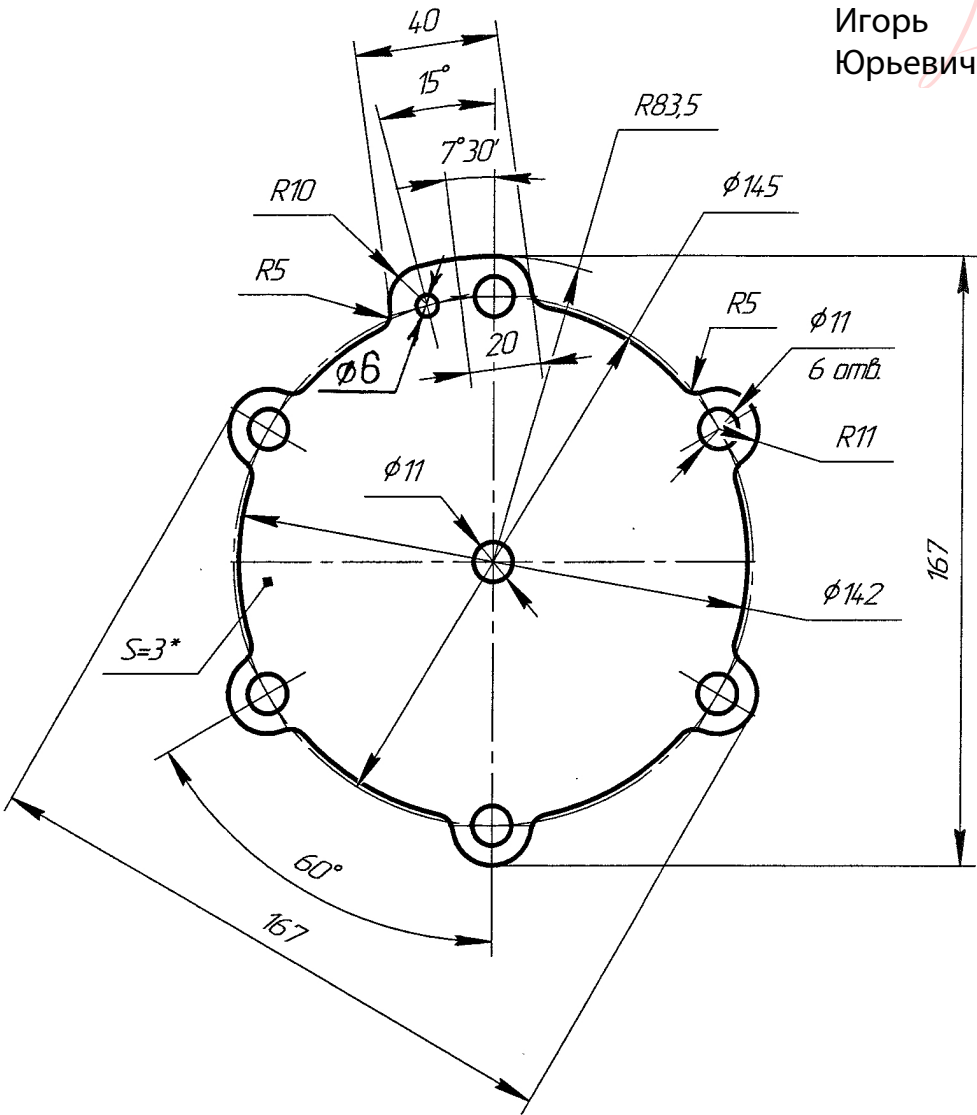

1 Усі розміри зняти з натури. Розміри потребують уточнення згідно каталогів виробника
2 Матеріал встановлює представник цеху – замовник.

Ескіз 8-БРМО-24

Зм.	Полусмяк	Юлиан	28.09.24
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.
Разроб.	Полусмяк	Юлиан	0124
Перев.			
Т.контр.			
Гол. спец.			
Н.контр.			
Замб.			

Мембрана.
Обмірювальне креслення

Лім.	Маса	Масштаб
		1:2
Аркцш	Аркцш	7
ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" ПКВ		