




Согласовано:

Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»

С.П. Яновский

**Опросной лист
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-100 40А 3Р**

№	Наименование параметра	Значение
1	Номинальное напряжение сети	230/400 В переменного тока (50Гц)
2	Номинальный ток:	40 А
3	Характеристика срабатывания:	C
4	Отключающая способность	10 кА
5	Количество полюсов	3
6	Тип расцепителя:	Тепловой, Электромагнитный
7	Механическая износостойкость:	20 тыс. циклов
8	Степень пылевлагозащиты:	IP 20
9	Сечение подключаемых проводов:	35 мм кв
10	Климатическое исполнение:	УХЛ4
11	Диапазон рабочих температур:	от -40 до +50°C
12	Монтажное крепление	DIN-рейка
13	Гарантийный срок:	5 лет

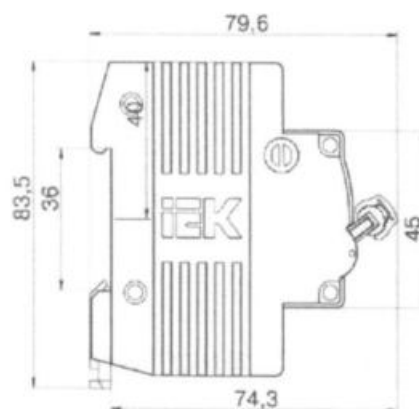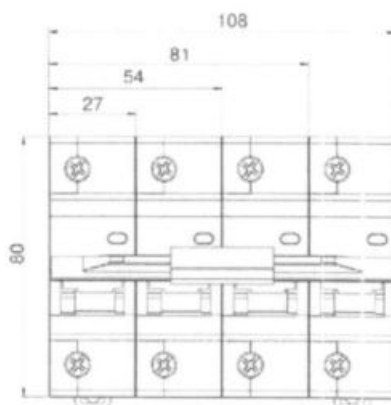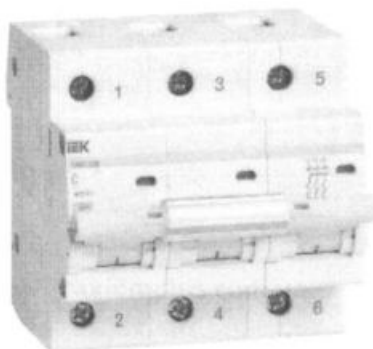

Зам. начальника цеха
по инжинирингу

И.А. Иваненко