

Согласовано
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
С.П. Яновский

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

на выключатель А3726 ВУЗ 250А

А 3726Б — автоматический выключатель трехполюсный, токоограничивающий с электромагнитным, тепловым и независимым (катушка 380В) расцепителями, с ручным приводом. Присоединение внешних проводников к контактам заднее.


Назначение: для экскаваторов ЭКГ-8И главный автомат в панели управления для питания цепей 0,4кВ и обеспечения защиты.

Технические характеристики:

1. Номинальный ток: 250 (А);
2. Номинальное переменное напряжение: 380 (В);
3. Отключающая способность: 35 (кА);
4. Износостойкость коммутационная: 10 000 циклов;
5. Механическая износостойкость: 16 000 циклов;
6. Количество полюсов: трехполюсный;
7. Степень защиты оболочки: IP20.
8. Масса: 10,5 кг.
9. Количество общих циклов — ВО 16 тысяч.
10. Число циклов при нагрузке — 10 тысяч.
11. Габаритные и установочные параметры: глубина, высота, ширина, составляет 157 на 320 на 150 мм соответственно.

Согласовано
Гл. ин. к ДР
Гайдарь С.С.

05.02.2020.

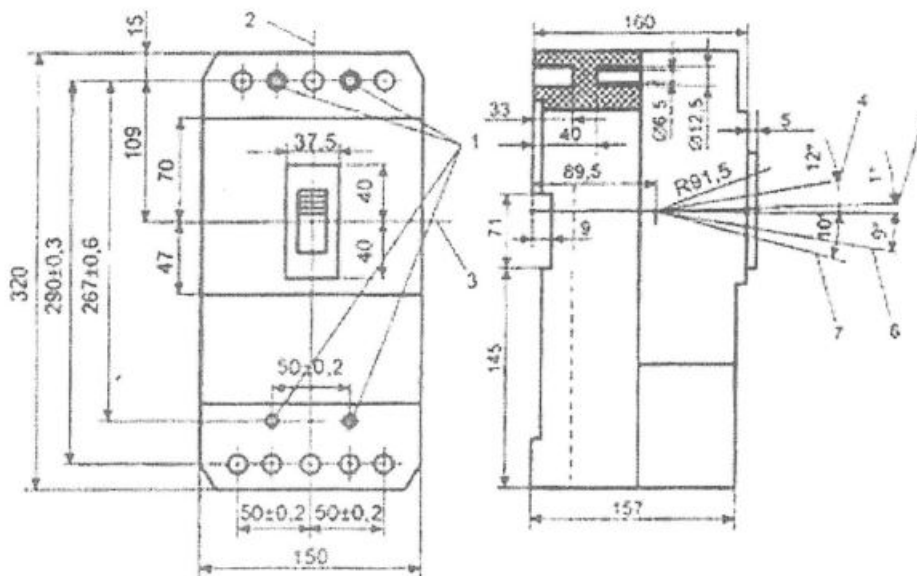

Разбор маркировки автоматического выключателя А3726 ВУЗ 250А:

- А — серия выключателя;
- 37 — номер серии устройства;
- 2 — второй габарит автомата;
- 6 — трехполюсный;
- Б — быстродействующий;
- У — показатель климатического исполнения;
- 3 — категория по размещению.

Дополнительные сборочные единицы:

- независимый расцепитель с катушкой 380В;
- свободные контакты.

Главный энергетик Глееватского карьера

А.А. Прокохин