

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ)

Реле Relpol R4 6A 250VAC.

1. Данные заказчика.

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	Днепроп. Обл. Кривой Рог ЧАО «ЦГОК» 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Гайдаш Сергей Сергеевич
1.4	Должность	Главный энергетик дробильной фабрики
1.5	Тел./факс	410-52-40
1.6	E-mail	Sergey.Gaydash @metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	27.05.2020
1.8	Идентификационный код ОЗМ из SAP	27.12.245000.00148

2. Исходные данные, условия эксплуатации.

2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение		Данные предоставляемые производителем (поставщиком)
2.2	Колебания напряжения питающей сети	от – 10% до + 10%	
2.3	Содержание пыли, мг/м3	42,5	
2.4	Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха	– 30°C+ 50°C	
2.5	Относительная влажность воздуха	до 80 % (без конденсации)	
2.6	Атмосфера (нормальная, коррозионная, взрывоопасная)	коррозионная	

3. Технические требования, характеристики

	Наименование	Требуемые параметры, характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
3.1	Тип	Реле Relpol R4 6A 250V/AC, электромагнитное	
3.2	Нагрузка контакта AC (при активной нагрузке):	6A / 250B AC	
3.3	Исполнение реле	промышленное	
3.4	Напряжение обмотки:		
3.5		мин. 184В AC	
3.6		макс. 253В AC	
3.7	Серия реле	R4	
3.8	Рабочая температура	-40...55°C	

3.9	Сопротивление обмотки:	макс. 16,1кОм	
3.10	Ресурс:	20000000 циклов	
3.11	Время срабатывания	10мс	
3.12	Время отпускания	6мс	
3.13	Сопротивление контактов	100мОм	
3.14	Мощность, потребляемая обмоткой	1,6ВА	
3.15	Выводы: коннекторы	2,2x0,5мм	
3.16	Класс защиты	IP40	
3.17	Коммутируемая мощность	500ВА	
3.18	Контакты:	4PDT	

4. Конструктивные особенности

	Наименование	Требуемые параметры, Характеристики от заказчика	Данные предоставляемые производителем
4.1	Монтаж реле Relpol R4 6A 250V/AC	панелька	
4.2	Опция:	WT - механический индикатор + блокируемая передняя кнопка тестирования	

Рис.1. Габаритные и установочные размеры



5. Маркировка Реле Relpol R4 6A 250VAC.

5.1 На корпусе должны быть указаны:

- наименование и товарный знак завода-изготовителя;
- тип ;
- номинальное напряжение, В;
- номинальный ток, А
- дата изготовления;

6. Ресурсные характеристики:

Назначенный ресурс - в течение назначенного срока службы, не менее 5 лет.

7. Требования к гарантии.

7.1. Гарантийное обязательство 1 год.

7.2. В случае если компания-претендент не является производителем предлагаемого оборудования, ей необходимо предоставить авторизационное письмо (копию) от завода-изготовителя (или официального представителя компании в Украине), подтверждающее полномочия компании-претендента и подтверждающее выполнение заводом-изготовителем гарантийных обязательств при закупке данного оборудования у компании- претендента.

8.Техническая документация

8.1. Техническая документация должна быть на украинском (русском) языке. В её состав должны входить:

- Паспорт, содержащий сведения удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик изделия, электрической схемой и перечнем элементов к ней, а также сведения по сертификации и утилизации изделия с указанием количества драгметаллов, цветных и чёрных металлов в изделии.
- Свидетельство о консервации и упаковке.
- Сертификаты, ТУ по которым изготовлено изделие (или регистрационный номер с копией подтверждающего листа)

8.2 В технической документации также должна быть указана следующая информация о продукте:

- обозначение, по каким нормам или стандартам изготовлен.
- год производства;
- наименование производителя и торговая марка, номер, место регистрации и местонахождение производителя (адрес электронной почты, веб-сайт, контактные номера телефонов);
- номер модели продукта;
- информация о диапазоне рабочих условий, для которых специально разработано оборудование: диапазон температуры окружающей среды; максимальная рабочая температура

9.Технические требования к качеству товара:

9.1. Поставляемое оборудование должно изготавливаться в заводских условиях, в соответствии и с учётом требований:

- предельные отклонения на установочные и присоединительные размеры по ГОСТ 8592, ГОСТ 12080, ГОСТ 23360.
- должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов об охране окружающей природной среды .

9.2. Уровень пожарной безопасности должен обеспечивается конструкцией и применяемыми материалами как в нормальных, так и в аварийных режимах работы.

9.3. Оборудование должно быть без признаков эксплуатации.

10.Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
1	Паспорт, присоединительный чертёж, протоколы, свидетельства об консервации и упаковки.	Да	
2	Сертификат качества (оригинал, выданный производителем)	Да	

11. Требование к таре и упаковке

11.1. Реле Relpol R4 6A 250VAC поставляется в специальной таре (упаковке), законсервированной, согласно требований предусмотренных для данного вида товара, обеспечивающих целостность при транспортировке и доставке. Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату поставщику.

11.2. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность поставляемых запчастей при их перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом с учётом температурного режима от -30⁰С до +35⁰С. Продукция

должна быть защищена от любых повреждений и коррозии при её хранении в течении 3-х месяцев на открытом воздухе под навесом при минимальной температуре минус 10⁰С.


12.Прочие важные условия

12.1. Для участия в процедуре закупки Поставщику необходимо представить за своей подписью техническую часть предложения, которая должна содержать следующую информацию:

- полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона технических специалистов;
- подтверждение технического соответствия предлагаемого реле Relpol R4 6A 250VAC. в виде таблицы EXEL с подтвержденными техническими параметрами Разделов №2, №3, №4, №10 оформленных в указанных таблицах. Или параметрами требующих дополнительного согласования с техническими специалистами
- Техническое предложение сформированное на базе интернет ресурсов не принимаются.

Главный энергетик Д.Ф.

Ведущий специалист ОГЭ

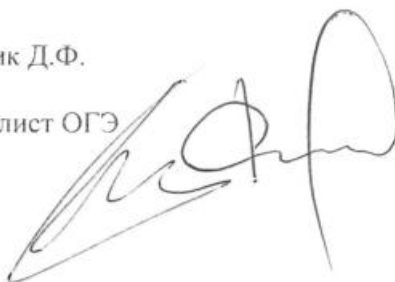

С.С. Гайдаш

А.А.Тараник