


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение Концевого (путевого) выключателя КУ-701

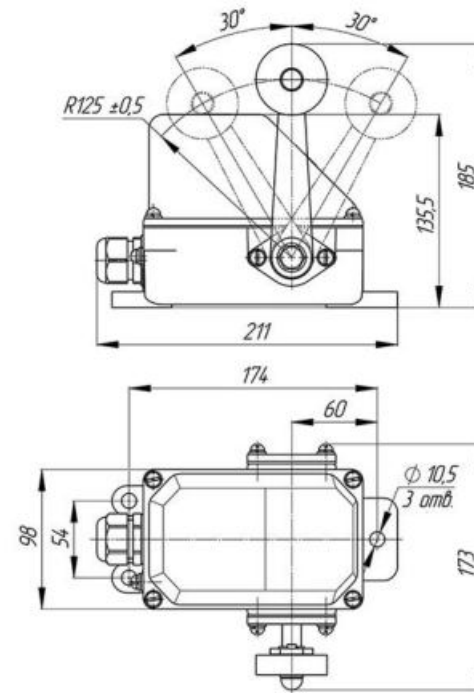

Технические характеристики

- силуминовый корпус основания и крышки;
- сальник из латуни;
- степень защиты IP44;
- ток продолжительного режима 10А;
- номинальное напряжение переменного тока 220, 380В;
- номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440В;
- эксплуатационная частота включений до 600 в час;
- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С;
- максимальный угол наклона рычага 30°;
- угол несрабатывания $\leq 3^\circ$;
- механическая износостойкость 1 000 000 ВО;
- число положений: 2 и 3.

Наименование параметра	Единица измерения	Конструктивное исполнение выключателя		
		КУ-701	КУ-703	КУ-704
Включаемый ток:	А	50	50	50
— переменное напряжение до 500В		25	25	25
— постоянное напряжение 110, 220, 440В				
Отключаемый ток:	А	10	10	10
— переменное напряжение до 500В		2,0/1,5/0,5	2,0/1,5/0,5	2,5/1,5/0,5
— постоянное напряжение 110/220/ 440В				
Номинальный ток	А	10	10	10
Классификация привода:	м/мин	Рычаг с роликом	Груз с противовесом	Рычаг пластинчатый W-образный
— тип привода		3	2	3
— число положений		Самовозврат рычага	Фиксация в крайних положениях	Фиксация в каждом положении
— фиксация		150	Не ограничена	100
— максимальная скорость привода				
Усилие срабатывания:	Н			
— прямого		100	100	200
— обратного		0,5	0,5	0,5
Собственное время срабатывания при прямом и обратном ходе, не более	с			

Электрик КЦ
 Прокофьев
 Андрей
 Михайлович

Подписано
 цифровой
 подписью:
 Прокофьев Андрей
 Михайлович

А.М. Прокофьев