


Согласовано:
 Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
 С.П. Яновский

Опросный лист Выключатель концевой КУ-701

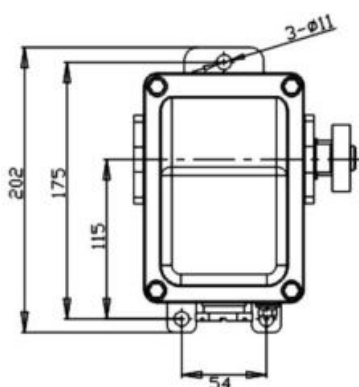

Технические характеристики, габаритные размеры

силуминовый корпус основания и крышки;
 сальник из латуни;
 степень защиты IP44;
 ток продолжительного режима 10А;
 номинальное напряжение переменного тока 220, 380В;
 номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440В;
 эксплуатационная частота включений до 600 в час;
 температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С;
 максимальный угол наклона рычага 30°;
 угол несрабатывания ≤ 3°;
 механическая износостойкость 1 000 000 ВО;
 число положений: 2 и 3.

Наименование	Классификация привода	
	Тип привода	Фиксация
КУ-701 У1	Рычаг с роликом	Самовозврат рычага
КУ-703 У1	Груз с противовесом	Фиксация в крайних положениях
КУ-704 У1	Рычаг пластинчатый W-образный	Фиксация в каждом положении
КУ-706 У1	Два рычага с роликами	Фиксация в крайних положениях
НВ-701 У1	Педаль	Самовозврат педали в нулевое положение
НВ-702 У1	Две педали	Самовозврат в нулевое положение
ВУ-701 У1	Рукоятка	Фиксация в каждом положении
ВУ-702 У1	Рукоятка	Фиксация в каждом положении

Заместитель начальника ПК по инжинирингу

Главный энергетик Петровского карьера

И.В. Жушман

С.В. Малыхин