

03М 2733.110000 00000



Согласовано:
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
С.П. Яновский

Опросный лист на 2021г. Выключатель концевой КУ-704

Концевые (путевые) выключатели КУ-700, НВ-700, ВУ-700 предназначены для коммутации цепей управления в крановых электроприводах и устанавливаются в схемах управления для ограничения линейного передвижения механизмов: КУ-701 — при небольших величинах выбега; КУ-704, КУ-706 — с любой величины выбега; КУ-703 — ограничивает ход механизма подъема; НВ-701, НВ-702, ВУ-701, ВУ-702 — применяются в схемах различных механизмов. Выключатели имеют две независимые электрические цепи и могут работать как на переменном, так и на постоянном токе в повторно-кратковременном режиме.

Технические характеристики, габаритные размеры

силуминовый корпус основания и крышки;
сальник из латуни;
степень защиты IP44;
ток продолжительного режима 10А;
номинальное напряжение переменного тока 220, 380В;
номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440В;
эксплуатационная частота включений до 600 в час;
температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40°C;
максимальный угол наклона рычага 30°;
угол несрабатывания $\leq 3^\circ$;
механическая износостойкость 1 000 000 ВО;
число положений: 2 и 3

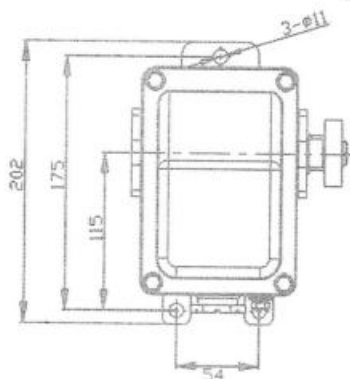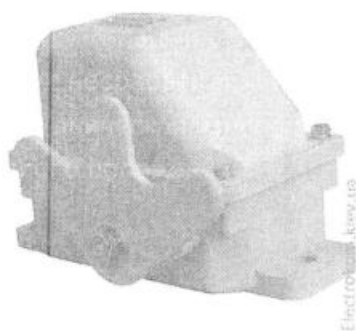

Наименование	Классификация привода	
	Тип привода	Фиксация
КУ-701 У1	Рычаг с роликом	Самовозврат рычага
КУ-703 У1	Груз с противовесом	Фиксация в крайних положениях
КУ-704 У1	Рычаг пластинчатый W-образный	Фиксация в каждом положении
КУ-706 У1	Два рычага с роликами	Фиксация в крайних положениях
НВ-701 У1	Педаль	Самовозврат педали в нулевое положение
НВ-702 У1	Две педали	Самовозврат в нулевое положение
ВУ-701 У1	Рукоятка	Фиксация в каждом положении
ВУ-702 У1	Рукоятка	Фиксация в каждом положении

Заместитель начальника ГК по инжинирингу

Главный энергетик Глееватского карьера



В.Л. Мельник

А.С.Тютюник