


ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Пост кнопочный ПKE-212-3

1	Частота, Гц	50-60 Гц
2	Номинальна напруга, В	660 В
3	Номинальний робочий струм, А	10 А
4	Комутаційна зносостійкість для змінного струму, не менш ніж, цикли	50 циклів
5	Комутаційна зносостійкість для постійного струму, не менш ніж, цикли	20 циклів
6	Переріз приєднуваних провідників, мм ²	1 — 2,5 мм ²
7	Ступінь захисту з боку штовхача, IP	IP40
8	Ступінь захисту з боку конт. елементів, IP	IP40
9	Вага, кг	0,15 кг

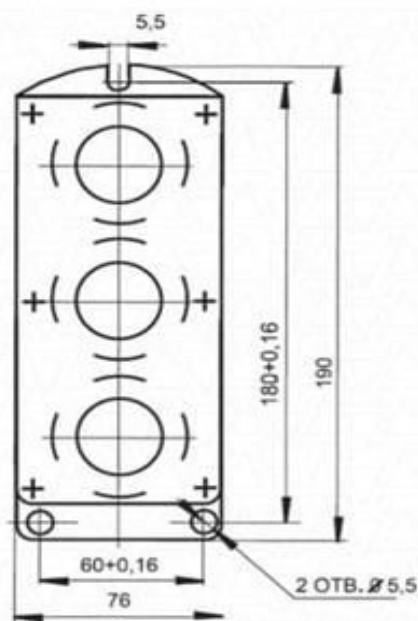

Електрик цеху

Богут
Александр
Сергеевич

Подписано цифровой
подписью: Богут
Александр Сергеевич
Дата: 2024.01.05
14:46:42 +02'00'

О.С. Богут