


Лист опитування на
Пускач ПМ 4-65 D7 42В

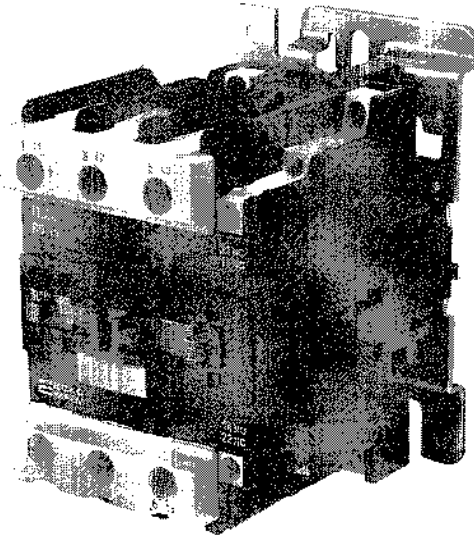

Виробник: Корпорація АСКО-УКРЕМ;

Відповідність стандартам : ДСТУ EN 60947-4-1;

Режим експлуатації: тривалий;

Номинальний умовний струм $K3 I_{nc}$, кА: 5;

Номинальний робочий струм I_e , А: 65;

Кількість і тип контактів: 3 NO;

Ступінь захисту: IP 20;

Категорія застосування: AC-3, AC-4;

Номинальна напруга ізоляції U_i , В: 660;

Номинальна напруга котушки керування U_s , В: AC 42;

Кількість і тип додаткових контактів: 1NO+1NC;

Номинальна робоча напруга U_e , В: AC 400;

Зносостійкість електрична, циклів: 1600000;

Зносостійкість механічна, циклів: 20000000;

Температура експлуатації, °C: - 10...+ 50;

Максимальна частота комутацій, циклів/год: (AC-3) 1200 / (AC-4) 600;

Вага, кг: 1.256;

Кількість в ящику, шт: 20

Посилання на сайт виробника:

https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/kontaktori_malogabaritni_serii_pm/22618/

Призначені для пуску, зупинки та реверсування асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором.

Електрик цеху ДФ-3

Нестеренко С.В.