
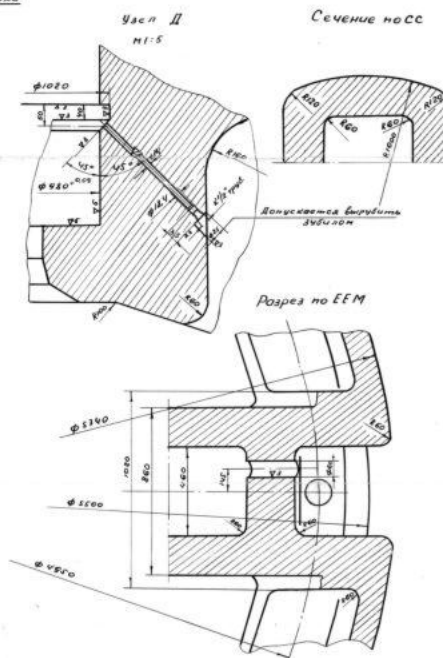






- 1. Число лопых, повернутой по классу В.
- 2. Обороты поверхностей ф 980 ± 0,08 и пов. М² привинчиваются к одной установке.
- 3. Степень осей отверстий ф 150 ± 0,54 мм от номинального значения радиусов не более 2 мм.
- 4. Обороты поверхностей ф 4120 ± 0,4 мм привинчиваются совместно с фунда. болтами черт. № 42 03.05.
- 5. Неиспользованные литые детали высотой 10-20 мм.
- 6. Отверстия ф 150 мм по узлам 30° сверлят и развертывают совместно с гдет 1242 02.04.
- 7. Част. поз. штифты по узлам 64° сверлят и развертывают совместно с расточкой на заготовке с диаметром 1242 02.04 по диаметру 150 мм по узлам 30° не выполняются.
- 8. Близкие поверхности относительно пов. 980 ± 0,08 не более 0,3 мм.
- 9. Непараллельность поверхностей Т_{отн} относительно поверхности М² не более 0,5 мм по длине 5500 мм.



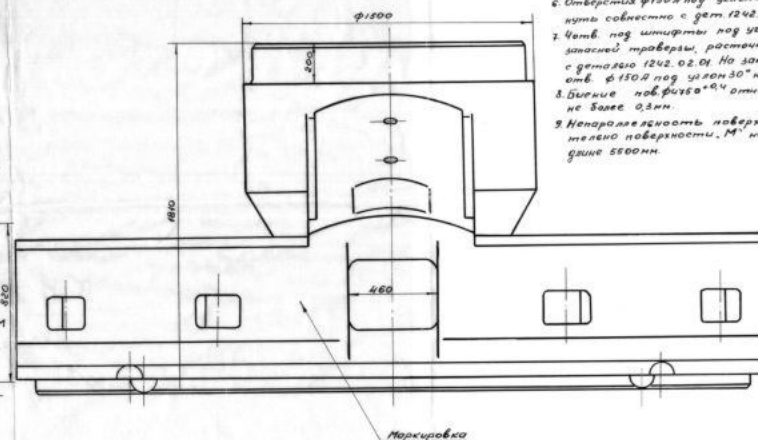


Чотв по цилиндричестим
цифрты свертаты и
развернуты собствително в
браник полукопцом кор-
пуса средней ЧОСты,

Копия верна *Медведь* /Орехово/ 20.8.66г

	Траверза				1242.03.01
	Материал	1242.02.01	Материал	35.8	Вес в кг
	Констр	Штабов		Ураччиновское	41710
1242.02.01	Материал		Конструкторские		1981
1242.02.01	Материал	Росбел	Каналы		4088

[illegible]

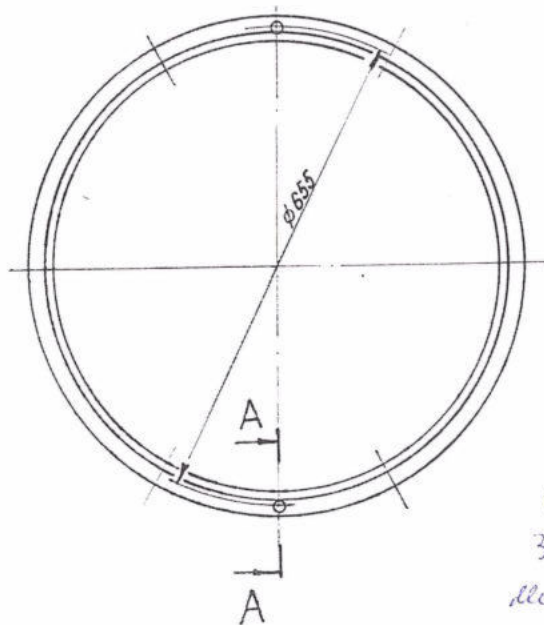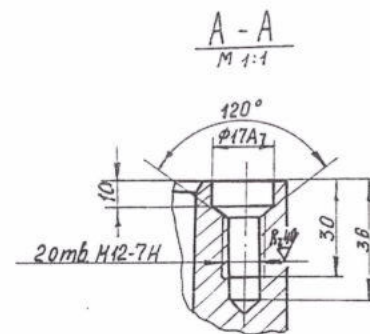

2. Маркировать номер заказа, обозначение, 60 С8

Длина разрывки $l = 2056,7$




Wormsboro MA 2024
Zoo. no 28
Hatched AB
14.11.23

			KKO 1207/2	1255. 05. 310 -2
ЦНА №1207/2	Восход	Подп Ава	Втулка	Листы Масся Масит 6 210 115
Масит				Лист Листов
Подпись		подпись	Бр.0С-8-12 ОСТ 24.916.01	Уралмашзавод ОГК ГМ
Чит				

Справ. 1255.03.313

Лист 115
 Подп. и дата
 Изм. и дата
 Подп. и дата
 Подп. и дата

1255.03.313

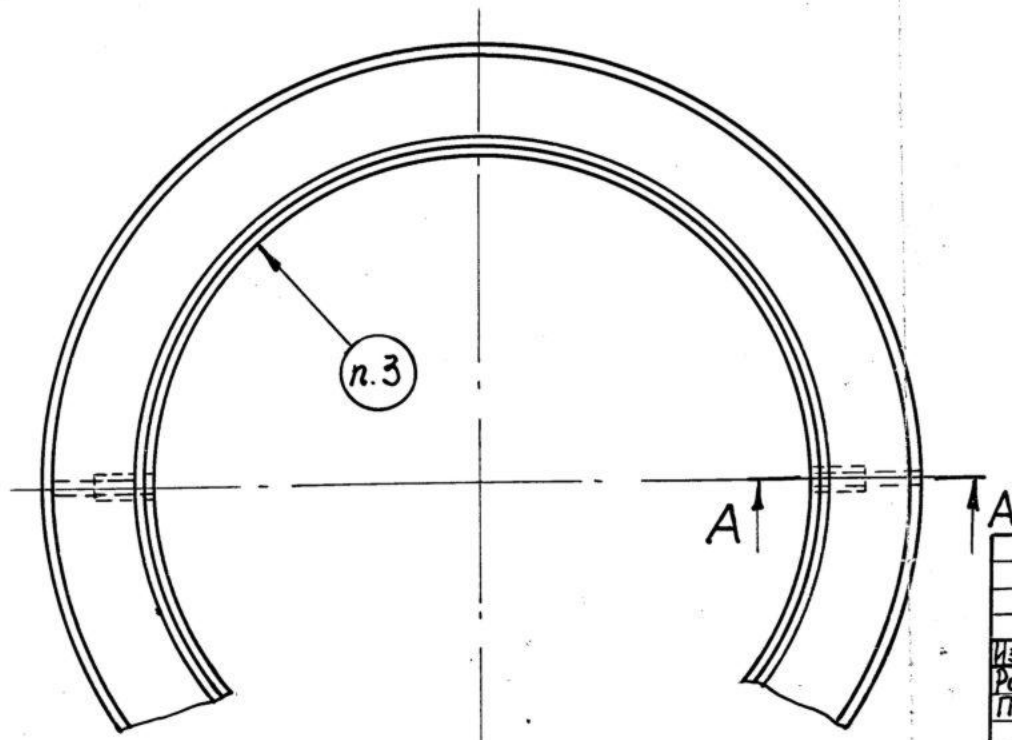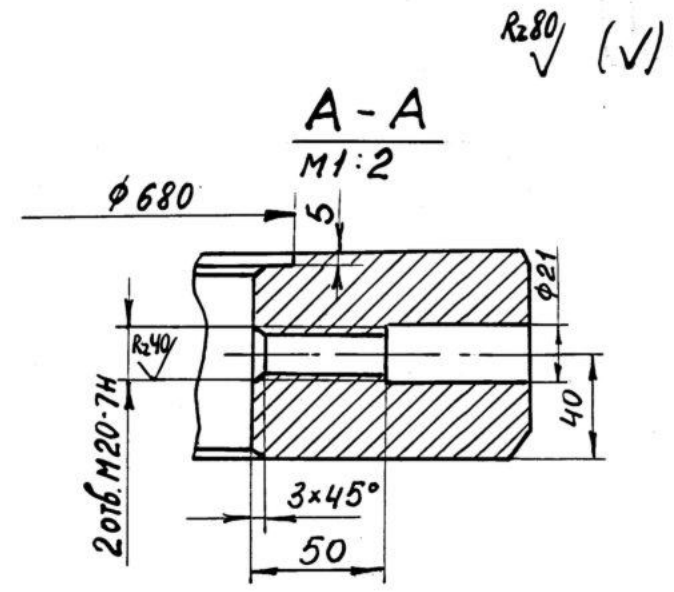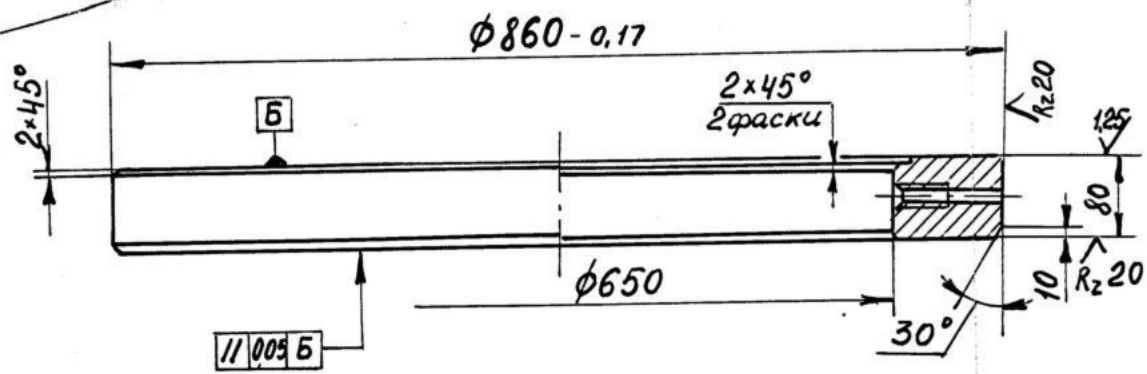

1. Поверхность Б НРС 48... 53
2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМ7.
3. Маркировать номер заказа, обозначение

ККД 1500/180 Траверса				1255.03.313		
Шайба				Лит.	Масса	М-б
Сталь 9Х2 ГОСТ 3541-71				Б6	150	1:5
Лист 1				Листов 1		
ОГК ГГ						