
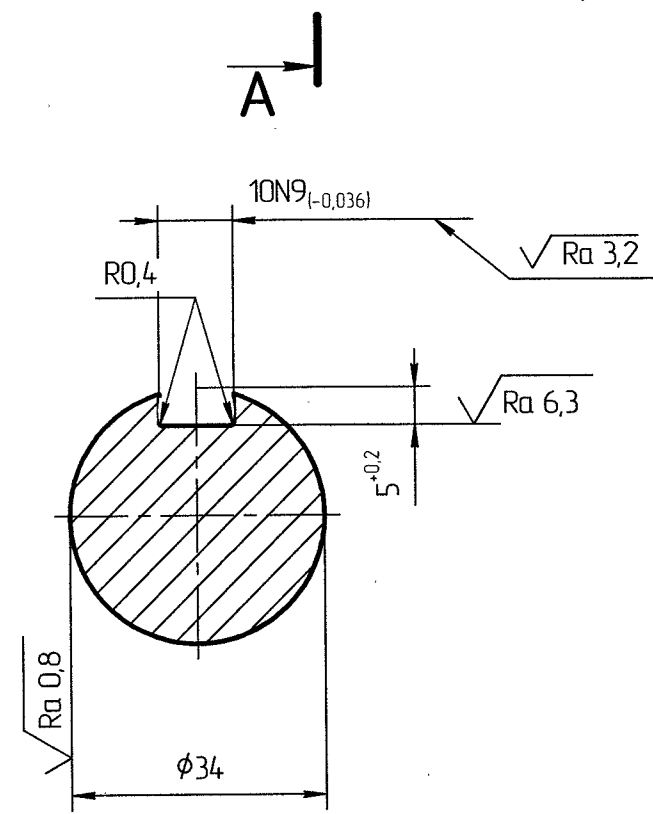
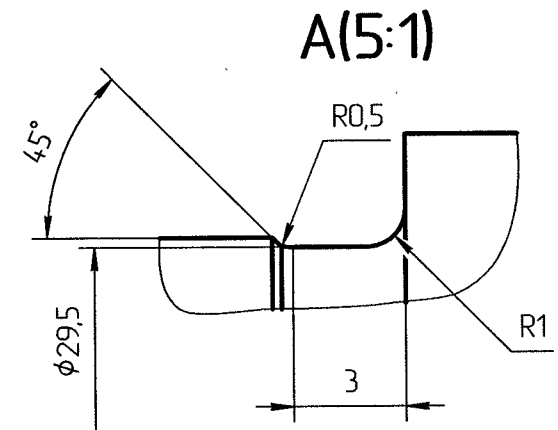


Перв. заст.	Эскиз 72-БРМО-24	Добавк. №	Підп. і дата	Зам. інв. №	Інв. № докл.	Зам. інв. №	Підп. і дата	Інв. № ориг.

Эскиз 73-БРМО-24

✓ Ra 6,3 (✓)

Модуль		m	3
Число зубьев		z	14
Угол наклона зубьев		β	8°45'50"
Направление линии зуба		–	правое
Исходный контур		–	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения		x	+0,2851
Степень точности по ГОСТ 1643-81		–	7-С
Длина общей нормали		W	23,334 ^{-0,055} _{-0,125}
Допуск на колебание длины общей нормали		F _{vw}	0,022
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	F _i "	0,05
	На одном зубе	f _i "	0,02
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F _r	0,036
	Допуск на погрешность профиля зуба	f _f	0,011
	Отклонение основного шага	f _{pt}	±0,014
Делительный диаметр		d	42,496
Допуск на погрешность направления зуба		F _{β}	0,016
Допуск на торцовое биение базовой поверхности		F _T	0,005
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса		291-8809	

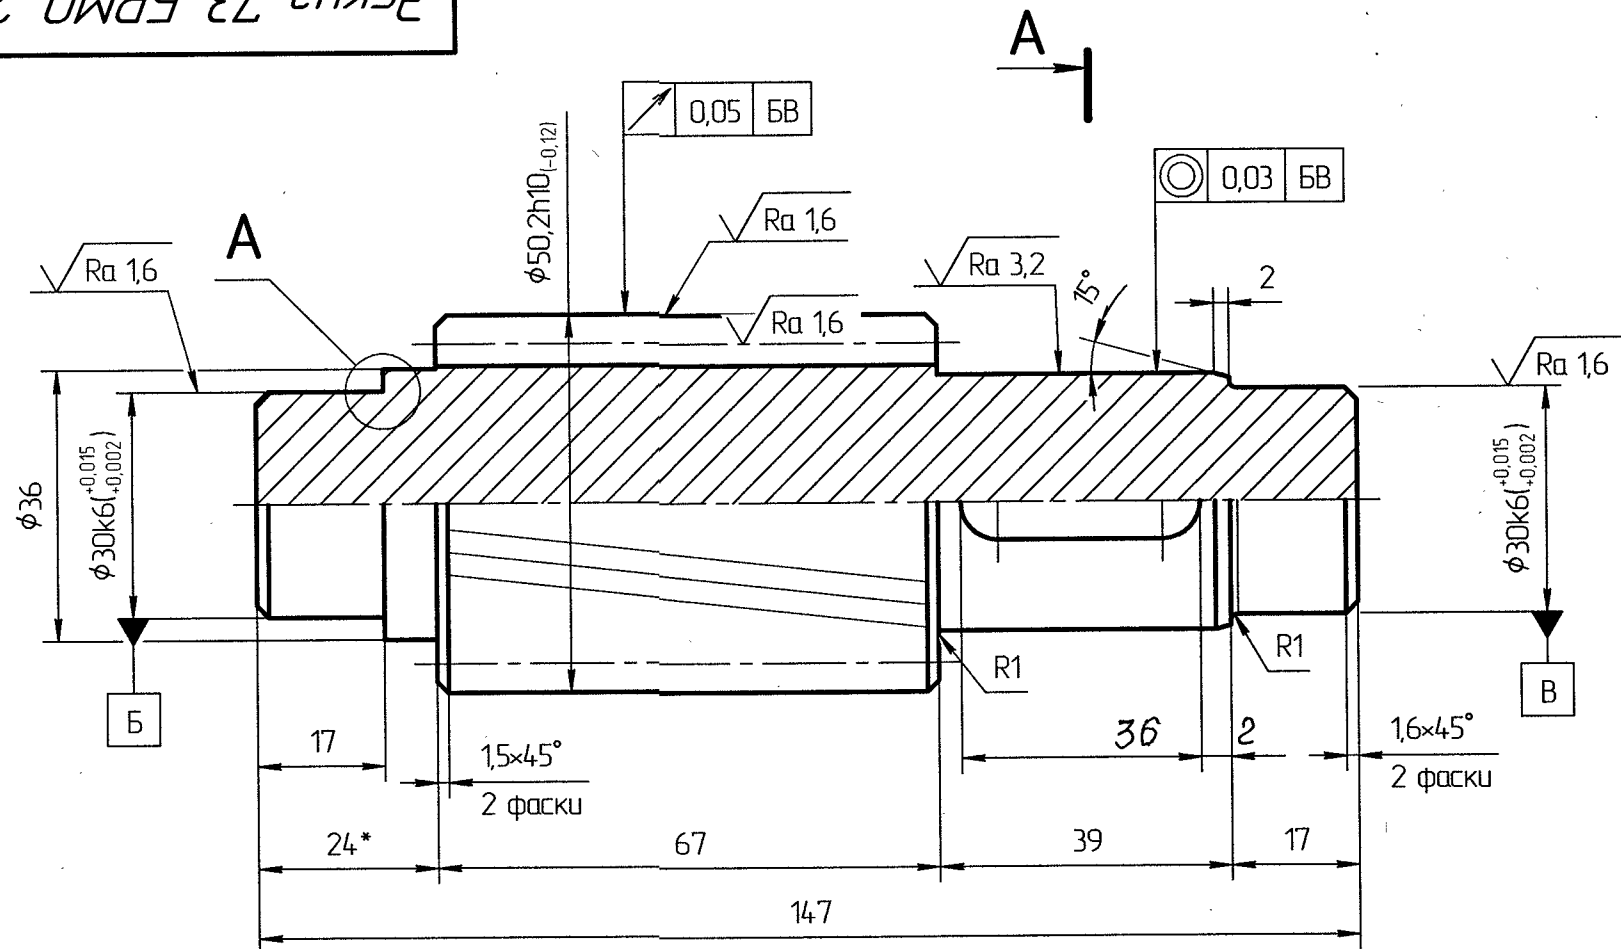

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
2. * Размеры для справок
3. HRC 42...46
4. Чертеж выполнен по размерам, снятым с натурy

Эскиз 73-БРМО-24					Вал-шестерня			Лит.	Маса	Масштаб
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	m=3, z=14				1,3	1:1
Разроб.	Нестерова			05/24р				Аркцш	Аркцш	1
Переб.	Малый							Сталь 40X ГОСТ 4543-71		
Т.контр.								ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"		
Гол.спец.	Малый							ПКВ		
Н.контр.										
Замб.										