



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ГТЦ-1
ПРАТ «ПІВНІГЗК»
Тирлич С.П.

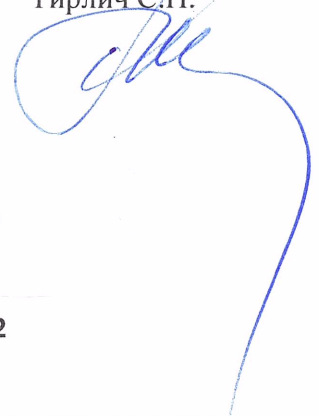

Опитувальний лист на придбання

Сегмент ковша левый 275-5472

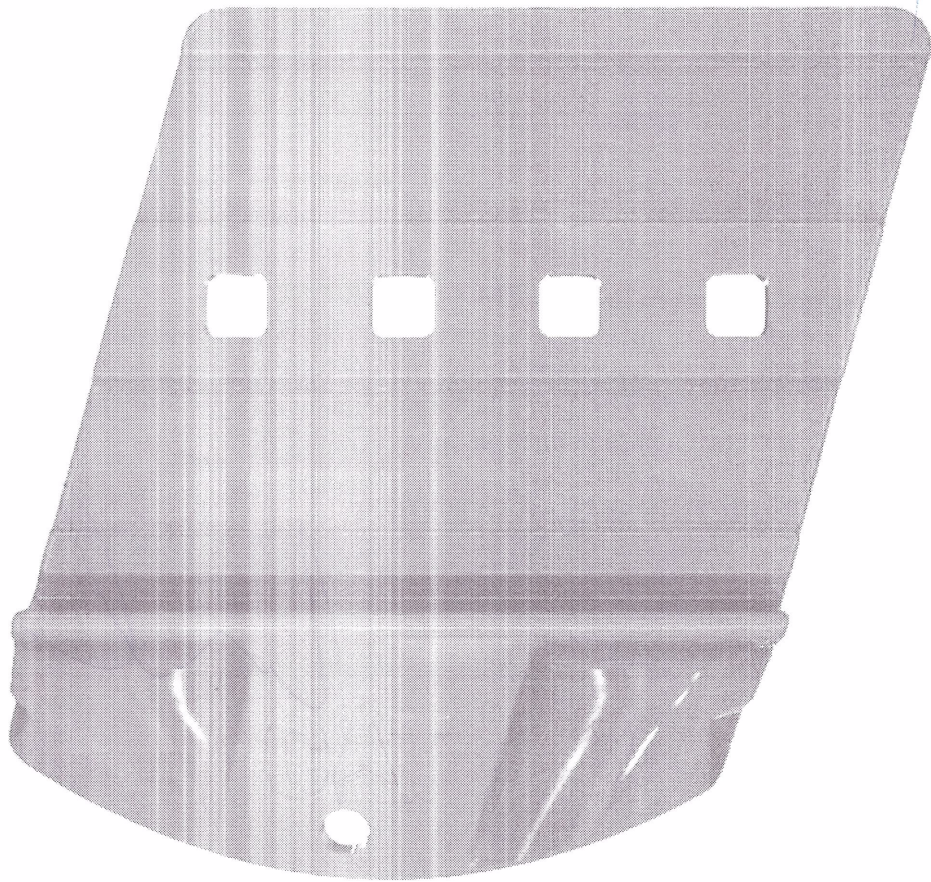

- Категорія: Защита полустреловидной кромки
- Виробники: Cat

Товщина (мм):

75

Довжина (мм):

410

Ширина кінчика (мм):

536

Зношування або довговічність:

Стандарт
Ширина (мм):
436
Позиція:
RH
Кут піки:
15
Кількість лунок:
4
Довжина нижнього ремня (мм):
360
Розмір отвору:
Болт плуга діаметром 1-1/4 дюйма (36,5 мм квадратний)
Матеріал:
Низьколегована сталь
Метод кріплення:
Bolt-On
Глибина (мм):
536
Відстань між отворами (мм):
100

Опис каталожного номера 275-5472

Болтові напівзатвори забезпечують додатковий захист основного краю ковша. Цей додатковий захист покриває більшу площу між адаптерами, зменшуючи знос основного краю біля адаптера. Профілі півстріли збільшують глибину проникнення та вантажну здатність ковша для підвищення продуктивності.

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

988H 988K 988 988 XE 992G 990K 990H 993K 992K 990 993 992 988K XE

Заступник начальника
цеха з інжинірингу

Я.О. Крайняк

