
**Технічне завдання на придбання HDC корпусу для роз'ємів машин газового різання МБЛЗ №1 та МБЛЗ №3.**

| **Відомості про запчастини/деталі, що заявляється** | |
|---|---|
| **Найменування** | HDC - корпус |
| **Тип** | HDC 06B SDLU 1PG16G |
| **Призначення** | Призначений для захисту роз'єму від впливу агресивного середовища. |
| **Місце установки** | Встановлюється на машині газового різання. |
| **Виробник** | **Weidmüller** |
| **Каталожний номер** | 1652980000 |
| **Технічні характеристики** | |
| **Механічний монтаж** | На панель, фланець (4 отвори) |
| **Система блокування** | З защіпкою |
| **Модель роз'єму** | З кришкою |
| **Клас герметичності** | IP65 |
| **Робоча температура** | -40…125ºC |
| **Висота** | 72 мм |
| **Ширина** | 92,5 мм |
| **Розмір кріплення, висота** | 40 мм |
| **Маса брутто** | 295 г. |

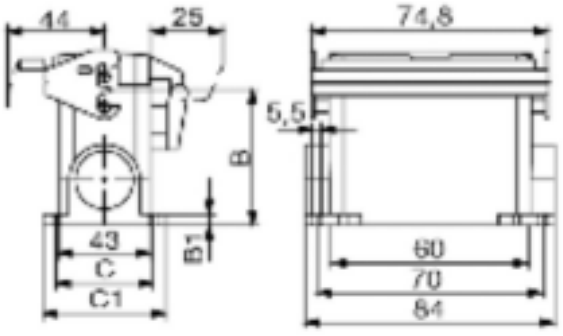

# Справочный листок технических данных

## HDC 06B SDLU 1PG16G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Габаритные размеры

| | | | |
|---|---|---|---|
| Расстояние между отверстиями, длина A2 | 70 mm | Кабельный вход | с резьбой |
| Ширина корпуса C | 43 mm | Ширина цоколя C1 | 54.5 mm |
| Длина корпуса | 60 mm | Высота корпуса B | 54 mm |
| Высота цоколя B1 | 5 mm | | |

### Исполнение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Типоразмер кабельных вводов | PG 16 | Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Нижняя часть |
| Крышка | с крышкой | Момент затяжки | 1.2 Nm |
| Количество кабельных входов сверху | 0 | Количество кабельных входов сбоку | 1 |
| Исполнение крышки | с крышкой | Исполнение корпуса | Корпус для монтажа на основаниях |
| Исполнение затворной системы | Продольная скоба для фиксации на нижней части | Конструкция | Стандартный |
| Типоразмер установки | 3 | Кабельный вход | с резьбой |
| Тип | Корпус основания | Исполнение скобы | Продольная скоба |
| Уплотнение | NBR | Резьба (внутренняя) | PG 16 |
| Цвет (RAL) | RAL 7035 | BG | 3 |
| Подходит для ModuPlug® | Нет | | |

### Общие данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Момент затяжки | 1.2 Nm | Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
| Поверхность | Порошковое покрытие | Вид защиты | IP65, во вставленном состоянии |
| Примечание о классе защиты | Степень защиты с закрепленной крышкой: IP 65 | Корпуса ЭМС | Нет |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь | | |

### Классификации

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Заступник нач. цеху по інжинірингу КЦ Зуєв Андрій Миколайович Подписано цифровой подписью: Зуєв Андрій Миколайович А.М. Зуєв

Начальник технічного відділу КЦ Степецький Сергій Олександрович Подписано цифровой подписью: Степецький Сергій Олександрович Дата: 2025.11.25 11:02:43 +02'00' С.О. Степецький

Майстер Кошик Олександр Олександрович Подписано цифровой подписью: Кошик Олександр Олександрович Дата: 2025.11.24 14:38:34 +02'00' О.О. Кошик