274-5348

Перв. застос.

Довідк. №


Підп. і дата


Інв. № дубл.

Зам. інв. №


Підп. і дата


Інв. № оригіналу

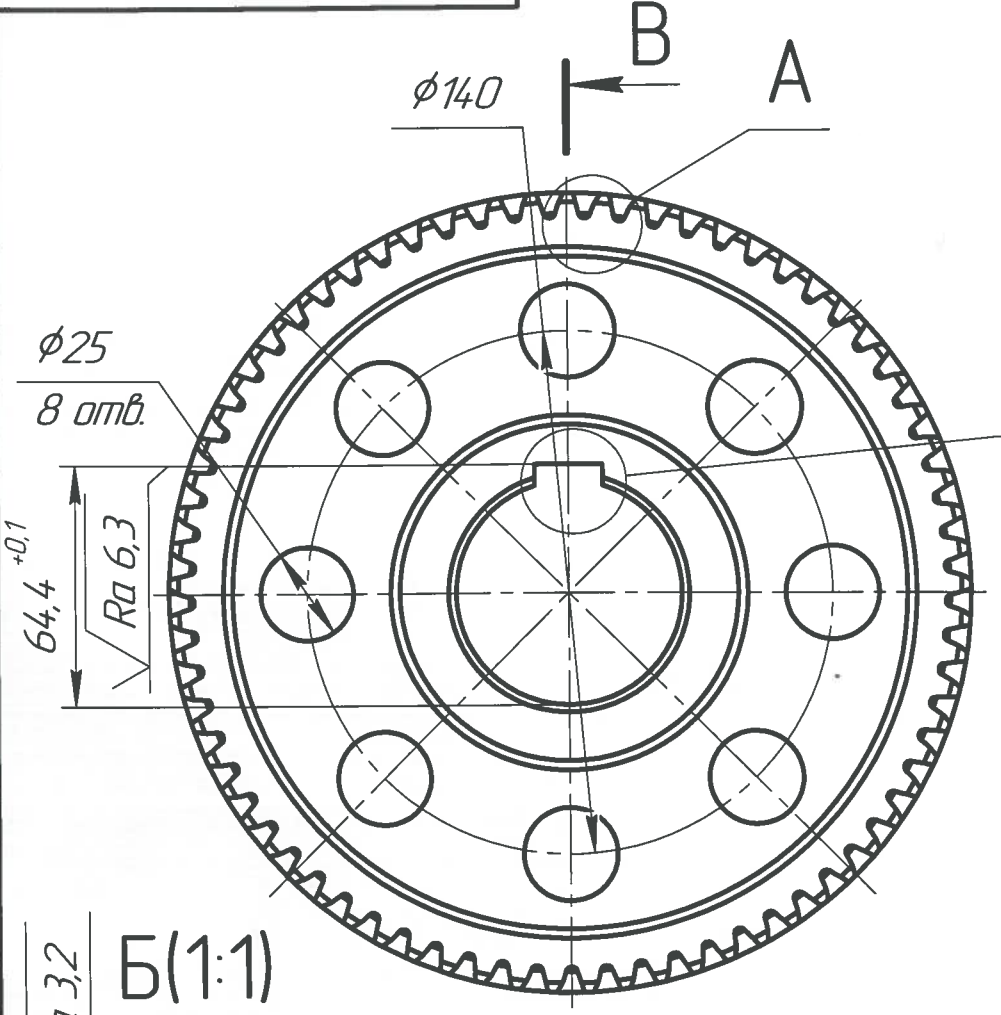


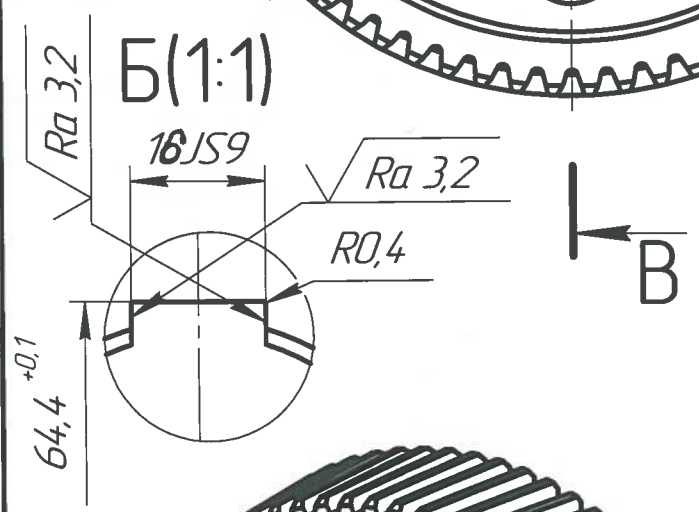

Б(1:1)

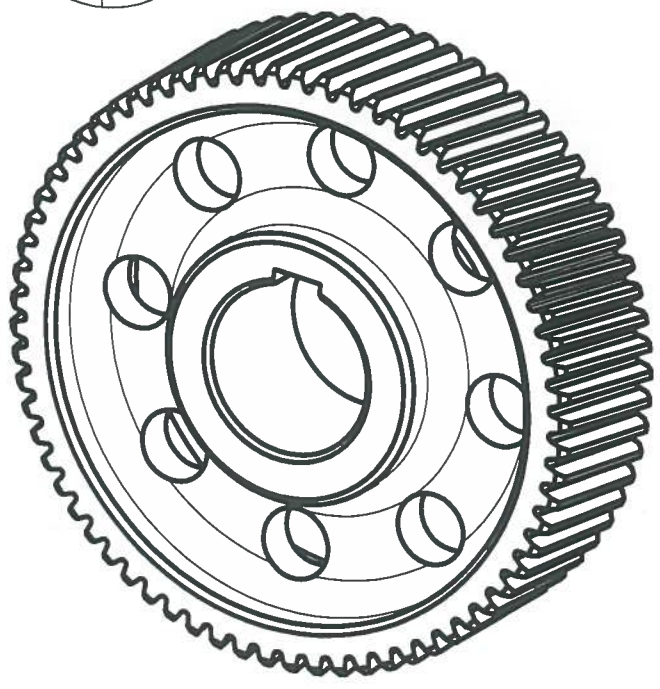

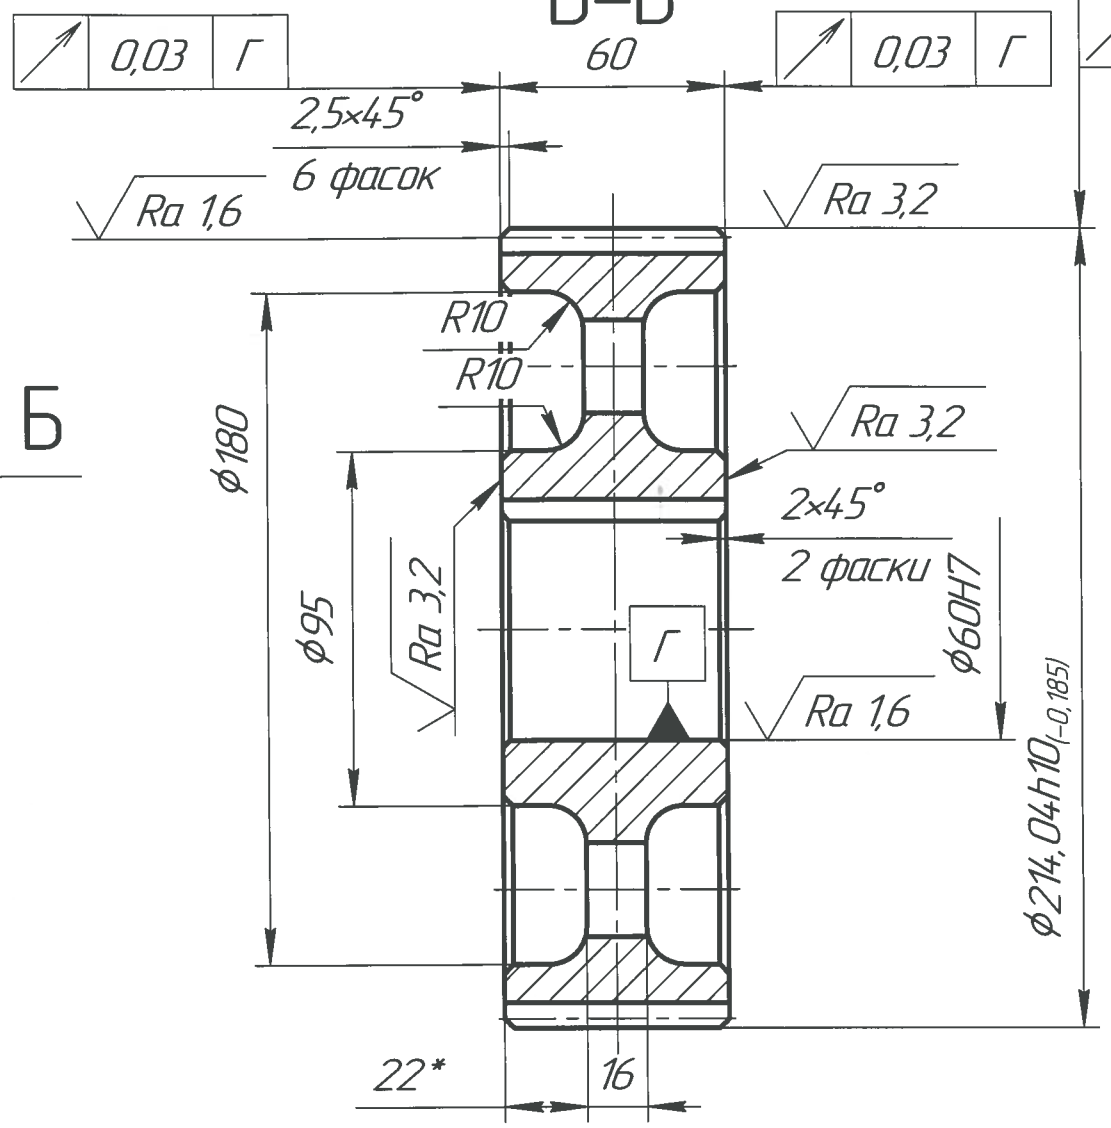

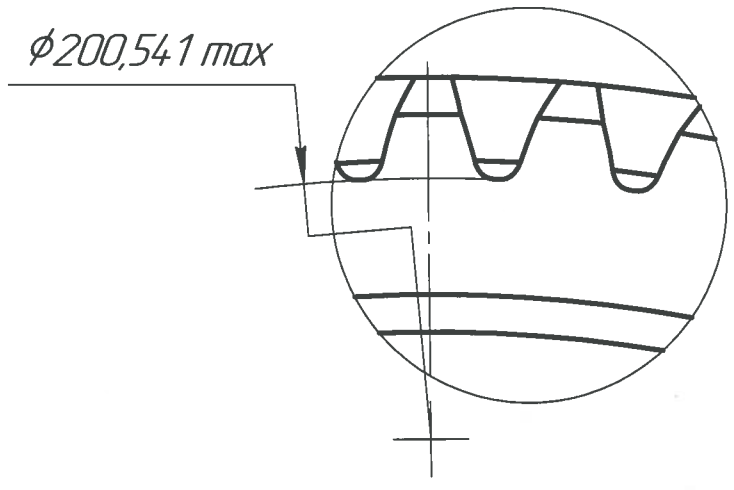

Модуль		m	3
Число зубьев		z	69
Угол наклона зубьев		β	8°06'34"
Направление линии зуба		–	правое
Исходный контур		–	ГОСТ 13755–2015
Коэффициент смещения		x	–0,175
Степень точности по ГОСТ 1643–81		–	7-С
Длина общей нормали		W	$69{,}047^{-0{,}08}_{-0{,}16}$
Допуск на колебание длины общей нормали		F_{vw}	0,04
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	F_i''	0,071
	На одном зубе	f_i''	0,022
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,05
	Допуск на погрешность профиля зуба	f_f	0,013
	Отклонение основного шага	f_{pt}	±0,016
Делительный диаметр		d	209,091
Допуск на погрешность направления зуба		F_β	0,016
Допуск на торцовое биение базовой поверхности		F_T	0,025
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса			10.06–957

1 НВ 260–302.

2 Креслення виконано на на підставі креслення 10.06–958.

3 Не зазначені граничні відхилення розмірів: H14, h14, ±IT14/2.

4 Маркувати позначення.

5 * Розміри для довідок.

6 Гострі кромки притупити R≈0,5 мм.

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
Розроб.		Лилипенко		02.26
Перев.		Голаєв		
Т.контр.				
Нач.відділу		Башкіров		
Н.контр.				
Затв.		Шмельков		

274-5348

Колесо зубчасте

Літ.	Маса	Масштаб
	7,95	1:2
Аркуш	Аркушів 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"
Єдиний центр проєктування
Центр №2 ПКВ