10.02-4418

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

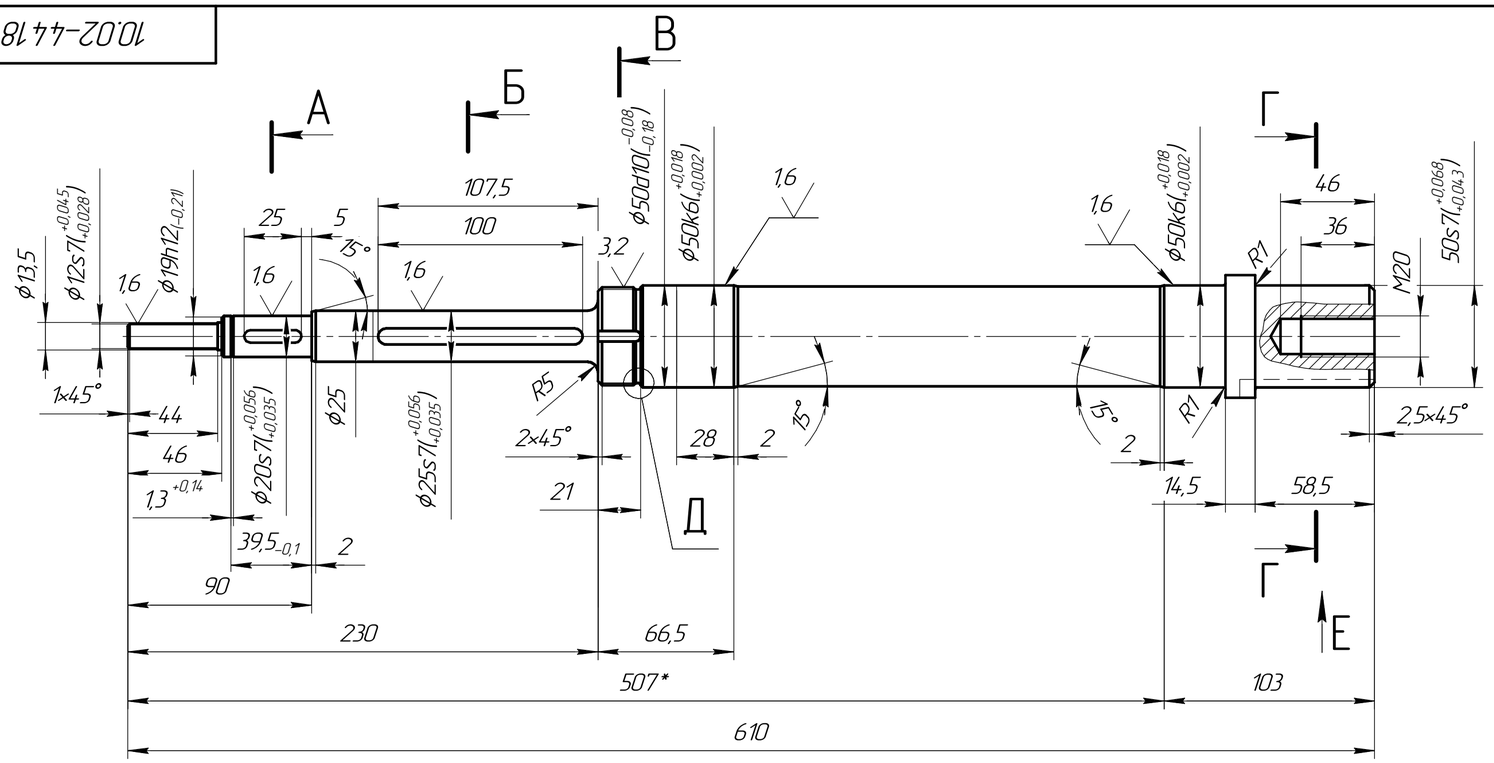

Г–Г(1:1)




Д(4:1)




12,5

1. Нормализовать НВ 167...207.
2. *Размер для справок
3. Неук пред. откл. размеров: H14, h14, ± IT14/2.
4. Допускается изготовление из стали 40Х по ГОСТ 4543–71.
5. Размеры сняты с натуры.


А–А(1:1)




Б–Б(1:1)



В–В(1:1)

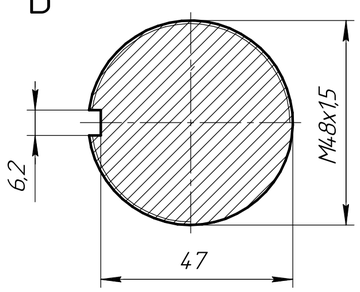

Е



МН13-1,3. МГР. Механизм передвижения резака (НКМЗ)

10.02-4418

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Красильникова		09.16г
Пров.		Малый		
Т.контр.				
Вед.инж.		Кучер		
Н.контр.				
Утв.				

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
	6,79	1:2
Лист	Листов 1	

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

ЦРМО РСЦ

Копировал

Формат А4×3