




АШГА 301541.001 Р

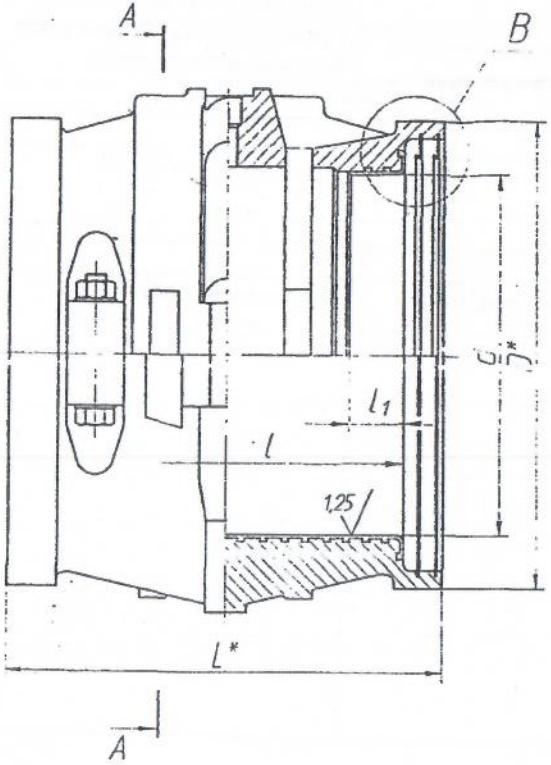

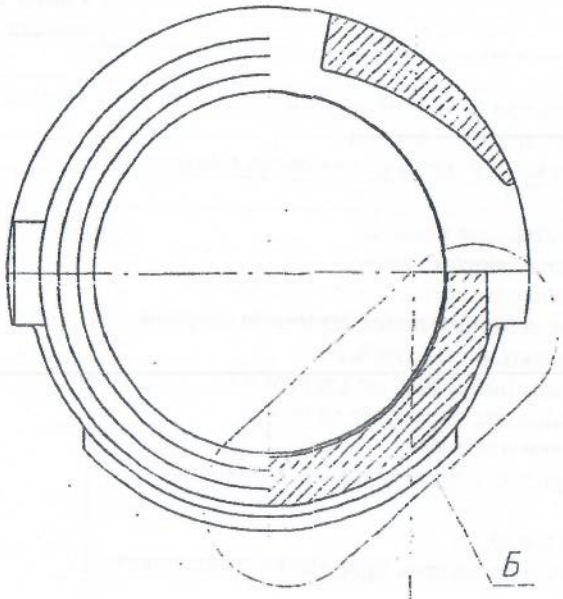

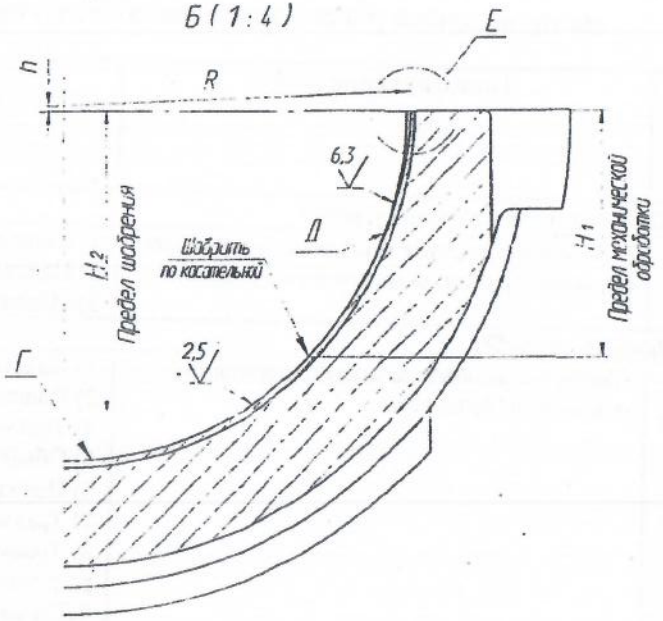





Размеры в мм

Обозначение	Подшипник	d	D*	l	l_1	L*	h*	h_1	H_1	H_2	R	Баббит, масса, кг
АШГА 301541.001 Р	ПК 180х180	180H7 (+0,04)	285	180-0,5	10±1	260	4,0	1,5	68±1	78±1	92 +0,3	2,86
-01	ПК 200х200	200H7 (+0,046)	305	200-0,5	23±1,5	280	2,2		76,5±1	86,5±1	101,5 +0,3	2,55
-02	ПК 220х220	220H7 (+0,046)	325	220-0,5	33±1,5	300			85±1	95±1	111,5 +0,3	3,08
-03	ПК 250х250	250H7 (+0,046)	355	250-0,5	35,5±1,5	330	2,3		98±1	108±1	126,5 +0,3	3,75
-04	КПК 300х300	300H7 (+0,052)	425	300-0,5	42±1	395	3,0	2,5	106±1,5	130±1,5	152 +0,3	8,0
-05	КПК 400х400	400H7 (+0,057)	580	400-0,5	50±1	495	3,3		142±2	165±2	202 +0,3	12,9
-06	КПК 500х500	500H7 (+0,063)	740	500-0,5	77±1	610	4,0		177±2	217±2	252,5 +0,3	28,0

1. *Размеры для справок.
2. Заливку вкладыша производить баббитом Б83 ГОСТ 1320-74. Масса баббита (чистый расход) - см. таблицу.
3. Плавный переход поверхности Г к поверхности Д обеспечить шабрением. Предел шабрения - H_2.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АШГА 301541.001 Р		
Разраб.		Нтащенко			Вкладыш (заливка)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Чижиков					-	-
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.		Дмитров				Инженерный центр "KLG-ENGINEERING"		
Утв.		Мария						

Копировал

Формат А2