Согласовано:
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
_____ С.П. Яновский

Опросной лист

Задвижка 30с41нж Dn100 Pn16 флан.

1. Данные заказчика

1.1	Наименование предприятия	ЧАО «ЦГОК»
1.2	Адрес	Днепропетровская область, г. Кривой Рог, 50066
1.3	Контактное лицо (Ф.И.О.)	Мордовец Валерий Васильевич
1.4	Должность	Главный энергетик ш. им. Орджоникидзе
1.5	Тел./факс	410-74-30
1.6	E-mail	valeriy.mordovets@metinvestholding.com
1.7	Дата заполнения	16.02.2022

2.Исходные данные, условия эксплуатации.


2.1	Технологический механизм, место установки, предназначение	Клиновая стальная задвижка 30с41нж является запорной трубопроводной арматурой, применяется в условиях ш. им. Орджоникидзе для транспортировки технической воды, и сжатого воздуха.	**Данные предоставляемые производителем (поставщиком)**

3.Технические требования, характеристики

	Наименование	**Требуемые параметры, характеристики от заказчика**	**Данные предоставляемые производителем (поставщиком)**
3.1	Величина условного прохода, мм	100	
3.2	Температура окружающей среды, °С	-70 ÷ + 300 º С	
3.3	Условное давление, атм	16	
3.4	Тип присоединения	фланцевый	
3.5	Тип рукоятки	маховик	

4.Конструктивные особенности

	Наименование	**Требуемые параметры, Характеристики от заказчика**	**Данные предоставляемые производителем**
4.1	Используемые материалы	Сталь 20Л - корпус, крышка , диски, маховик, сальник Сталь 25 - гайка Сталь 35 - болт откидной, шпилька, контргайка Лц40с - втулка резьбовая 20Х13 - диски, шпиндель, ось 14Х17Н2 - шпиндель, ось Паронит ПМБ - прокладка ТРГ - набивка сальника	

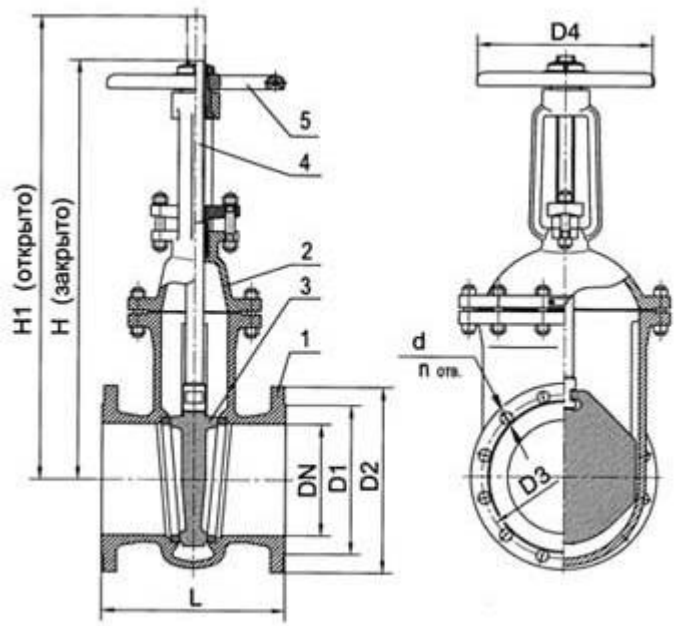

1 Корпус 2 Крышка 3 Клин 4 Шпиндель 5 Маховик

DN	L	D	D1	n	Do	H	H1	b	Масса, кг
100	230	215	180	8	210	390	490	18	39

Рис.1 габаритные и присоеденительные размеры задвижки 30с41нж Dn100 Pn16 флан.

5.Маркировка, визуализация, покраска

5.1 На задвижки 30с41нж Dn100 Pn16 флан. должна быть укреплена табличка, на которой указаны:
- наименование и товарный знак завода-изготовителя;
- год изготовления;
- тип изделия;
- заводской номер изделия;
- масса в килограммах;

6.Ресурсные характеристики:

6.1 Назначенный ресурс - в течение назначенного срока службы, не менее 5 лет.

7.Требования к гарантии

7.1. Гарантийное обязательство на **задвижку 30с41нж Dn100 Pn16 флан.** - 1 год

7.2. В случае отказа задвижки 30с41нж Dn100 Pn16 флан. в гарантийный период, условия оговариваются отдельным пунктом в договоре – закупок с указанием сроков аварийной поставки или ремонта и продлением гарантийных обязательств.

7.3. В случае если компания-претендент не является производителем предлагаемого оборудования, ей необходимо предоставить авторизационное письмо (копию) от завода-изготовителя (или официального представителя компании в Украине), подтверждающее полномочия компании-претендента и подтверждающее выполнение заводом-изготовителем гарантийных обязательств при закупке данного оборудования у компании- претендента.

8.Техническая документация

8.1. Техническая документация должна быть на украинском (русском) языке. В её состав должны входить:
- Паспорт, содержащий сведения удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик изделия, электрической схемой и перечнем элементов к ней, а также сведения по сертификации и утилизации изделия с указанием количества драгметаллов, цветных и чёрных металлов в изделии.

- Руководство по эксплуатации с техническим описанием оборудования и габаритно – присоединительными размерами.
- Протоколы испытаний на заводе-изготовителе по нормам завода-изготовителя.
- Свидетельство о консервации и упаковке.
- сертификаты, ТУ по которым изготовлено изделие (или регистрационный номер с копией подтверждающего листа)

8.2. В технической документации также должна быть указана следующая информация о продукте:
- обозначение, по каким нормам или стандартам изготовлен.
- год производства;
- наименование производителя и торговая марка, номер, место регистрации и местонахождение производителя (адрес электронной почты, веб-сайт, контактные номера телефонов);
- номер модели продукта;
- информация о диапазоне рабочих условий, для которых специально разработано оборудование: диапазон температуры окружающей среды; максимальная рабочая температура; и т.д)

9.Технические требования к качеству товара:

9.1. Поставляемое оборудование должно изготавливаться в заводских условиях, в соответствии и с учётом требований:

10.Комплект поставки

	Наименование	Требуемые параметры, количество от заказчика	Данные предоставляемые производителем
1	Задвижка 30с41нж Dn100 Pn16 флан.	1	

11. Требование к таре и упаковке

11.1. Задвижка 30с41нж Dn100 Pn16 флан. поставляется в специальной таре (упаковке), законсервированной, согласно требований предусмотренных для данного вида товара, обеспечивающих целостность при транспортировке и доставке. Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату поставщику.

11.2. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность поставляемых запчастей при их перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом с учётом температурного режима от -30^{0}С до +35^{0}С. Продукция должна быть защищена от любых повреждений и коррозии при её хранении в течении 3-х месяцев на открытом воздухе под навесом при минимальной температуре минус 10^{0}С.

12.Прочие важные условия

12.1. Для участия в процедуре закупки Поставщику необходимо представить за своей подписью техническую часть предложения, которая должна содержать следующую информацию:
- полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона технических специалистов;
- подтверждение технического соответствия предлагаемой задвижки 30с41нж Dn100 Pn16 флан. в виде таблицы EXCEL с подтвержденными техническими параметрами Разделов №2, №3,№4,№10 оформленных в указанных таблицах. Или параметрами требующих дополнительного согласования с техническими специалистами

Главный энергетик
шахты им. Орджоникидзе **В.В. Мордовец**