Вкладка

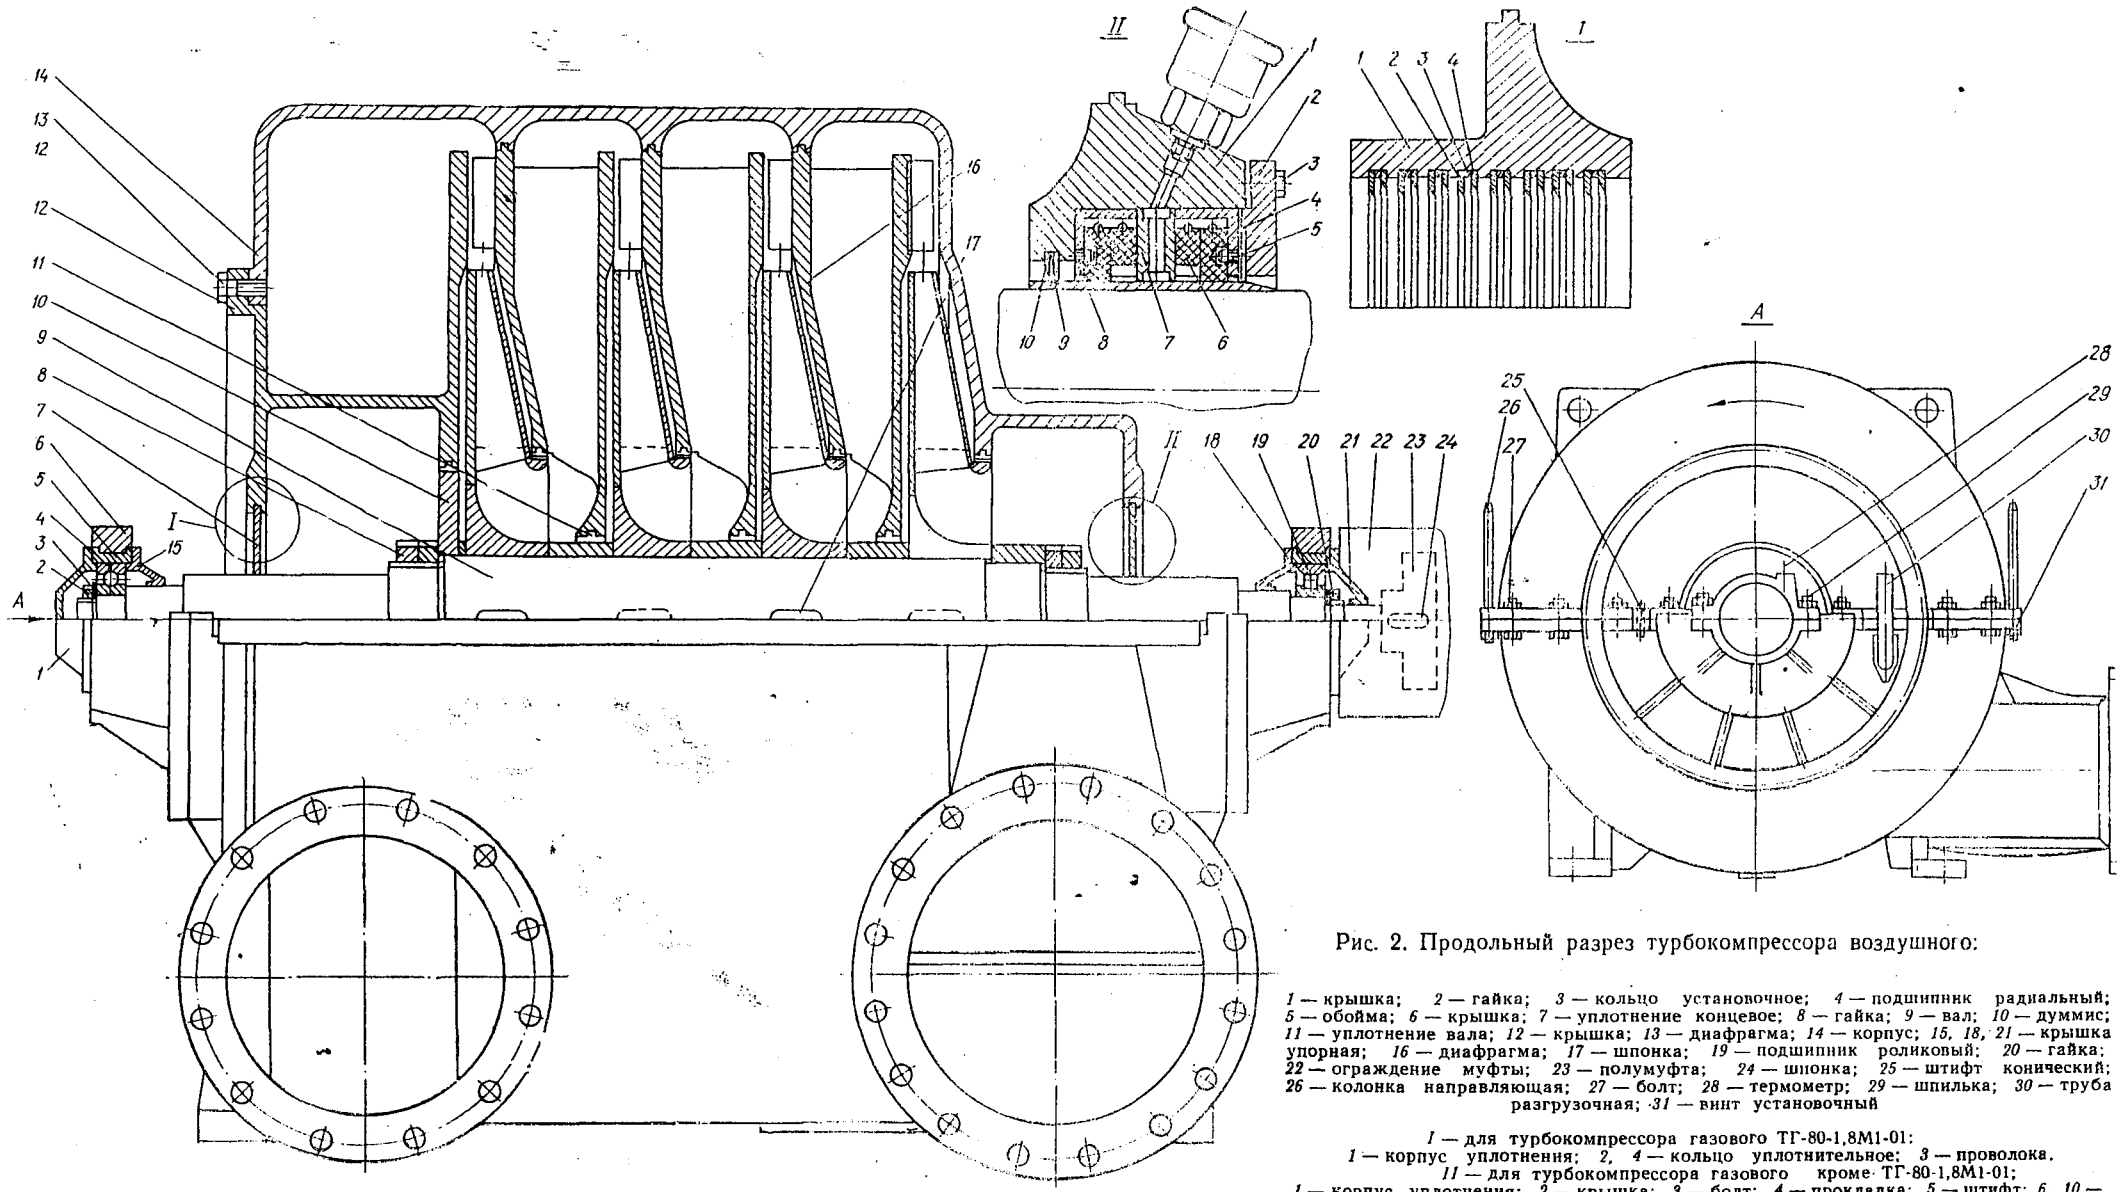


Рис. 2. Продольный разрез турбокомпрессора воздушного:

1 — крышка; *2* — гайка; *3* — кольцо установочное; *4* — подшипник радиальный; *5* — обойма; *6* — крышка; *7* — уплотнение концевое; *8* — гайка; *9* — вал; *10* — думмис; *11* — уплотнение вала; *12* — крышка; *13* — диафрагма; *14* — корпус; *15, 18, 21* — крышка упорная; *16* — диафрагма; *17* — шпонка; *19* — подшипник роликовый; *20* — гайка; *22* — ограждение муфты; *23* — полумуфта; *24* — шпонка; *25* — штифт конический; *26* — колонка направляющая; *27* — болт; *28* — термометр; *29* — шпилька; *30* — труба разгрузочная; *31* — винт установочный

I — для турбокомпрессора газового ТГ-80-1,8М1-01:
1 — корпус уплотнения; *2, 4* — кольцо уплотнительное; *3* — проволока.
II — для турбокомпрессора газового кроме ТГ-80-1,8М1-01;
1 — корпус уплотнения; *2* — крышка; *3* — болт; *4* — прокладка; *5* — штифт; *6, 10* — кольцо уплотнительное; *7, 8* — кольцо; *9* — проволока; *11* — масленка

2 сл

Приложение 1

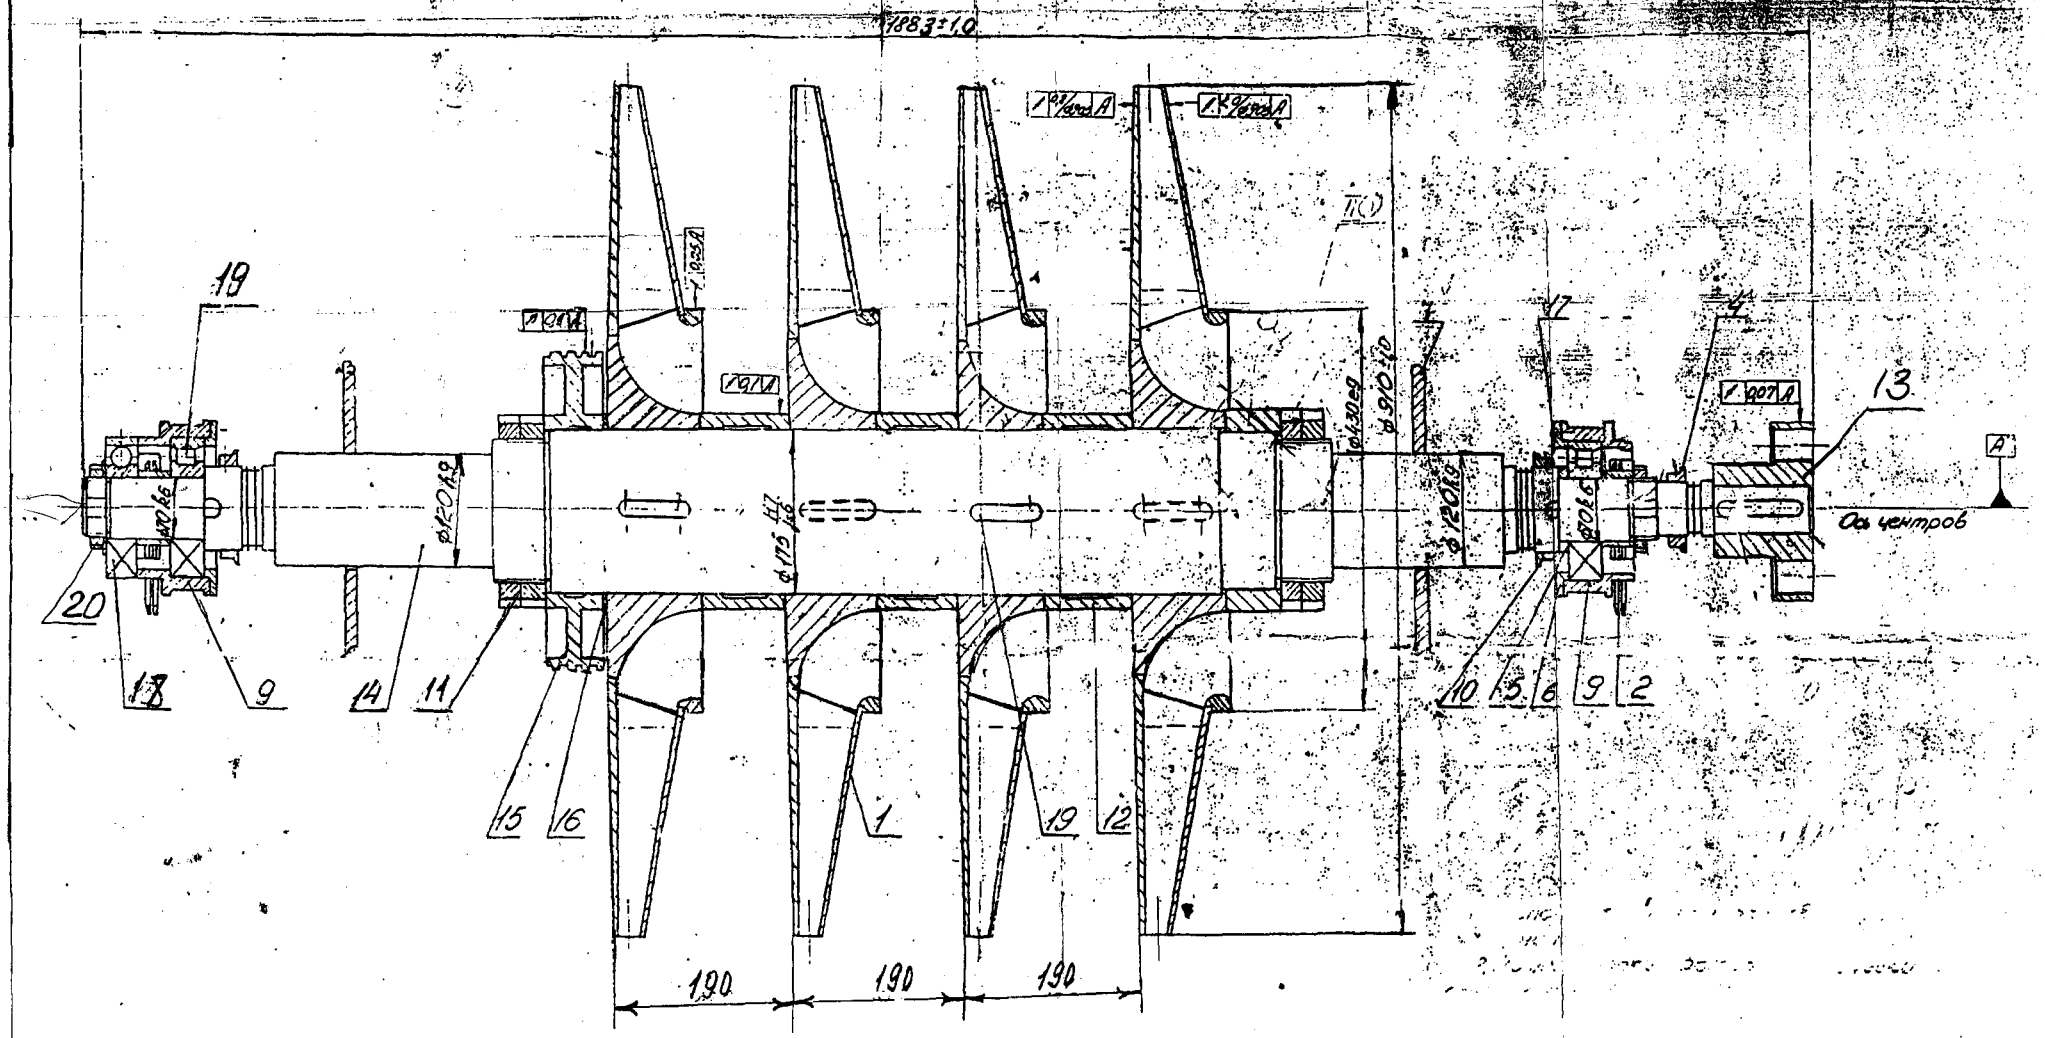


Рис.1. Ротор 0342.863.14.000

1. Колесо рабочее; 2. Кольцо смазочное; 4,10 – Маслоотражатели; 5. Кольцо ограничительное; 6. Кольцо упорное; 9. Обойма; 11. Гайка М150×2.6Н; 12. Втулка дистанционная; 14. Вал; 13. Полумуф
15. Думмис; 16. Кольцо установочное; 17. Уплотнение концевое; 18. Шариковый подшипник; 19. Роликовый подшипник. 20 Гайка М64×2