ОГМ № 1228 л. 14


№ черт.

Нормаль

Н-209

Соединительные части к фитингу к стальным для трубопроводов. Ниппеля. Руслов. 100 кг/см² Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°

На 26 л. л. 14

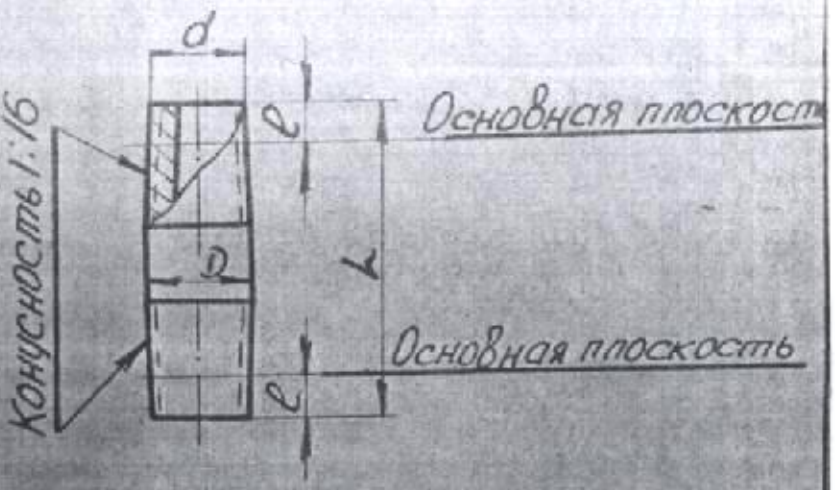

Пример условного обозначения:

Ниппель К 1/4" х 50 Нормаль Н... 209

Стальной

Номинальный размер дюймы	Условный проход мм	Резьба коническая d	Резьба коническая $e_{нм}$	L мм	D мм	Вес в кг
1/8	3	1/8"	4,6	35	12	0,015
1/4	6	1/4"	5,1	38	14	0,03
1/4	6	1/4"	5,1	50	14	0,035
3/8	10	3/8"	6,1	40	18	0,04
3/8	10	3/8"	6,1	50	18	0,05
1/2	15	1/2"	8,1	50	22	0,07
1/2	15	1/2"	8,1	65	22	0,08
3/4	20	3/4"	8,6	52	28	0,10
3/4	20	3/4"	8,6	65	28	0,14
1	25	1"	10,2	75	35	0,22
1 1/4	32	1 1/4"	10,7	75	44,5	0,28
1 1/2	40	1 1/2"	10,7	80	51	0,36
2	50	2"	11,1	85	63,5	0,45

Материал - ст. 3

$P_{усл} = 100$ кг/см² по ГОСТ 356-43

Резьба коническая ГОСТ 6111-52

e - номинальный размер рабочей длины резьбы