

238-4819

▽3 остальное

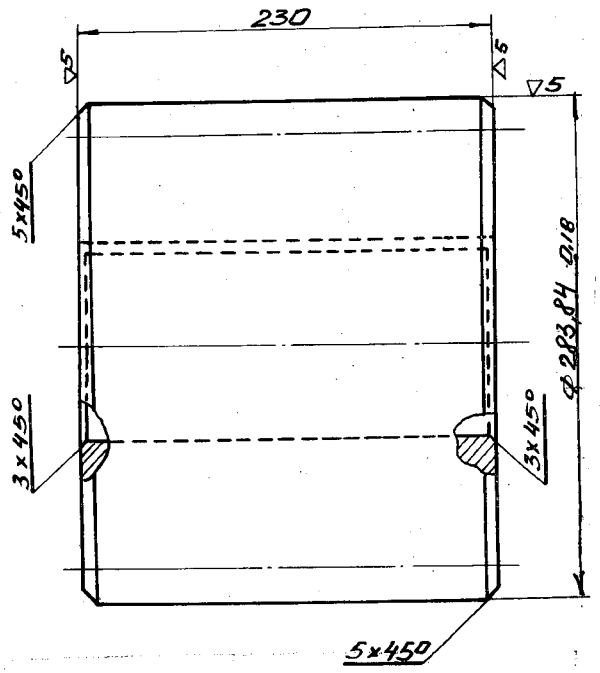

Примечания:


Твердость после термообработки (269÷293) НВ.

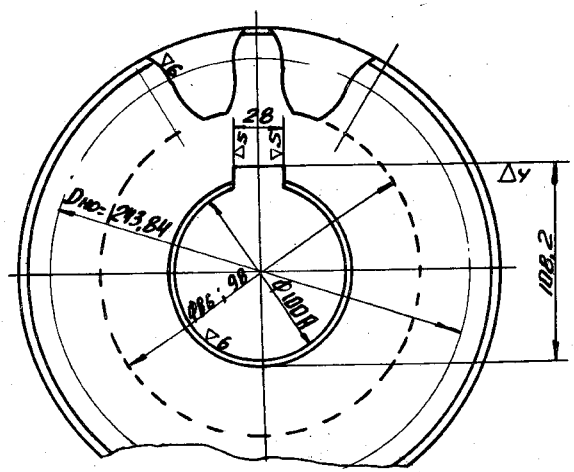

Характеристика зацепления

Модуль нормальный	m	2
Число зубьев	z	12
Класс точности передачи	–	4
Предельное отклонение основного шага	Δf_{pb}	±0,2
Наибольшая разность соседних окружных шагов	Δf_{pt}	0,25
Наибольшее биение окружности выступов	F_R	0,4

Профиль зуба

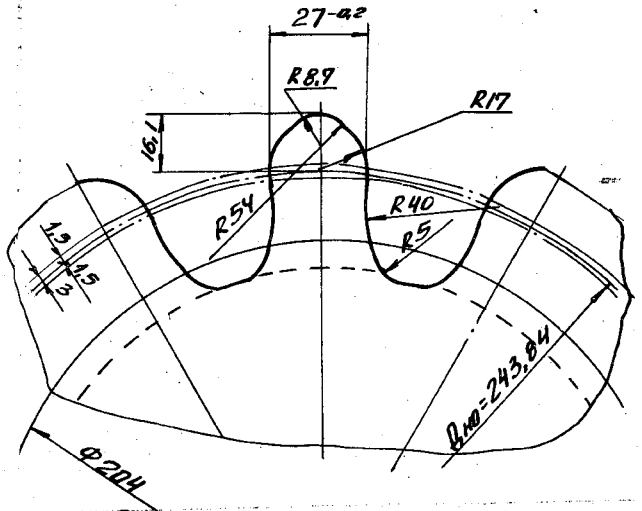

Скопировано с измерительной клетки № 238-4819
Копир. ЛА-27.02.92г
Сверил [illegible] Пидорченко
Нач. бюро [illegible] Фролов
5.03.92г.

Шестерня ведущая				Матер. Сталь 45 ГОСТ 1050-88		Масса 69
Изм. и доп.	Инв. № подл.	Подпись	Фамилия		Масштаб	
			Конотр.		Размн	1:2
			Чертила		Размн	дата 25.11.90
			Копир.		Зтверд.	
			Провер.		Мартынов	
			Нормок.			Проектный отдел
Зам. №			Нач. сект.		Полфилов	
Перв. №			Нач. отд.			
238-4819-1						

238-4819-1

Подписано: Бурлачкина Надежда Павловна
Дата: 2023.09.07 14:34:00 +03'00'