

Технічне завдання на придбання електродвигуна для рольгангового поля МБЛЗ-2

Відомості про запчастини/деталі, що заявляється	
Найменування	електродвигун
Тип	МТКН 312-8
Призначення	Обертання валків рольгангового поля
Виробник	ООО «ПК СИСТЕМАКС», можливе придбання аналогів
Технічні характеристики	
Потужність	11 кВт
Частота обертання	700 об/хв
Напруга живлення	220 / 380 В
Номінальна сила струму	28 А
Частота мережі живлення	50 Гц
ККД	81,5 %
Коефіцієнт потужності	0,73
Момент інерції ротора	0,371 кг·м2
Максимальний момент	526 Н·м
Співвідношення максимального моменту до номінального	3,17
Вага	185 кг
Монтажне виконання	IM1001 лапи 1 вал
Ступінь захисту	IP54
Режим роботи	S3
Кліматичне виконання	У1
Витривалість ізоляції до температури	H (до 180˚C)

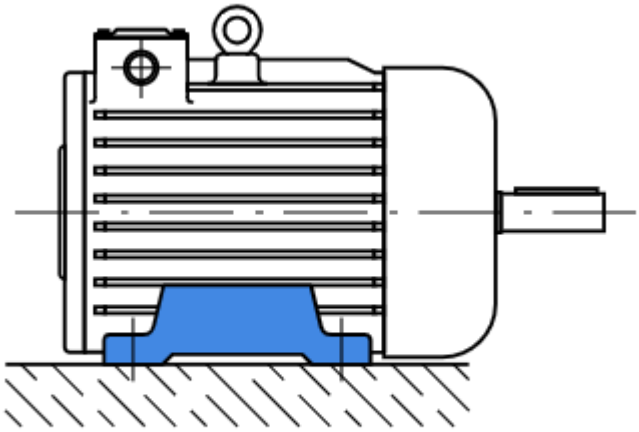

IM 1001

Чертеж электродвигателя МТКН 312-8 на лапах - Исполнение IM1001 один вал, или IM1002 два вала

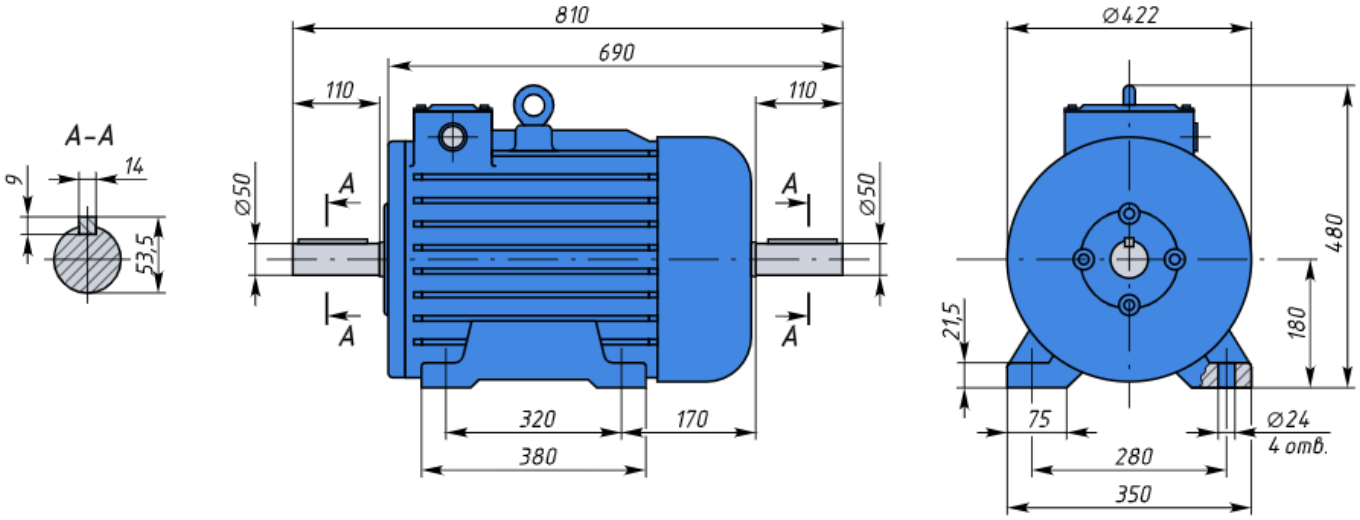

Заступника нач. цеху по інжинірингу КЦ — Зуев Андрей Николаевич — Подписано цифровой подписью: Зуев Андрей Николаевич Дата: 2024.12.12 13:22:54 +02'00' — А.М. Зуєв

Начальник технічного відділу КЦ — Степецкий Сергей Александрович — Подписано цифровой подписью: Степецкий Сергей Александрович Дата: 2024.12.12 11:10:13 +02'00' — С.О. Степецький

Електрик КЦ — Подписано цифровой подписью: Баймаганбетов Марат Амантаевич — М.А. Баймаганбетов