

SNL 524-620 RU + 22320 + KM 20 Стационарные корпуса SNL для подшипников с цилиндрическим отверстием и масляными уплотнениями

Стационарные корпуса SNL для подшипников с цилиндрическим отверстием и масляными уплотнениями


Технические характеристики

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ


Корпус с уплотнениями	SNL 320 TURU
Корпус	SNL 524-620 RU
Масляное уплотнение	2 x TSN 320S
Подшипник (базовое обозначение)	22320
Стопорная гайка	KM 20
Стопорная шайба	MB 20
Фиксирующее кольцо	2 x FRB 6.5/215
Торцевая крышка	ASNH 524-620 R

РАЗМЕРЫ

d_a	100 mm
d_b	115 mm
C_a	86 mm
D_a	215 mm
A	185 mm

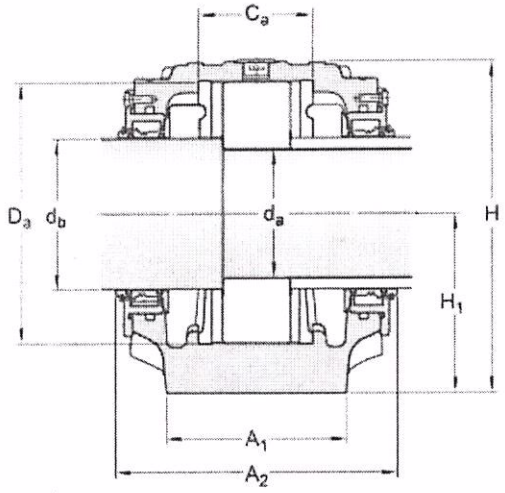


A_1	120 mm
A_2	203 mm
H	271 mm
H_1	140 mm
H_2	45 mm
J	350 mm
L	410 mm
N	32 mm
N_1	26 mm

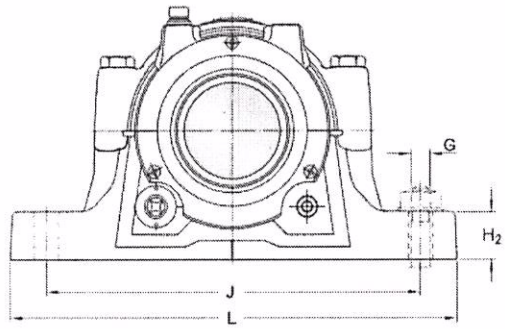


УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ

J_6	378 mm
J_7	44 mm
N_4	max. 8 mm

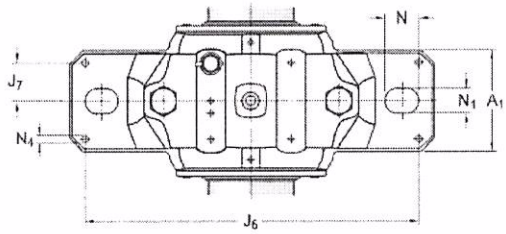


РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ, КОРПУС

$P_{0°}$	800 kN
$P_{55°}$	790 kN
$P_{90°}$	470 kN
$P_{120°}$	350 kN



$P_{150°}$	320 kN
$P_{180°}$	400 kN
P_a	260 kN

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ, БОЛТЫ КРЫШКИ



$Q_{120°}$	620 kN
$Q_{150°}$	360 kN
$Q_{180°}$	310 kN

МАССА

Масса корпуса	26.2 kg

ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Болт крышки, размер		M 20x100
Болт крышки, рекомендуемый момент затяжки		200 N·m
Соответствующий крепёжный болт, размер	G	24 mm
Соответствующий крепёжный болт, рекомендуемый момент затяжки		665 N·m
Рым-болт, размер		2 x M 10
Уровень масла, мин.		49 mm
Уровень масла, макс.		58 mm