УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ

аскоУКРЕМ



КАТАЛОГ

КАТАЛОГ

КАБЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

3-е издание

www.acko.ua

Содержание

1. Силовые разъемы 4
Вилки переносные 6
Вилки стационарные 11
Гнезда врезные 14
Гнезда переносные 17
Гнезда стационарные 22

2. Силовые разъемы типа «Schuko» 27

3. Разъемы бытовые 30

Украинская электротехническая Корпорация
АСКО-УКРЕМ - лидирующий оператор на рынке качественной
электро- и светотехнической продукции Украины.
Продукция торговой марки АСКО-УКРЕМ завоевала высокие показатели
лояльности потребителей и стала популярной
в каждом уголке Украины.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

Доверие потребителей и длительный опыт работы Корпорации подтверждают статус надежного поставщика качественного и доступного украинскому потребителю электротехнического оборудования в широком ассортименте низковольтной автоматики, инсталляционной, светотехнической продукции. Корпорация АСКО-УКРЕМ основана в 1999 году и в настоящее время является признанным лидером электротехнического рынка Украины.

Корпоративные девизы «Надежность, высокое качество, защита жизни» и «Мы созданы для Вас!», определяют ее философию, направленную на постоянное расширение ассортимента продукции, усовершенствование ее конструктивно-технических характеристик с целью наиболее полного удовлетворения потребностей рынка.

ПАРТНЕРСТВО

Главным условием достижения успеха Корпорации является четкое стратегическое направление на постоянное усовершенствование качества продукции, достижение представленности на всей территории Украины с целью максимального приближения ее к конечному потребителю.

Одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации является активное развитие дистрибуторской сети. Взаимовыгодные отношения с партнерами основаны на доверии, профессионализме и общечеловеческих ценностях, таких как честность, порядочность и добросовестность.

Основные преимущества сотрудничества с Корпорацией:

- широкий ассортимент продукции (более 6500 наименований) и постоянное наличие товара на складе;
- оптимальное соотношение цены и качества, высокая надежность продукции;
- обязательная гарантийная поддержка на продукцию от производителя;
- полная сертификация продукции;
- высокое качество обслуживания клиентов, современный менеджмент;
- современное складское хозяйство и эффективность транспортно-логистических процессов;
- ответственность и стабильность.

ИННОВАЦИИ

Оперативно реагируя на потребности и тенденции современного электротехнического рынка, Корпорация предлагает украинскому потребителю инновационные решения различной степени технической сложности.

Вся продукция АСКО-УКРЕМ проектируется и производится с непременным соблюдением ДСТУ и мировых стандартов в области производства, маркетинга и сбыта. Высокий технический уровень подтверждается соответствующими сертификатами качества и обязательным стендовым тестированием на заводе изготовителе под техническим контролем Корпорации.

Особое внимание уделяется научно-исследовательской и конструкторской работе в области создания передовых технологий и разработке новой, востребованной рынком продукции.

Украинская электротехническая Корпорация АСКО-УКРЕМ , являясь лидирующим оператором на рынке качественной электротехнической продукции, продолжает активно развивать основные направления своей деятельности, постоянно увеличивая широту и глубину, предлагаемого ассортимента.

Продукция АСКО-УКРЕМ создана для тех потребителей, кто проявляет заботу о своей электробезопасности, используя современные электротехнические приборы.

Продукция АСКО-УКРЕМ создана для Вас!

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Назначение, применение

Разъемы силовые – специальные штепсельные разъемы, предназначенные для оперативного и безопасного подключения электрооборудования к однофазным или трехфазным источникам электропитания. Данный тип разъемов широко применяется для питания различных мобильных и стационарных электроприборов в аэропортах, вокзалах, на производственных и сельскохозяйственных объектах, на строительных площадках.

Материал изготовления

Корпуса силовых разъемов производятся из полиамида, который отличается химической, термической и механической стойкостью. Температура эксплуатации разъемов находится в интервале от -40°С до +110°С. Высокие эксплуатационные характеристики материала обуславливают продолжительный срок службы изделий. Контакты разъемов производятся из анодированной меди или латуни, что обеспечивает надежное электрическое соединение и низкое переходное электросопротивление. Крепежные элементы изготавливаются из материала, неподверженного коррозии, и изолированы от токопроводящих частей.

Преимущества

- удобное и оперативное подключение электропитания;
- обеспечение надежности соединения;
- применение при сложных погодных условиях.

Основные технические характеристики

На нашем складе постоянно поддерживается широкий спектр силовых разъемов со следующими характеристиками:

номинальное рабочее напряжение, В	220-250, 380-415;
номинальный ток, А	16, 32, 63, 125;
степень защиты	IP44, IP67:
тип исполнения:	переносные, стационарные, врезные.


Соответствие стандартам

Силовые разъемы АСКО-УКРЕМ ™ производятся в соответствии со стандартом ГОСТ 29146.1-91, действующем в Украине.


Обозначение цветом

Силовые разъемы, кроме маркировки имеют следующий цвет корпуса в зависимости от рабочего напряжения:

Номинальное рабочее напряжение	Цвет
40-50V	Фиолетовый
100-130V	Жёлтый
200-250V	Голубой
380-480V	Красный
500-690V	Черный
>50V(100-500Hz)	Зелёный



Примеры позиции контакта заземления. Вид спереди.

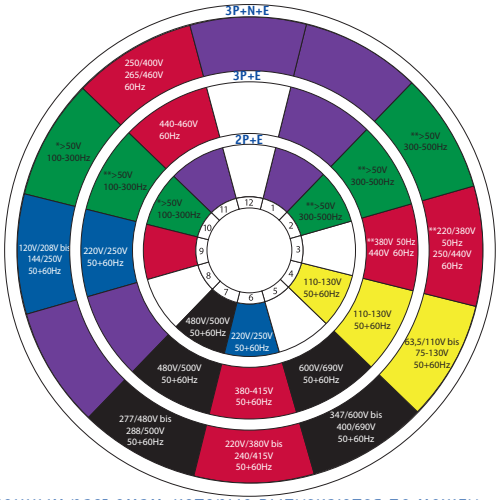

Максимальное сечение проводов

Номинальный ток, А	Сечение проводов	
	Гибкий, мм²	Жесткий, мм²
16	4	6
32	5	10
63	15	25
125	50	70

IP - классификация (защита от внешней среды)

Разъемы CEE (термин CEE применяется к промышленным разъемам, которые выпускаются по международному стандарту IEC 60309) для номинального тока 16А, 32А и 63А должны иметь степень защиты IP44 или IP67; 125 А степень защиты IP67.

Степень защиты изделий проверяется тестами:

- гнёзда - с подключенной вилкой и без неё;
- вилки - при подключении в гнездо.

1-я цифра	Защита от попадания твердых тел	2-я цифра	Защита от попадания воды
1	ø 50 мм	1	Капающей вертикально
2	ø 13,5 мм	2	Капающей под углом 15^0 от вертикали
3	ø 2.5 мм	3	Распыляемой под углом 60^0 от вертикали
4	ø 1 мм	4	Распыляемой во всех направлениях
5	Пылестойкий	5	Струя воды со всех направлений
6	Пыленепроницаемый	6	Сильная струя воды со всех направлений
		7	Погружение в воду при определённых условиях давления и времени
		8	Постоянное погружение в воду при определенных условиях
Пример IP44 =	1-я цифра - 4 ×		Защита от попадания твердых тел ø больше чем 1 мм
	2-я цифра = × 4		Защита от попадания водяных брызг со всех направлений


Вилки переносные

ВП 16А/3 (013)



ВП 32А/3 (023)



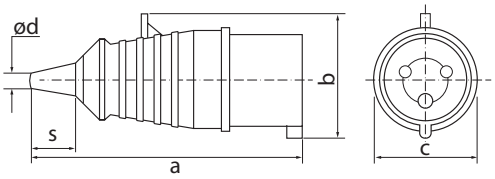


Модель		ВП 16А/3 (013)	ВП 32А/3 (023)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		220-250	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		2P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	143	178
	b	59	73
	c	43	58
	ø d	8	9
	s	30	45
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ВП 16А/4 (014)



ВП 32А/4 (024)



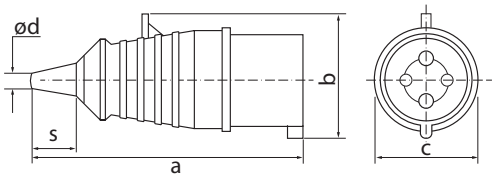


Модель		ВП 16А/4 (014)	ВП 32А/4 (024)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	144	180
	b	63	65
	c	53	58
	ød	8	9
	s	30	45
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ВП 16А/5 (015)



ВП 32А/5 (025)



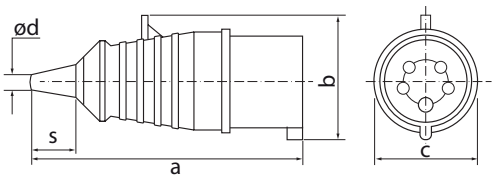


Модель		ВП 16А/5 (015)	ВП 32А/5 (025)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+N+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	171	192
	b	72	88
	ø c	57	64
	d	9	9
	s	45	45
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ВП 63А/4 (034)



ВП 125А/4 (044)



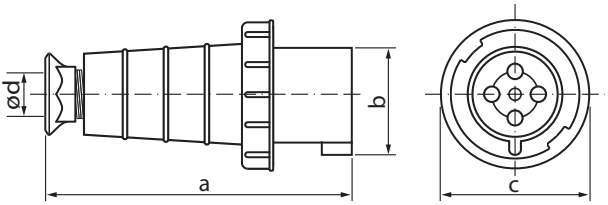


Модель		ВП 63А/4 (034)	ВП 125А/4 (044)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		63	125
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	231.5	293
	b	75	87
	c	110	125
	ød	16-38	30-50
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		6-16	16-50
Степень защиты		IP67	

ВП 63А/5 (035)



ВП 125А/5 (045)



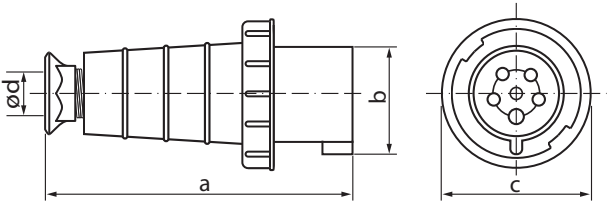

Модель		ВП 63А/5 (035)	ВП 125А/5 (045)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		63	125
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE+N	
Габаритные размеры, **мм**	a	232	293
	b	75	87
	c	110	125
	ød	16-38	30-50
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		6-16	16-50
Степень защиты		IP67	


Вилки стационарные

ВС 16А/3 (513)



ВС 32А/3 (523)






Модель		ВС 16А/3 (513)	ВС 32А/3 (523)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		220-250	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		2P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	127	139
	b	77	83
	c	71	71
	d	52	65
	e	59	59
	g	33	33
	øf	7	7
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ВС 16А/4 (514)



ВС 32А/4 (524)






Модель		ВС 16А/4 (514)	ВС 32А/4 (524)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	128	138
	b	77	82
	c	71	71
	d	56	65
	e	59	59
	g	33	33
	øf	7	7
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ВС 16А/5 (515)



ВС 32А/5 (525)






Модель		ВС 16А/5 (515)	ВС 32А/5 (525)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE+N	
Габаритные размеры, **мм**	a	130	140
	b	80	88
	c	71	71
	d	63	70
	e	59	59
	g	33	33
	øf	7	7
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

Гнезда врезные


ГВ 16А/3 (413)





ГВ 32А/3 (423)






Модель		ГВ 16А/3 (413)	ГВ 32А/3 (423)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		220-250	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		2P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	63	81
	b	73	98
	c	60	70
	ød	51	65
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	


ГВ 16А/4 (414)





ГВ 32А/4 (424)






Модель		ГВ 16А/4 (414)	ГВ 32А/4 (424)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	76	80
	b	85	97
	c	70	85
	ød	57	65
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	


ГВ 16А/5 (415)



ГВ 32А/5 (425)







Модель		ГВ 16А/5 (415)	ГВ 32А/5 (425)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+N+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	76	83
	b	93	93
	c	60	73
	ød	65	71
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	


Гнезда переносные

ГП 16А/3 (213)



ГП 32А/3 (223)



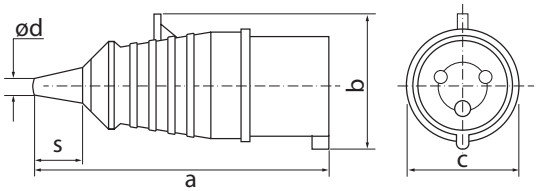


Модель		ГП 16А/3 (213)	ГП 32А/3 (223)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		220-250	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		2P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	146	183
	b	71	89
	c	52	64
	ød	8	9
	s	30	45
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ГП 16А/4 (214)



ГП 32А/4 (224)



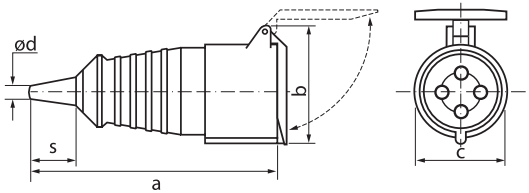


Модель		ГП 16А/4 (214)	ГП 32А/4 (224)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	146	183
	b	75	88
	c	56	64
	ød	8	9
	s	30	45
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ГП 16А/5 (215)



ГП 32А/5 (225)



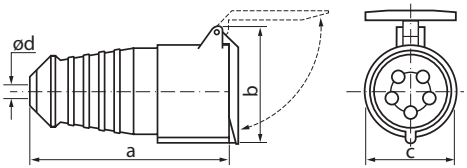


Модель		ГП 16А/5 (215)	ГП 32А/5 (225)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+N+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	173	154
	b	88	100
	c	64	71
	ød	9	8
	s	45	-
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ГП 63А/4 (234)



ГП 125А/4 (244)



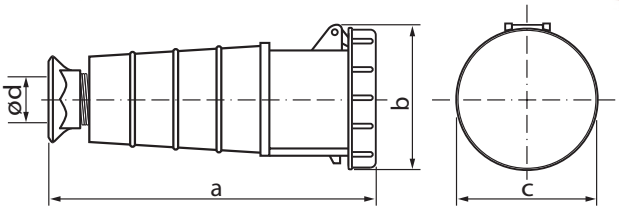


Модель		ГП 63А/4 (234)	ГП 125А/4 (244)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		63	125
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	240	300
	b	118	128
	c	108	120
	ød	16-38	30-50
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		6-16	16-50
Степень защиты		IP67	

ГП 63А/5 (235)



ГП 125А/5 (245)



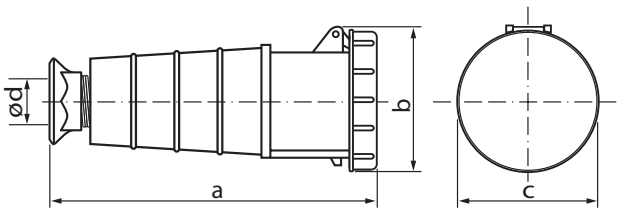

Модель		ГП 63А/5 (235)	ГП 125А/5 (245)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		63	125
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE+N	
Габаритные размеры, **мм**	a	240	300
	b	118	128
	c	108	120
	ød	16-38	30-50
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		6-16	16-50
Степень защиты		IP67	


Гнезда стационарные

ГС 16А/3 (113)




ГС 32А/3 (123)






Модель		ГС 16А/3 (113)	ГС 32А/3 (123)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		220-250	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		2P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	128	142
	b	87	97
	c	71	71
	d	52	65
	e	59	59
	g	33	33
	ø f	7	7
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ГС 16А/4 (114)

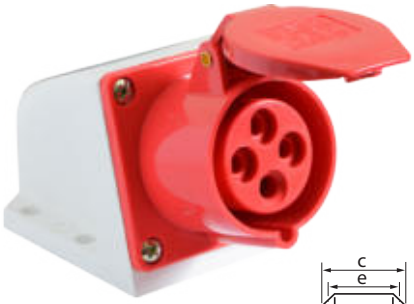

ГС 32А/4 (124)






Модель		ГС 16А/4 (114)	ГС 32А/4 (124)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	132	142
	b	91	97
	c	71	71
	d	56	65
	e	59	59
	g	33	33
	øf	7	7
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ГС 16А/5 (115)



ГС 32А/5 (125)







Модель		ГС 16А/5 (115)	ГС 32А/5 (125)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		16	32
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+N+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	130	142
	b	96	104
	c	71	71
	d	63	70
	e	59	59
	g	33	33
	øf	7	7
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5	2,5-6
Степень защиты		IP44	

ГС 63А/4 (134)



ГС 125А/4 (144)

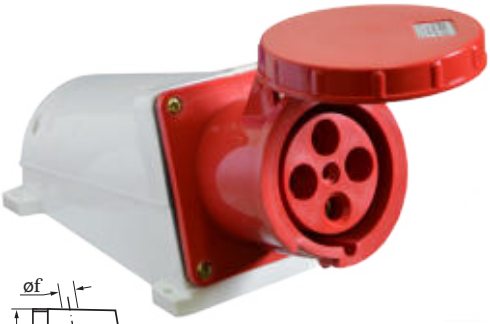




Модель		ГС 63А/4 (134)	ГС 125А/4 (144)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		63	125
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	275	300
	b	136	152
	c	123	143
	d	80	92
	e	112	132
	g	163	188
	øf	26	33
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		6-25	25-70
Степень защиты		IP67	

ГС 63А/5 (135)



ГС 125А/5 (145)





Модель		ГС 63А/5 (135)	ГС 125А/5 (145)
Положение защитного контакта		6h	
Номинальный ток, **А**		63	125
Номинальное напряжение, **В**		380-415	
Частота, **Гц**		50	
Количество полюсов		3P+N+PE	
Габаритные размеры, **мм**	a	275	300
	b	136	152
	c	123	143
	d	80	92
	e	112	132
	g	163	188
	øf	26	33
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		6-25	25-70
Степень защиты		IP67	

Силовые разъемы типа «Schuko»


«Schuko» (произносится «Шу́ко») — разговорное название системы силовых вилок и гнёзд для переменного тока, официально определённой в стандарте CEE 7/4 или известной неофициально как «Тип F».

«Schuko» — это сокращение от немецкого термина Schutzkontakt (Шу́тцконта́кт, дословно: «защитный контакт»), что просто указывает на то, что вилка и гнездо снабжены контактами защитного заземления (в виде скоб, а не штырей). Разъёмы Schuko обычно используются в цепях на 230 В, 50 Гц, для токов силой до 16 А.

Система Schuko появилась в Германии и берёт своё начало от патента DE 370538, выданного в 1926 году Альберту Бюттнеру, баварскому производителю электроустановочных изделий. Система используется в более чем 40 странах, включая большую часть континентальной Европы.

Вилки переносные

ВП 16А/2 (012) Белая

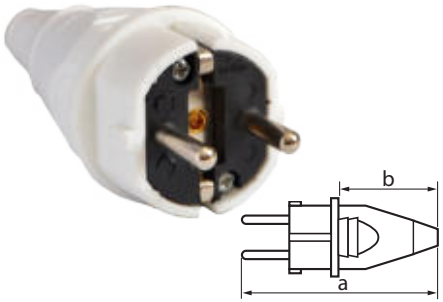

ВП 16А/2 (012) Синяя



Модель		ВП 16А/2 (012)
Положение защитного контакта		6h
Номинальный ток, **А**		16
Номинальное напряжение, **В**		220-250
Частота, **Гц**		50
Количество полюсов		2P+PE
Габаритные размеры, **мм**	a	97
	b	57
	c	41
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5
Степень защиты		IP44


Гнезда врезные


ГВ 16А/2 (312) белое



ГВ 16А/2 (312) синее







Модель		ГВ 16А/2 (312)
Положение защитного контакта		6h
Номинальный ток, **А**		16
Номинальное напряжение, **В**		220-250
Частота, **Гц**		50
Количество полюсов		2P+PE
Габаритные размеры, **мм**	a	51
	b	38
	c	44
	d	38
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5
Степень защиты		IP44


Гнезда переносные

ГП 16А/2 (212) белое



ГП 16А/2 (212) синее



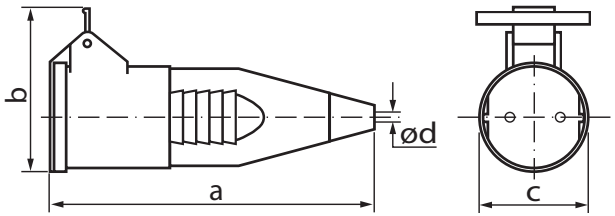


Модель		ГП 16А/2 (212)
Положение защитного контакта		6h
Номинальный ток, **А**		16
Номинальное напряжение, **В**		220-250
Частота, **Гц**		50
Количество полюсов		2P+PE
Габаритные размеры, **мм**	a	124
	b	72
	c	46
	ød	6
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5
Степень защиты		IP44

Разъемы бытовые


РП 8531






РП 8534






РП 8529





Модель		РП 8531	РП 8534	РП 8529
Номинальный ток, **А**		10		
Номинальное напряжение, **В**		220-250		
Частота, **Гц**		50		
Количество полюсов		2Р		
Габаритные размеры, **мм**	a	61	55	54
	b	37	15	44
	c	—	36	—
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5		
Степень защиты		IP20		

РП 8526 **РП 8532** **РП 8533** **РП 8530**

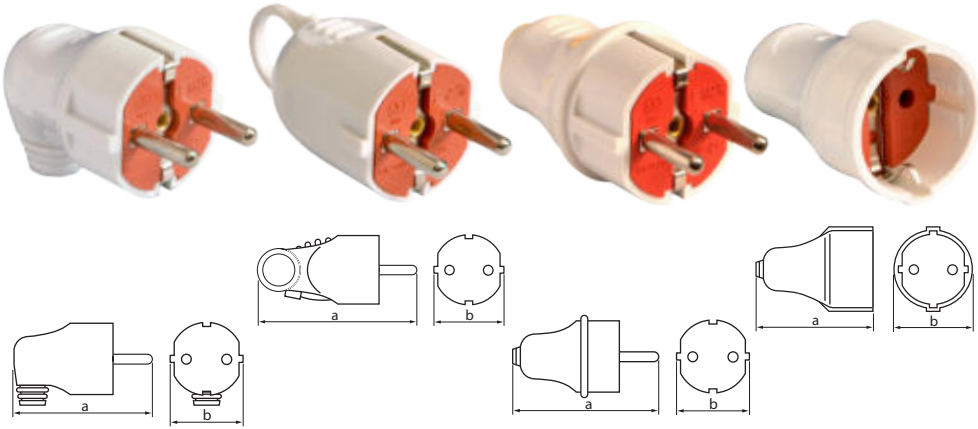

Модель		РП 8526	РП 8532	РП 8533	РП 8530
Номинальный ток, **А**		16			
Номинальное напряжение, **В**		220-250			
Частота, **Гц**		50			
Количество полюсов		2P+PE			
Габаритные размеры, **мм**	a	69	83	81	72
	b	37	37	37	47
Площадь поперечного сечения используемого кабеля, **мм²**		1-2,5			
Степень защиты		IP20			

Для заметок

Для заметок

Продукцию Украинской электротехнической Корпорации АСКО-УКРЕМ в г. Киеве и Киевской области, можно приобрести:

ELEKTRIKA.ua
Интернет-магазин
г. Вишнёвое,
ул.Черновола, 11
(044) 500-20-00

Агарт Трейдинг, ООО
ул.Клеманская, 1/5
(044) 496-59-90

Торговый Дом "Азовкабель-Киев"
ул. Днепровская Набережная, 19
(044) 492-00-14

Альцест
с. Петропавловская Борщаговка,
ул. Петропавловская, 4
(044) 371-40-20
(044) 371-40-22

Анита и К
(Магазин «Электротовары»)
пр-т Воздухофлотский,14/17
(044) 249-55-65
(044) 499-63-27

Бернацкий В. Н.
г. Бровары, ул. Киевская, 310
(04594) 649-93

Бондаренко,ЧП
ул. Ш.Алейхема, 2

Бородыня ,ЧП (Магазин «Электротовары»)
ул. Смилянская, 15
(044) 245-89-16, (067) 404-98-10
(067) 749-54-00

ВБР-Электрик
ул. Демеевская, 41
(044) 259-06-66, (044) 259-09-89

Ветвольт, ЧП
с. Софиевская Борщаговка
ул. Мира, 36, оф.17
(067) 393-87-46
(063) 379-06-91
с. Софиевская Борщаговка
ул. Леси Украинки, 11
(067) 869-50-22

Вирма-Электросвит
ул. Освободителей, 1
(044) 542-76-76

Витокс
ул. Россошанская, 3
(044) 501-08-98, (044) 566-34-44

Генин ЧП,
ул. Зодчих, 55а
(067) 465-52-98

Грибовский, СПД
г. Борисполь, ул. К.Шлях, 27
(097) 881-51-24

Зарецкий, ЧП
(Магазин «Электротовары»)
ул. Пост-Волынская, 5
(044) 455-35-78

Зволейко, ЧП
ул. Ревуцкого, 40
(067) 272-48-50

Здоренко, ЧП
г. Боярка, ул. Белогородская, 23в
(04598) 470-37

Иванов ЧП
ул. Ушинского, 4
(067) 900-13-37

Интехрезерв
пр-т Воздухофлотский, 66
(044) 361-59-98, (044) 499-03-63

Кабанчик
(Магазин «СТРУМОК»)
пр. Науки, 17/15
(044) 531-97-61, (044) 527-99-11

Кабель-Инвест (Магазин «КПД»)
ул. Тулузы, 36,
(044) 405-84-83
ул. Лебедева-Кумача, 5,
(044) 453-01-17
ул. Ванды Василевской, 7,
(044) 236-19-06

Кап-Электро
ул. Выборгская, 38/19
(044) 501-92-52, (044) 502-22-89

Карат, ЛТД
ул. Фрунзе, 86
(044) 531-9645

Комел-Электро
ул. Бальзака, 4, оф. 145 б
(044) 547-73-33, (044) 502-86-43

Компания «Просвит ЛТД»
ул. Машиностроительная, 42
(044) 351-11-21, (044) 228-13-93

Контакт+Электро
(Магазин «Электрик»)
ул. Межигорская, 28
(044) 467-68-93
(044) 467-51-60

Куник ЧП
ул. Курбаса, 4б
(050) 958-41-51
(050) 551-11-10

ЛАЙТ КРАФТ, ООО
ул. Е.Свертюка, 49
(044) 541-14-52
(044) 541-14-25

Лайфсвит Люкс
ул. Кирилловская, 1
(044) 499-91-51

Лаптев, ЧП
ул. Кирилловская, 1
(044) 246-15-87
(097) 278-27-81
ул. Салютная, рынок «Нивки» место 2-3
(067) 966-82-77

Лина
пр. Московский, 23,
оф. 200
(044) 426-70-55
(044) 451-45-35

Мазепа М.А., ЧП
г. Вышгород,
ул. Грушевского, 6
(04596) 230-50

Мазурок, ЧП
ул. Зодчих, 58-а
(097) 354-26-44

Майком, ООО
ул. А. Крымского, 27 а
(044) 383-89-60
(067) 231-6482
(067) 333-89-60
(093) 167-02-90

НП Электро Груп
ул. Новаторов, 22а
(044) 599-36-38

Орион
ул. О.Телиги, 27
(044) 440-32-33

Патлай,ЧП
ул. Жовтневая, 77,
(044) 233-33-27
(044) 237-68-61
(067) 402-67-93
(093) 976-71-02

Поло-Электро
ул. Автозаводская, 18д
(044) 464-40-16
(044) 430-17-74

Приходько ФОП
г. Фастов,
ул. Интернационалистов,7
(04565) 543-79

Промкабель-Электрика
ул. Пшеничная, 8
(044) 206-77-88

Промтехгрупп
ул. Мельниченко, 16
(044) 500-82-76

Салацкий, ЧП
г. Обухов
ул. Киевская 113/2
(04572) 727-05

Сити Электрика
ул. Азербайджанская, 86
(044) 292-15-43
(044) 360-83-53

Скоробогатько, ЧП
г. Васильков,
ул. Владимирская, 42а
(096) 359-54-14

Сучок Н. Е.,
пгт. Калиновка,
ул. Железнодорожная, 44,
(04571) 417-20

Сучок П. А., ЧП
г. Васильков,
ул. Владимирская, 37
(04571) 237-24

Сфералайн ЛТД
пр. Победы, 67, корп 83
(044) 205-37-85

Технотон Энерго
ул. Магнитогорская, 1 а
(044) 502-88-00

Техэлектротрейд
ул. Сосюры, 6
(044) 206-45-80, 292-30-78

Торговый Дом "Будэлектрокабель"
б-р И.Лепсе, 8
(044) 251-21-45, 454-13-11

УкрЭнерго-Альянс
(044) 536-08-50

Фаза-Н, ПП
г. Ирпень, ул. Центральная, 14
(04597) 534-26

Элегант, МПП
г. Борисполь,
ул. Запорожская, 10
(04595) 625-20

Элвест (Магазин «Электромережа»)
пр. 40-летия Октября, 106/2
(044) 258-48-48
(044) 258-57-57
(044) 258-64-64

Электрен (Магазин «Струмок»)
пр. Воссоединения, 14
(044) 501-43-02
(044) 501-43-01

Электрик Системс
ул. Дружковская, 10
(044) 500-11-35

Электро-Свит
ул. Черноморская, 7
(044) 531-34-74
(044) 225-02-81

Электрокомплекс
ул. Хвойки, 18/14
(044) 419-25-08
(044) 531-39-45

Электрокомплект ЛТД
ул. Автозаводская, 2
(044) 586-20-90 (53)

Электро Крамныця
бул. И. Лепсе, 8
(044) 455-47-78
(044) 455-47-69

Электролюкс ЧП
ул. Старосельская, 1К
(044) 512-51-12
(044) 510-59-70
(044) 540-90-00

Электросервис, ПКФ
ул. Салютная, 38/2

(044) 501-37-45
(044) 537-35-67

Электротех
г. Белая Церковь,
пер. Строителей, 4
(04563) 918-05, 904-11

Элпром (Магазин «Струмок»)
ул. Краснова, 17
(044) 424-63-43

Энерго, ВКП
ул. Красногвардейская, 5
(044) 292-40-05
(044) 332-08-73

Энергосоюз ДП
ул.Северо-Сырецкая, 1-3
(044) 205-3469

Юмел, ТОВ
пр-т. Академика Глушкова, 31 А
(068) 833-77-27

Отдел прямых продаж по Киеву и Киевской области: г. Киев, ул. Пироговский путь, 135
тел./факс (044) 501-97-10, e-mail: info@acko.ua
МЫ СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАС!

Продукцию Украинской электротехнической Корпорации АСКО-УКРЕМ в регионах Украины можно приобрести:

Винница и обл.
Промавтоматика-Винница
(0432) 56-12-20
(064) 433-43-33

Электроресурс
(0432) 55-06-80
(068) 111-29-01

Волынская обл.
Ярощук, ЧП
(03342) 357-52
(03342) 35-551
(098) 102-73-35

ТД ВО-Электрик
(099) 030-77-75

Электро-Простор
(050) 535-37-36
(067) 384-24-07
(0362) 68-33-78
(067) 364-15-02

Днепр и обл.
ДСК-СВЕТ
(056) 378-30-33
(067) 316-50-70

Электро-Днепр
(056) 373-11-10
(0562) 36-06-08

Платинум
(056) 379-10-85
(056) 790-38-77

Электроимпульс
г. Кривой Рог
(0564) 71-55-05
(0564) 71-75-25

Электроснаб, ЧП
(056) 493-20-28
(067) 559-9830

Электробуд
г. Павлоград
(0563) 20-95-60
(0563) 20-94-18

Донецкая обл.
Крамэлектро
г. Краматорск
(06264) 184-09
(067) 120-52-60
г. Мариуполь
(066) 345-64-74

Алекстрейд
г. Славянск
(066) 024-30-51
(050) 652-03-19

ЦСТ
(050) 471-27-77

Мастак
(093) 980-72-62
(099) 056-48-65

Житомир и обл.
Партнер-Дистрибуційна компанія
(063) 777-73-10
(098) 777-73-10

Скорк
(03854) 434-46
(03854) 432-45
(067) 380-43-85

Квадротех
(0412) 42-13-12
(0412) 41-13-94

Укрековенерго-ЛТД
(050) 477-98-22
(067) 410-13-14
(0412) 22-87-48
(0412) 22-04-56

Балтимор
(0412) 46-07-15
(067) 584-39-85

Закарпатская обл.
Электрик
(03134) 333-43
(03134) 514-44

Техэлектро
(0312) 61-29-43
(0312) 61-29-36

Запорожье и обл.
Промоборудование
(061) 289-65-52
(061) 289-65-39

Торговый дом «ЭЛМАКС»
(061) 222-31-70
(061) 222-31-71

Алпан
(0612) 13-34-97
(0612) 13-34-57

Мастер- А
Кабельщик
(0612) 13-33-56
(0612) 13-03-82

Поляков, ЧП
(0612) 65-52-82
(050) 341-83-93

Чувалов, ЧП
(0612) 63-32-78
(050) 731-68-87

Ивано-Франковск и обл.
ЛЭП
(0352) 42-68-66
(097) 233-06-55

Торговая сеть «Электромастер»
(067) 341-47-84

Электрик
г. Коломыя
(03134) 333-43
(03134) 514-44

Компания Вольтар, ООО
(0342) 705-400

Колачевский Р.М.
(0342) 54-03-02

Кропивницкий и обл.
Ярис-Электротех
(067) 626-26-67
(050) 304-80-68
(067) 112-86-25

Электро-Актив
(050) 482-22-03
(050) 328-88-20

Аттис
(0522) 33-77-25
(096) 226-94-49

Крымская АР
Максутов Р.С., ЧП
г. Симферополь
+79788553992

Городиский, ЧП
(06551) 929-45

Луганская обл.
Купрум Групп
г.Северодонецк
(050) 644-67-01
(050) 531-01-72

Львов и обл.
Торговая сеть «Электромастер»
(032) 239-51-11
(032) 239-55-11

Веб-Технологии, ЧП
(032) 247-70-70
(067) 370-46-99

Зорелит, ЧП
(067) 304-48-50

Николаев и обл.
Данильченко А.А. ЧП
(051) 223-63-57
(067) 510-17-67

Эльф
г. Первомайск
(093) 742-54-46
(099) 517-47-05

Южный регион
(0512) 37-54-14
(0512) 67-02-15

Николаев-Электро
(0512) 47-64-51
(0512) 47-39-61

Одесса и обл.
Демэлектро
(048) 716-40-70
(067) 512-49-16

Годненко А.Г
(048) 624-03-71
(050) 392-77-32

ЗОЛОТАЯ ФАЗА
г. Измаил
(04841) 612-94
(063) 679-10-00
(067) 928-15-57

Линия М
(048) 728-11-62
(048) 728-11-61

Тумен
(098) 452-74-93
(048) 746-87-81
(048) 746-85-14

Полтава и обл.
Ярис-Электротех
(0532) 61-21-37
(0532) 61-21-38

Ровно и обл.
Электро-Простор
(050) 535-37-36
(067) 380-24-07
(0362) 68-33-78

Белсим-Электро
(0362) 64-08-04
(0362) 64-08-03

Сумы и обл.
Амадеус
(0542) 61-90-50
(050) 307-75-35
(067) 540-66-19

Потенциал
(0542) 65-69-50
(0542) 65-69-49

Сумыэнергосервис
(066) 418-22-74
(098) 856-51-97

Тернополь и обл.
ЛЕП
(0352) 47-68-68
(0352) 47-68-69
(098) 846-68-34

Харьков и обл.
ЕТЕМ
(057) 738-75-87
(057) 738-75-77

Евротехэлектро-монтаж
(057) 764-63-22
(057) 719-25-65

Южкабельсервис
(057) 757-47-16

Херсон и обл.
Лунин, ЧП
(05549) 798-99
(05549) 527-07

Электромир
(0552) 22-53-45
(0552) 42-50-20

Пивденьэлектро-кабель
(0552) 42-05-62

Пшеничный, ЧП
(0552) 49-80-42
(0552) 22-45-33

Электроспецпостач
(050) 518-22-58
(0552) 49-15-45

Хмельницкий и обл.
Скорк
(03854) 434-46
(03854) 432-45
(067) 380-43-85

Подолье-Кабель
(0382) 70-05-05
(0382) 70-09-19

Черкассы и обл.
Кабельэлектро-техника
(0472) 66-66-18
(050) 380-97-70

Виват-Электро, ЧП
(047) 256-97-68
(096) 584-68-04

Строймаркет «ЕВРОДОМ»
(04744) 527-68
(097) 871-58-81

Поликор
(0472) 54-01-48
(0472) 63-05-95

Чернигов и обл.
Мир света
(0462) 66-74-97
(067) 717-77-82

Ткаченко, ЧП
г. Прилуки
(04637) 311-15
(099) 338-66-35

Черновцы и обл.
Стаднийчук, ЧП
(050) 519-90-96

ЭКО-МАКСИМУМ
(050) 985-32-27
(096) 571-97-57

Евроэлектрика
(0372) 57-11-75
(050) 523-14-47
(067) 697-37-91

Продажи продукции АСКО-УКРЕМ в регионах осуществляются через региональных представителей АСКО-УКРЕМ.

Корпорация АСКО-УКРЕМ заботится о вашей безопасности!

УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ
тел: (044) 500-0033
(044) 501-9710; 501-9711
г.Киев, ул. Пироговский путь, 135
www.acko.ua; email: info@acko.ua

3-е издание

www.acko.ua