


Затверджую:


Начальник ВСП ПРАТ «ЦГЗК»

 К.О. Ступаренко

Опитувальний лист

Вагон – побутівка

2,5×6,0×2,6м

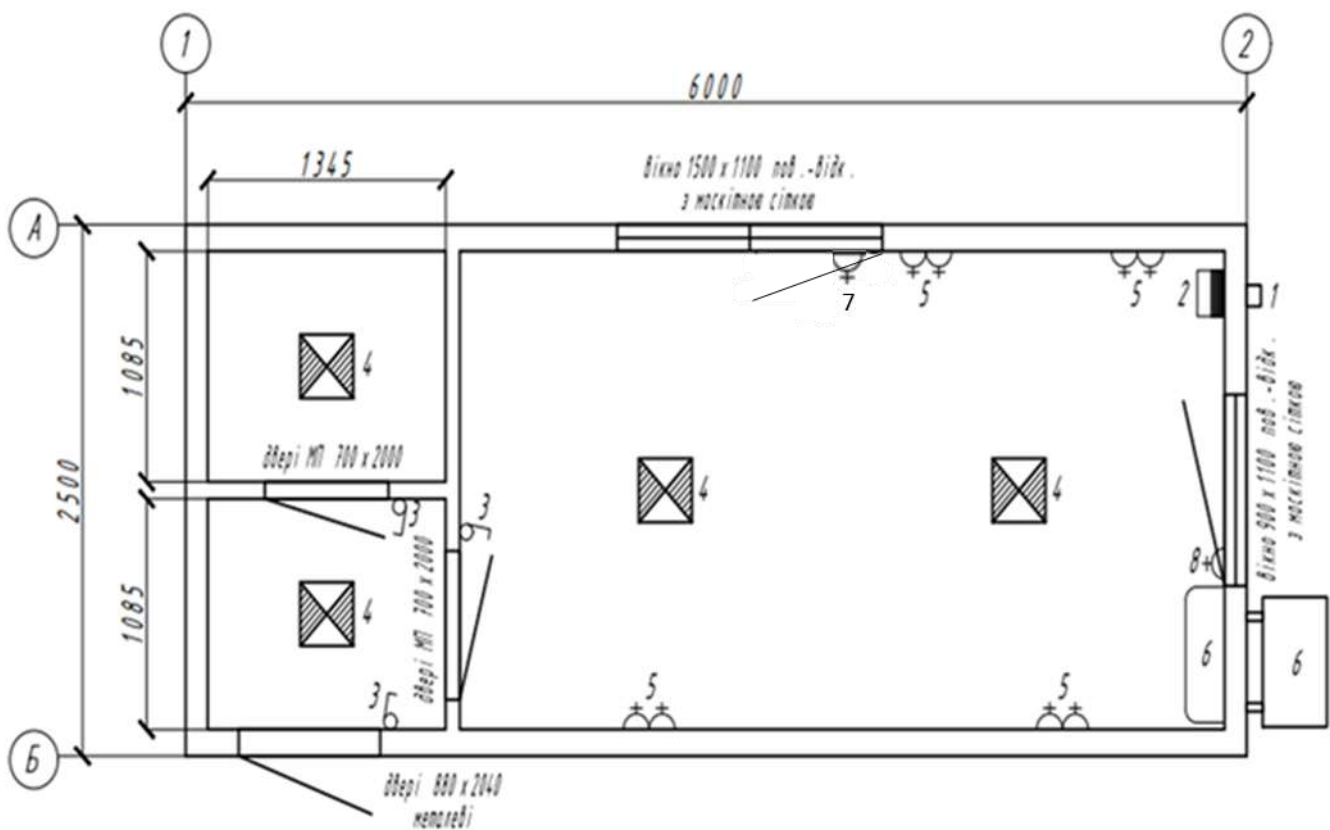

- Каркас: оброблена металева профільна труба 60×40×2мм, транспортувальні петлі мають спеціальну конструкцію, що дає можливість часто транспортувати побутівку;
- Ліжжі – підставки виконані з труби 60×40×3мм;
- Ребра жорсткості: прогрунтовані і пофарбовані посилені профільні сталеві труби 40×40×2 мм;
- Зовнішнє оздоблення стін: профнастил кольоровий з полімерним покриттям, колір – сірий;
- Дах: профнастил червоного кольору з полімерним покриттям;
- Внутрішнє оздоблення; ДСП ламіноване товщиною 16-18 мм;
- Конструкція підлоги: перший шар – оброблена антисептиком обрізна дошка або вологостійке OSB 18 мм, гідроізоляція, утеплювач – підлоговий пінополістирол, OSB, лінолеум;

- Конструкція стін і даху: зовнішнє оздоблення, гідробар'єр, в стінах – базальтова вата в плитах товщиною 100 мм, в даху – вата 150 мм, паробар'єр, внутрішнє оздоблення;
- Вікна: металопластикове поворотно-відкидне 1500×1100 з москітною сіткою, металопластикове поворотно-відкидне 900×1100 з москітною сіткою;
- Зовнішні двері: металеві 800×2400мм.
- Внутрішні двері: металопластикові 700×2000мм – 2шт;
- Електрика:
 1. Ввідна коробка 220В – 1шт;
 2. Розподільчий щит з ПЗВ та автоматами – 1шт;
 3. Вимикач одноклавішний - 3шт;
 4. Світильник накладний світлодіодний 8 Вт – 4шт;
 5. Розетка подвійна – 4шт;
 6. Кондиціонер системи спліт №7 – 1шт;
 7. Розетка одинарна під вікном для обігрівача – 1шт.
 8. Розетка одинарна для кондиціонеру – 1шт.

Начальник Петрівського кар'єру



Дмитро ЄГУПОВ

Фахівець



Олена НАЗАРЕНКО