
В-17944

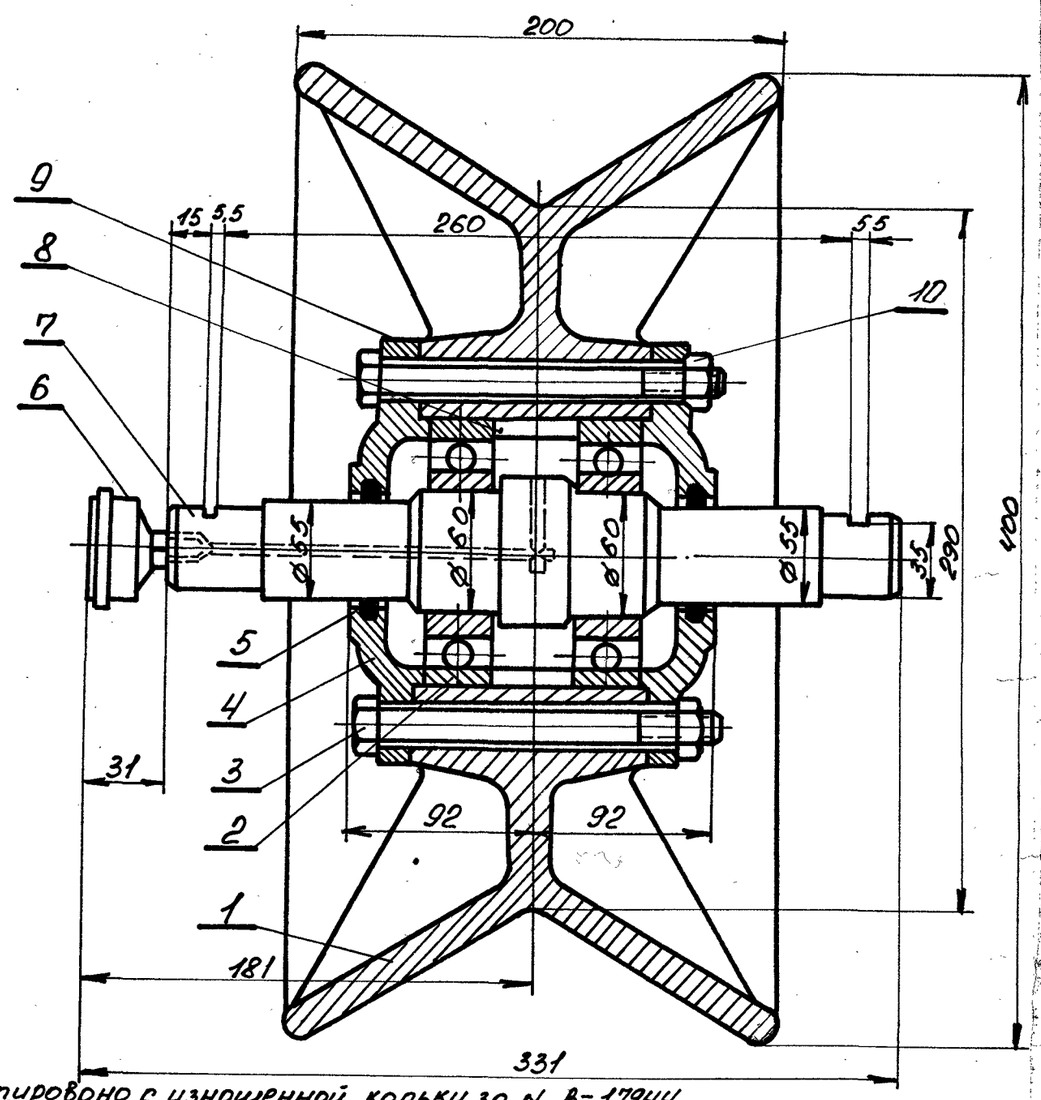

Скопировано с изношенной кальки за N В-17944
Копировал: Баб- Бабаева 25.02.98г.
Сверил: Башкиров 27.02.98г
Н.бюро: Фролов

Кол.	Поз.	Наименование	Гост. норт. черт.	Прим.	Матер.	1 шт.	Общ.
						Вес в кг.	
4	10	Гайка М12 ш	ОСТ/НКПП 3311		Ст-3		0.10
2	9	прокладка Ю/110х2			Кожа		—
1	8	Кольцо	Н-35790-1	Г-18309	Ст-3		1,2
1	7	Ось	Н-35789-1	Г-18310	Ст-5		6.40
1	6	масленка Штауфера N4	—		К.Ч.		0.17
2	5	Уплотнение	—		Войлок		—
2	4	Крышка	Н-35791-1	Г-16956	СЧ.12-28		8
4	3	Болт получ. М12х150 т. „О"	ОСТ/НКТП 3524		Ст.3		0,72
2	2	Шарикоподшипник N-~~316~~	ОСТ/ЗКС 6121	N312	—	1.78	3,56
1	1	Направляющий блок 300	Н-35788-1	Г-16955	СЧ.123,2		24,8

Спецификация стандартных деталей направл. блока Б-300. Общий вес в кг.

Дубликат сверил: Ч. 1. 48г. / Зиновьева /

изменен номер шарикоподшипника N310 на 312.
5/I-57г.

N	Назначение	п/п	Техническая характеристика
1	Поддерживающий блок для стальных канатов.	1	Максимальная допустимая нагрузка на ось блока равна 4000кг.

Итого: 5000

N	Наименование	вес в кг.	примеч.
3	Прочие детали	3,58	
2	Стальные поковки	8,42	
1	Чугунное литье	38,00	

Спецификация материалов.

N	Наименование чертежа	Гипромез	Ар. орган		
6	Крышка	Н-35791	-1Г-169	56	
5	Кольца	Н-35790	-1Г-183	09	
4	Ось	Н-35789	-1Г-183	10	
3	Направл. блок 300	Н-35788	-1Г-169	55	
2	Направл. блок Б-300 л.у.	Н-35787	-1В-179	44	
1					

Список чертежей

N	Наименование з-да и цеха	Дата примеч.	Подпись
	Примечание в проектах		

Основание к нормализов. Типизации и стандартиз. Гл. инж. Нач. сц. Дата Подписи

Инвентар. стоимости и сметы / стоимости в ценах 1936

Нормализованное оборудование дом печей и их вспомогательных устройств.
Направляющий блок Б-300
Общее устройство

Сектор: Доменный

М-б: 1:2,5 | 1947г. | Н-35787 | 1

МЧМ СССР Государственный институт проектирован. металлургич. з-дов. Гипромез Ленинградский фил.

Цех	Доменный печи 9 и 10	копиров.	Подпись	Фамилия	Дата: 27.12.54г.
Объект	Шкив ф290	сверил		Журавлева	№ В 17944
				Швед А.	

Формат: А3