

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЦХОМ
А.О. Осадчий


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Замок (защелка) предохранительный крюка Q=11т

- Грузоподъемность крюка: 11т;
- Тип крюка: чалочный SL-130;
- Размер зева: 51мм;
- Материал: сплав, обработанный антикоррозийным покрытием;
- Применение: предотвратить самопроизвольный выход(выпадение) съемного грузозахватного приспособления или проушины груза из крюка.

Защелки для крюков (предохранительные замки для крюков) применяются для ремонта крюков, в случае выхода из строя данных запчастей, в том числе из-за неправильной эксплуатации. Данные предохранительные защелки подходят до крюков с вилочным соединением.

Стропы с крюками, не имеющими предохранительных замков, не допускаются к эксплуатации.

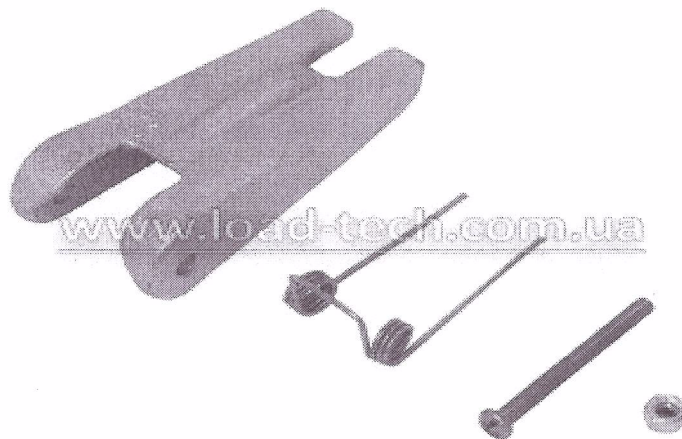

Начальник участка ЦХОМ



В.В. Коваленко