


- 1.* Размеры для справок.
2. Резиновые кольца должны быть сжаты до плотного прилегания друг к другу и поджаты на величину 5...10 мм.
3. Допускается подрезка торцев резиновых колец поз. 2 по 5 мм с каждой стороны кольца.
4. Окраска по нормали Н4001-69. Резиновые кольца поз. 2 окраске не подлежат.
5. Взамен кольца поз. 2 (2Г72202-1) допускается установка кольца по черт. 2Г72202-3.

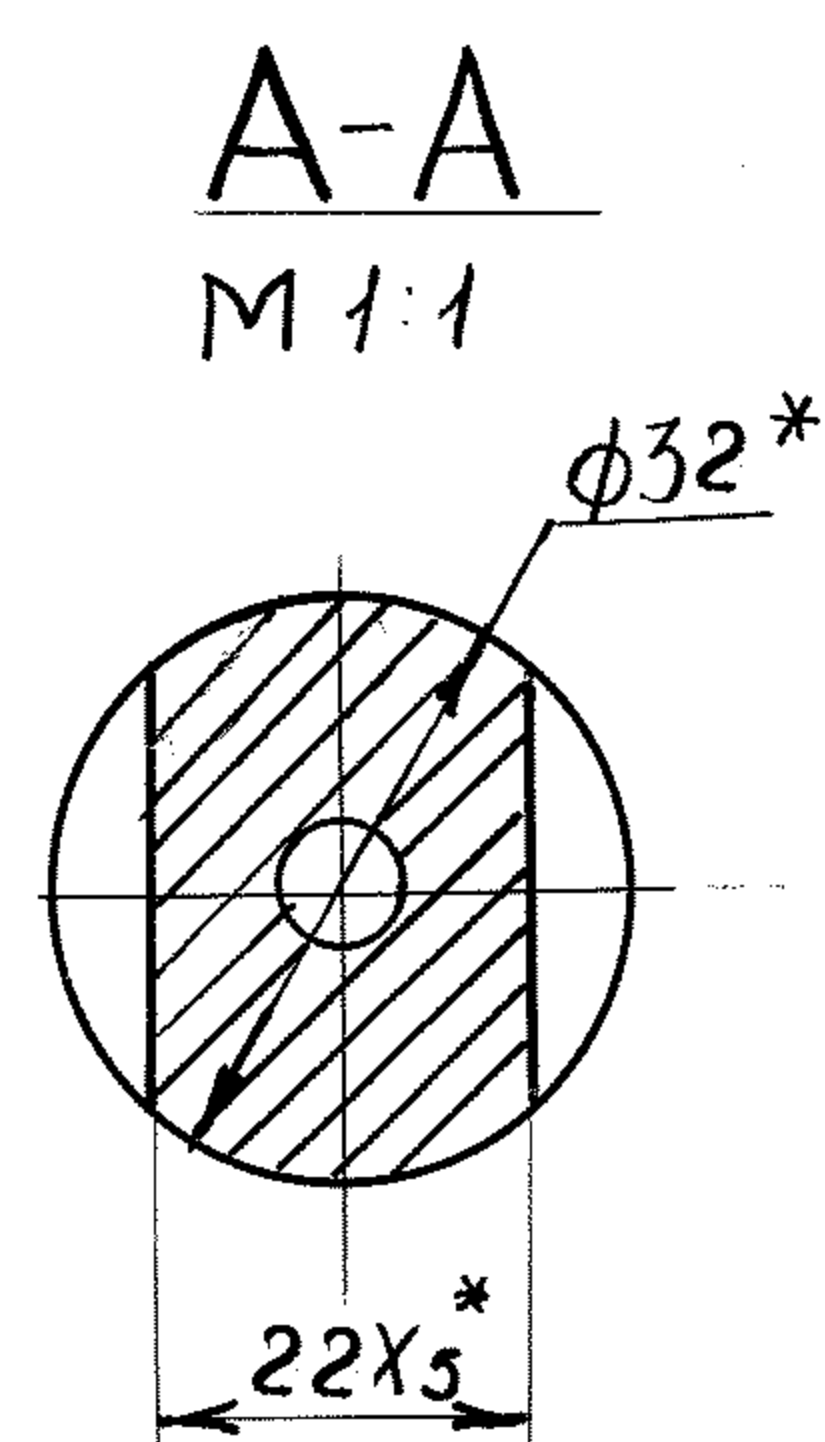

						4 2By52260-0-01		
						Лист. Масса М-б		
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Роллик ДЛ-219х1150/1158-15х22х32	0		1:2
						Лист		Листов