
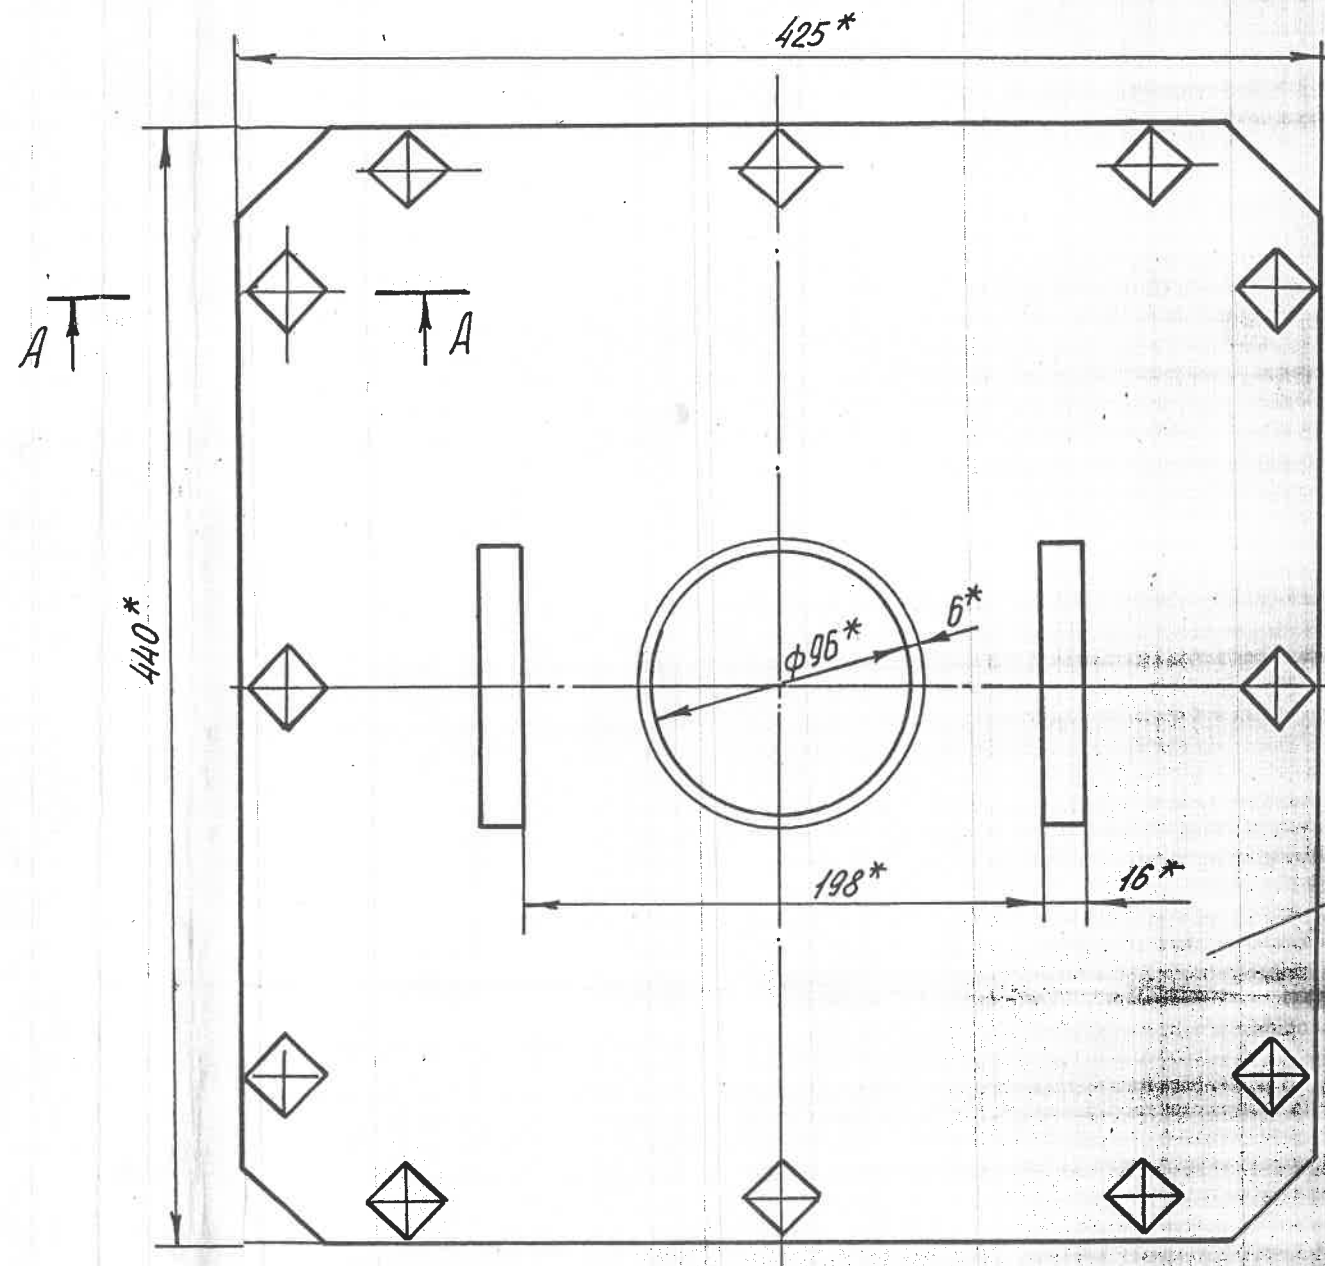


A-A (1:1)

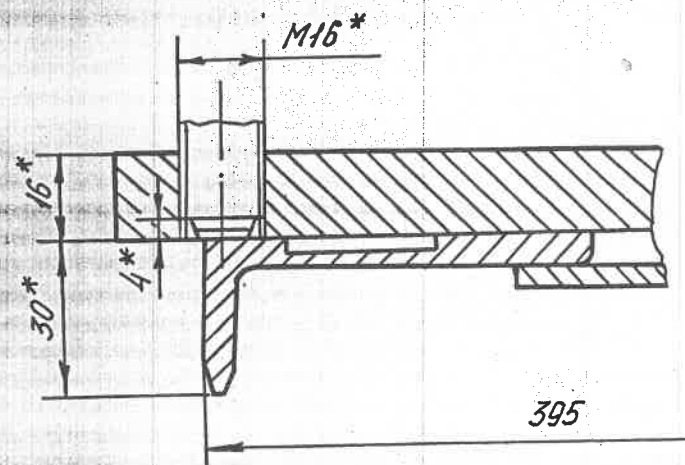

1. Сварку производить проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
2. Технические требования на сварную конструкцию по ОСТ 24.940.01-82.
- 3.\* Размеры для справок.
4. Маркировать по РД 24.854.01-82.
5. Место захвата.

Скопир. с черт. "Славтяжмаша"

22-1073023 СБ

Изм.	Исх.	Испол.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масш.
Разраб.					36	1:2	
Пробер.	Пробер	Пробер	Пробер	Пробер	Лист	Листов	ОГМ
Утв.					Двери	Двери	Утв.

Двери

Сборочный чертеж

Двери борт. 1-2

Копир. Шатокина

Формат: А2