
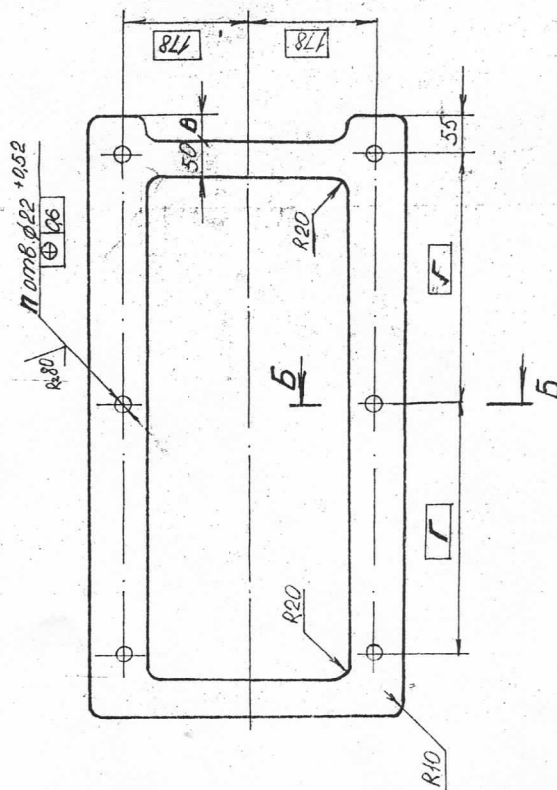



13-1055879

11998. 02044.	01418855. 13-887440
872760	


№№ п/п	№№ п/п	№№ п/п	№№ п/п	№№ п/п
№№ п/п	№№ п/п	№№ п/п	№№ п/п	№№ п/п

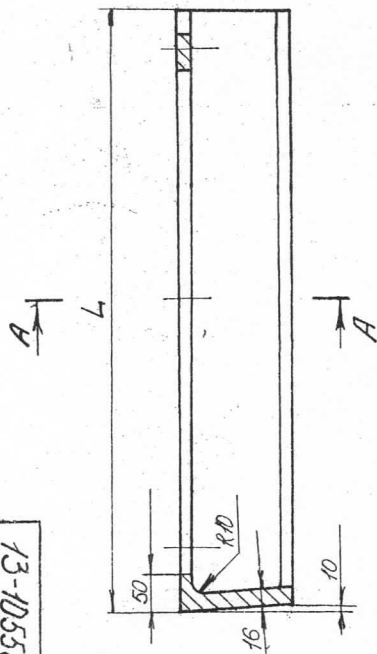

A-A

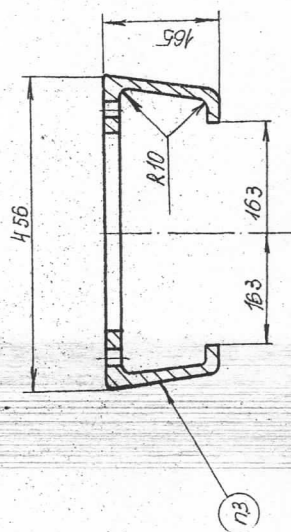

Б-5 повернуто
М1:2,5

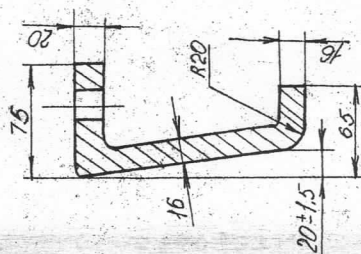

Размеры, в мм

Обозначение	L	B	Г	n	Масса, кг
13-1055879	170	-	-	2	23
-01	385	-	200	4	35
-02	530	40	360		45
-03	640	-	233,5		52
-04	860	-	360	6	67
-05	880	100	360		68
-06	200	-	85		28
-07	800	-	470	4	56
-08	480	-	500		40

1. Технические требования к отливке по ГОСТ 24.920, 02-80.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Маркировать по СТП 285-79.

107

13-1055879	Курпичедержатель Борисний (Дворы № 5.6.) № 15	Служба в воин	Лист 144-19-79	Лист 144-19-79	Служба в воин
И	СМ	табл.	Лист 144-19-79	Лист 144-19-79	Служба в воин