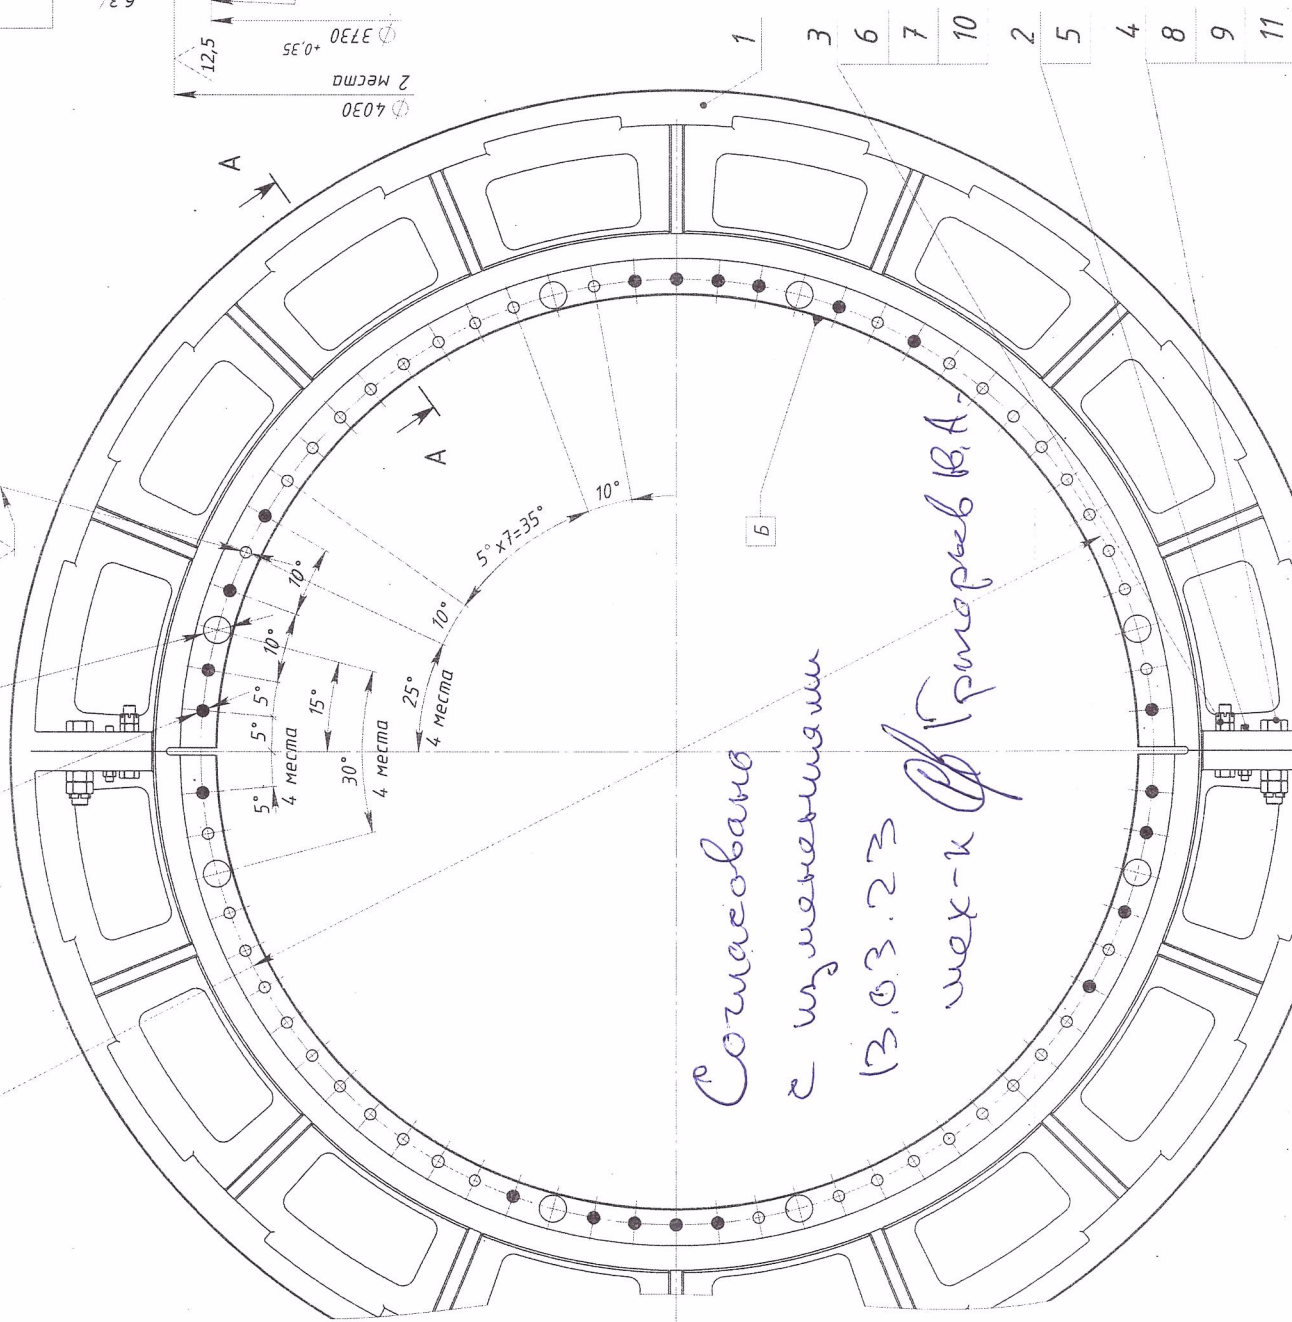
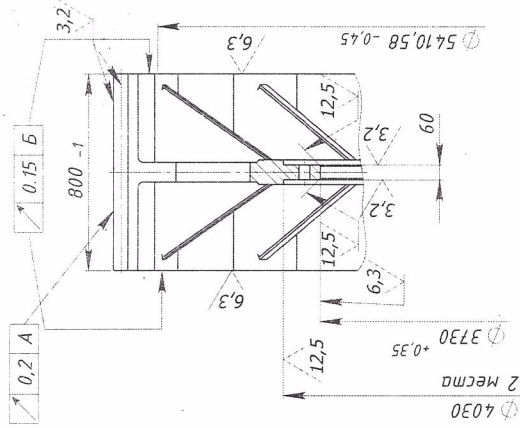


$$+0.06$$

0 - - - 0 140
+0,87

+0,62

$$A \sim A \cdot (1 : 15)$$


1. Обработку размеров в квадратных скобках производить совместно с сопрягаемой деталью.
2. Плоскости разъёма составляющих зубчатого венца должны находиться во взаимных зубах.
3. *Размеры для справок.

Форм.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
	11	ГОСТ397-79	Шплинт 10x100	4	0,04 кг
	10	ГОСТ397-79	Шплинт 8x90	4	0,07 кг
	9	ГОСТ10606-72	Гайка М64.6	4	2,06 кг
	8	ГОСТ10605-97 (DIN934)	Гайка М64.6	4	1,95 кг
	7	ГОСТ5932-73	Гайка М48.6	4	1,22
	6	ГОСТ5915-70	Гайка М48.6	4	0,98
	5	ГОСТ5915-70	Гайка М36.6	4	0,38
	4	4-86778	Болт М64x300	4	
	3	4-86780	Болт М48x270	4	
	2	4-11226	Штифт затяжной	4	
	1	1-71226	Половина венца	2	

[illegible]