
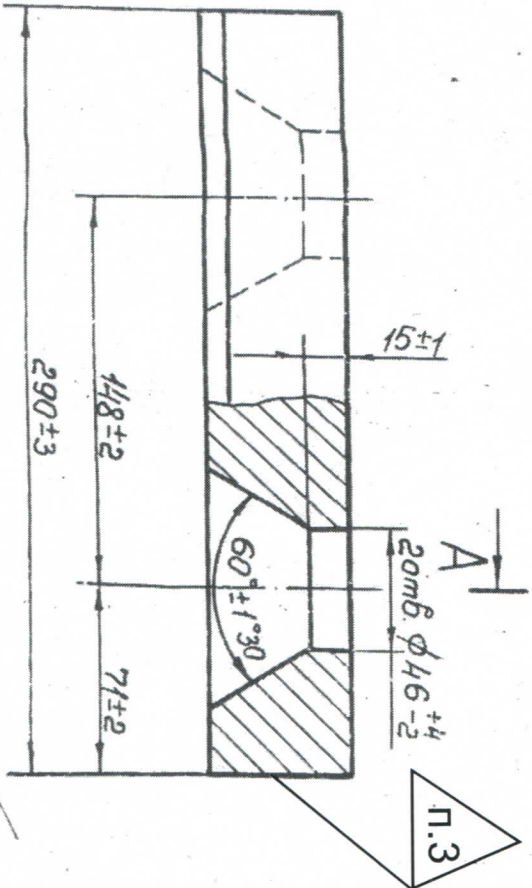
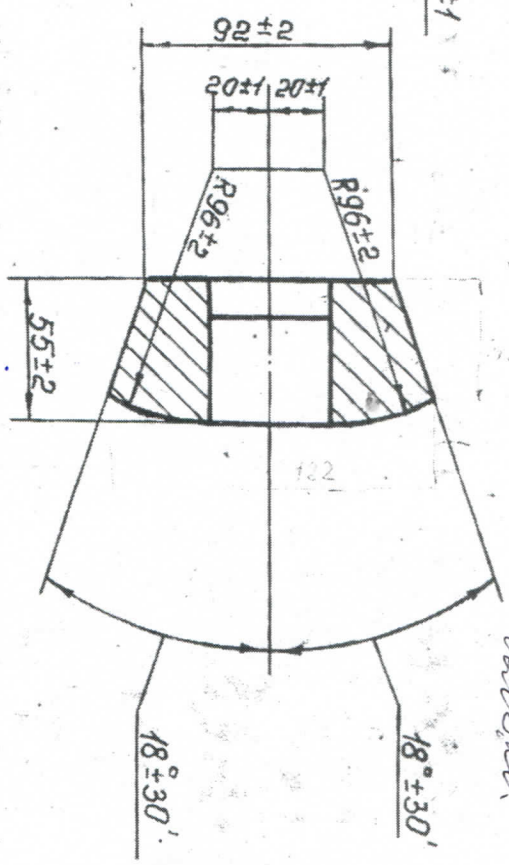


Изготовлено по ЭОР
 Т.м.м. РК
 Прок. АВ С.В.
 06.03.07

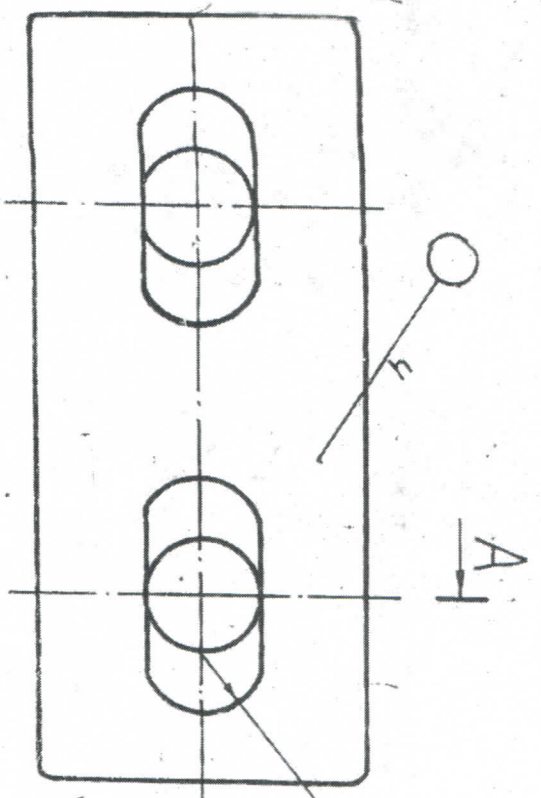

1. Незаказанные литейные радиусы R5 мм.
2. Допускаются без исправления мелкие дефекты, не влияющие прочность и не ухудшающие товарный вид продукции, пленки, зазоры, ужимы, газобые пузыри, симметричность, если общая площадь дефектов не превышает 20% по поверхности отливки.
3. Клеймить: товарный знак.

Асс. №: Ш2-50/27		Шаровая мельница Ш-50А №3	
3Т15.09-2		Класс	
Затяжной		Б	
Сталь 10Г 13.4		13	
ГОСТ 2 175-77		1:2	
ГОСТ 2 175-77		СТЗ	

Изготовлено
 Т.м.м. РК
 Прок. АВ
 06.03.07