

Э-2106

Рис. 1

Rz80/√(√)


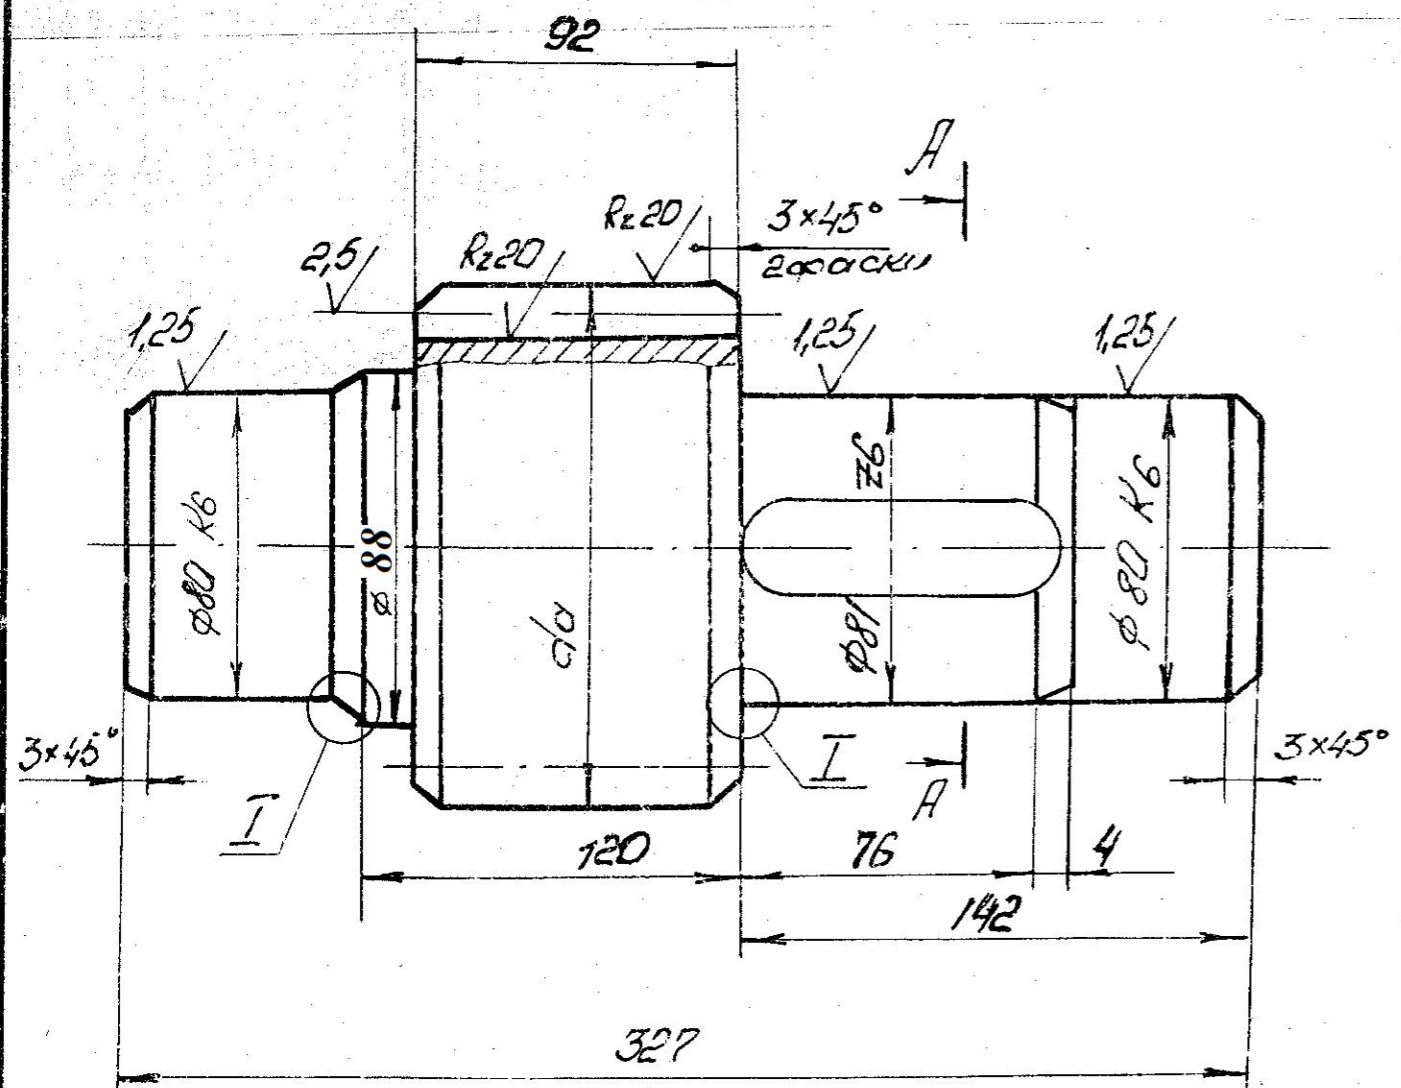


Рис. 2

Остальное см. рис. 1.

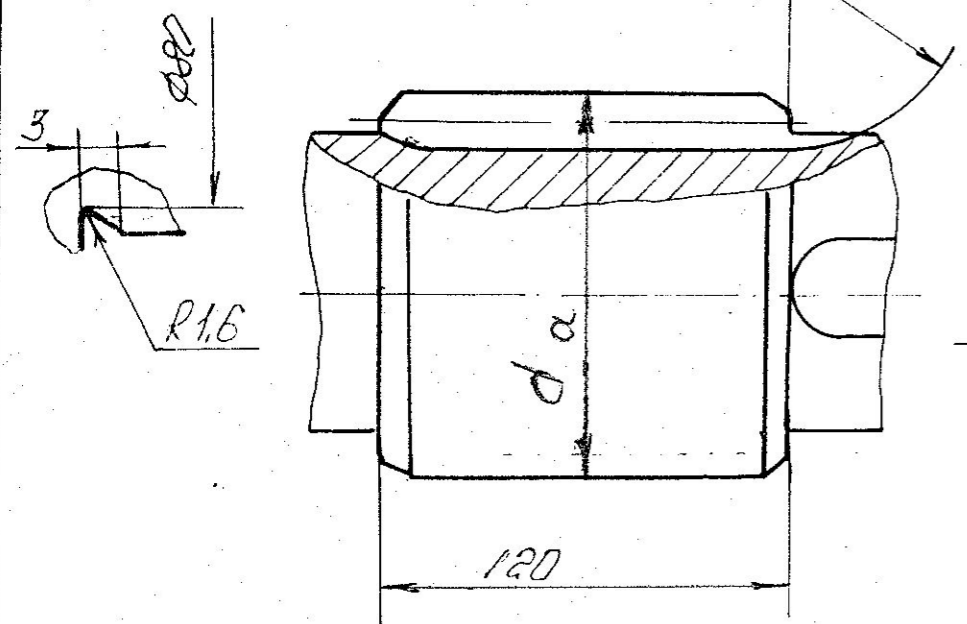

A-A

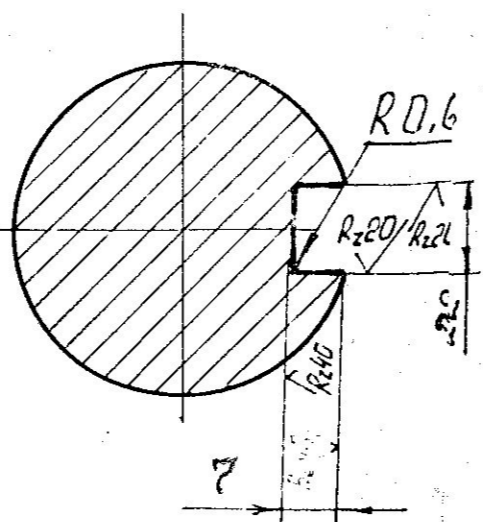


Рисунок	-	1	2
Модуль нормальный	mm	6,3	
Число зубьев	Z	19	16
Угол наклона линии зуба	β	16° 15' 37"	
Направление зубьев	-	левое	
Исходный контур	-	ГОСТ 15023-76	
Пределное отклонение средних шагов по нормали	F _{xn}	± 0,022	
Превои шаг	P _x	70,685	
Нецентрированное расстояние	d _W	315 ± 0,08	
Диаметр вершин зубьев	D _a	136,027	116,34
Обозначение чертежа сопряженного колеса	-	283-7802	283-7802
Масса, кг		16,8	14,8

АД-2

Э - 2106

Редуктор Ц2У-315Н

Вал - шестерня

Матер. Сталь 40ХН2 МА

Ден.