
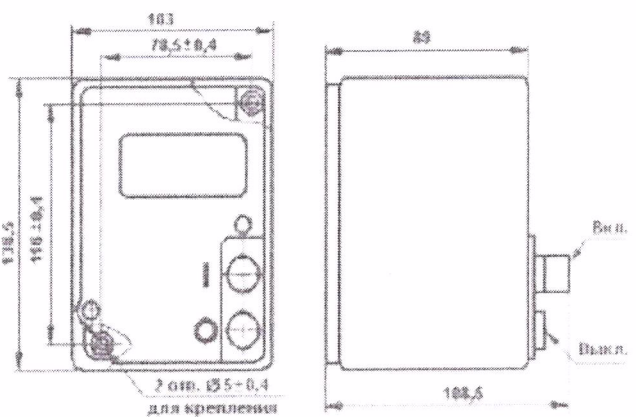


Согласовано:
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»
С.П. Яновский


Опросный лист

Автоматические выключатели АП 50-3МТ

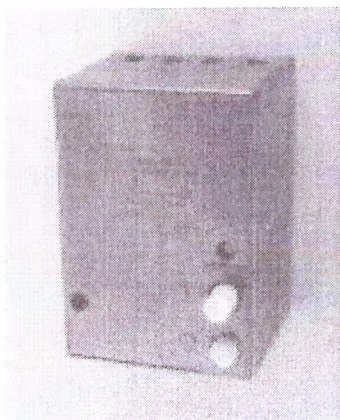

Технические характеристики

Номинальный ток I_n , А	40 50 63
Уставка через I_n	$10 \cdot I_n$
Стойкость контактов к износу, циклов В/О	10 000
Одноразовый ток КЗ (I_{cs} при $U=380V$), кА	6
Допустимый ток КЗ (I_{cs} при $U=380V$), кА	5
Расцепитель	электромагнитный + тепловой
Привод	ручной
Исполнение	стационарное
Максимальное напряжение, В	$\sim \leq 500$
Частота ~ тока, Гц	50 или 60
Группа механического исполнения	M7
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение, категория размещения	У3
Материал напаяк контактной группы	Серебро или серебросодержащий сплав

Согласовано: Гл. энергетик ДР  Гайдарен С.С.

Заместитель начальника ПК по инжинирингу

И.В. Жушман

Главный энергетик Петровского карьера

С.В. Малыхин