

Результаты включают ссылки по запросу [электродвигатель 4ПНМ 225S вес](#)
Искать только [электродвигатель 4ПНМ 225S вес](#)

Обзор от ИИ

Электродвигатель 4ПНМ 225S имеет массу 490 кг и является электродвигателем постоянного тока, предназначенным для работы в сети постоянного напряжения.

Основные характеристики двигателя 4ПНМ 225S:

- **Тип:** Электродвигатель постоянного тока.
- **Высота оси вращения:** 225 мм.
- **Напряжение якоря:** 220 В.
- **Масса:** 490 кг.
- **Степень защиты:** IP44.

Результаты включают ссылки по запросу [электродвигатель 4ПНМ 225S вес](#)
Искать только [электродвигатель 4ПНМ 225S вес](#)

Обзор от ИИ


Электродвигатель 4ПНМ 225S имеет массу 490 кг и является электродвигателем постоянного тока, предназначенным для работы в сети постоянного напряжения.

Конструктивні особливості двигуна 4ПНМ 225S.

Виводи обмоток розташовані на станині з лівого боку, якщо дивитися з боку колектора.

Двигуни конструктивно універсальні за способом охолодження, при цьому вентиляційні вікна входу і виходу повітря закриті, в стадії поставки, дахами.

Двигун постійного струму виготовляється з двома вільними кінцями валу, з яких кожен може використовуватися як приводний. Кінець вала з боку колектора забезпечується захисним металевим ковпаком. З'єднання двигунів з приводними механізмами здійснюється муфтами або зубчастими передачами.

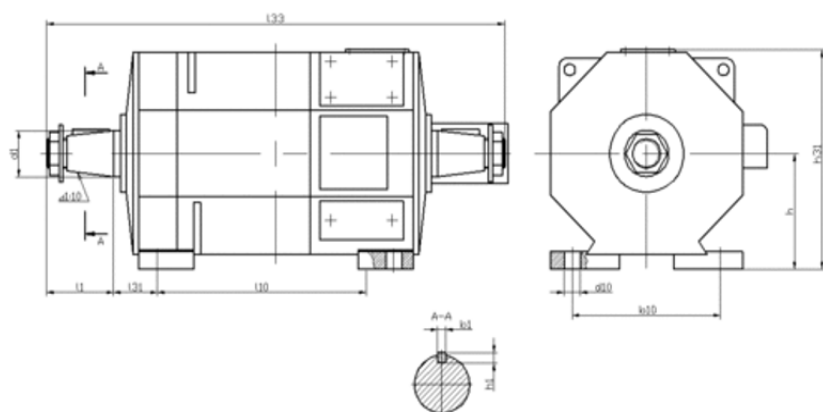

Модель ел.двигуна	Габаритні, установчі та приєднувальні розміри,, мм										
	l10	b10	d10	h31	h	l1	l31	l33	d1	b1	h1
4ПНМ 225S	356	356	40	583	225	110	259	930	55	7	5

Модель.....	4ПНМ 225S
Тип двигуна.....	постійного струму
Серія двигуна.....	УХЛ4
Вид.....	загальнопромисловий
Діаметр вала, мм.....	55
Напруга, В.....	220
Потужність двигуна, кВт.....	22
Об/хв.....	1000
Монтажне виконання пристрою.....	IM 1001
Маса двигуна, кг.....	490
Вага обмотувального дроту, кг.....	15
Габарит (висота осі обертання), мм.....	225