


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Шкаф оперативного постоянного тока ШОТ-220-20-55

Шкафы **оперативного постоянного тока** (далее ШОТ) предназначены для бесперебойного электропитания потребителей постоянного тока: оперативных цепей управления, релейной защиты, автоматики и сигнализации при отключении сети, путем автоматического подключения резервного источника питания - аккумуляторной батареи (АБ). После восстановления сети ШОТ обеспечивает автоматический заряд батареи с одновременным питанием потребителей.

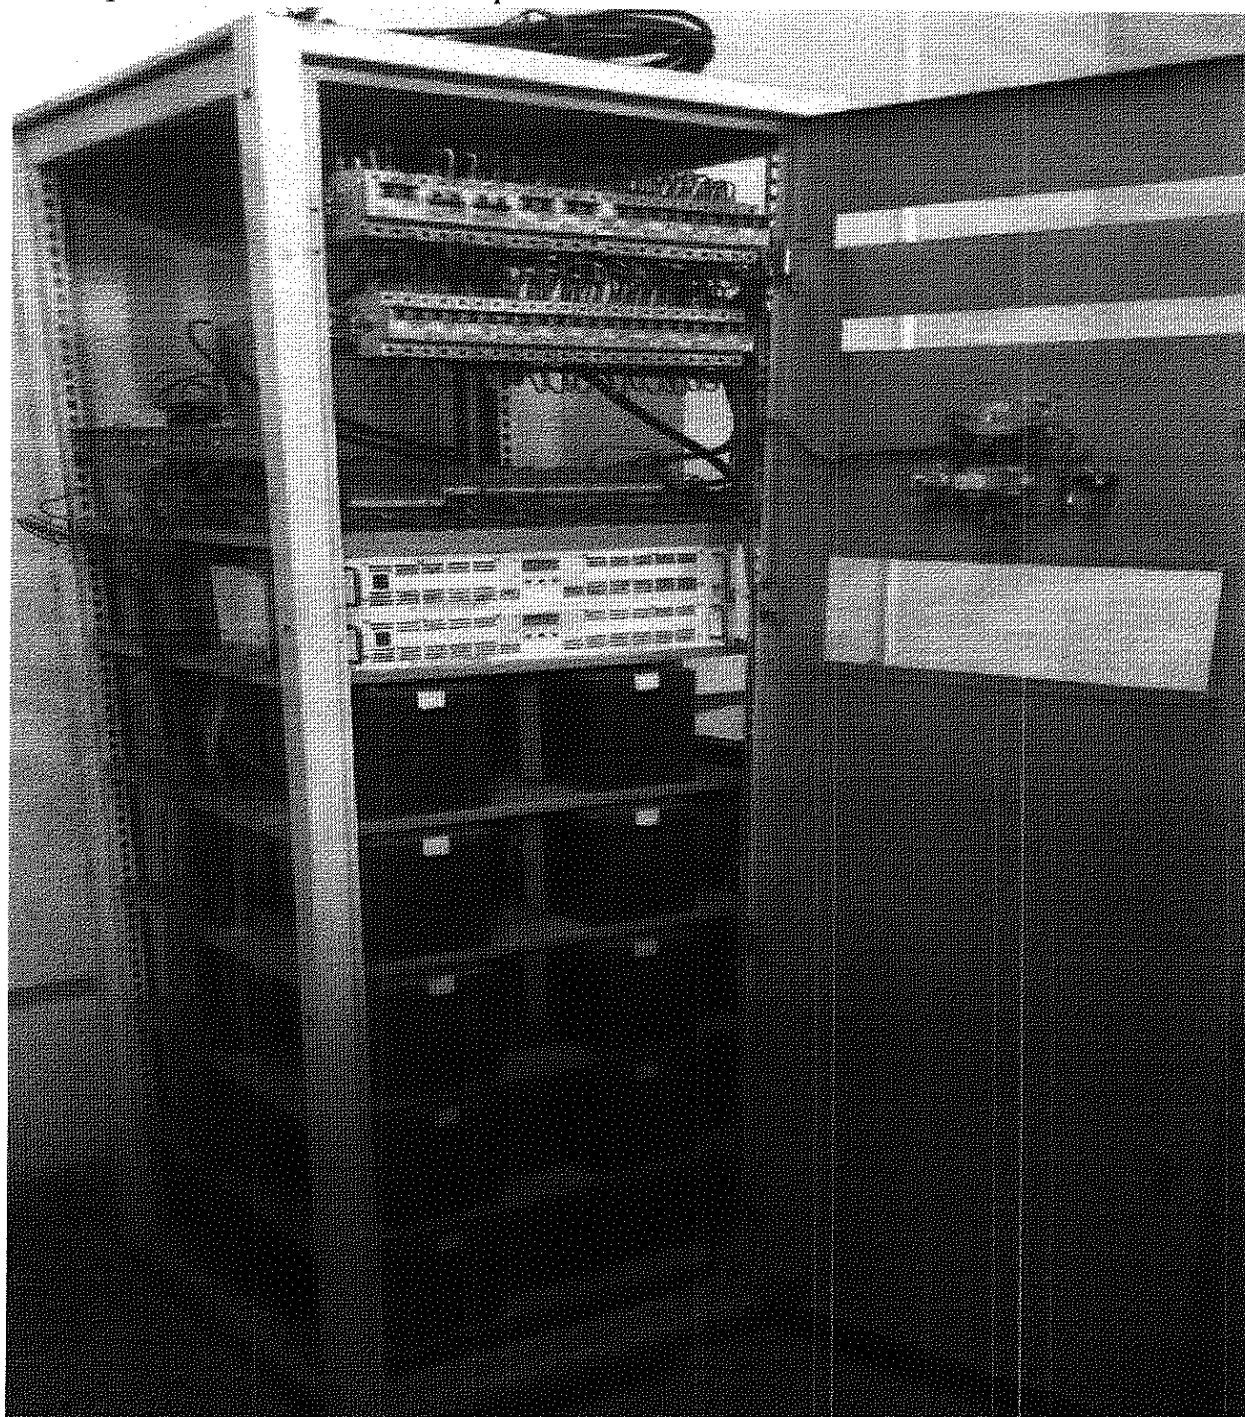

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Емкость аккумуляторной батареи АБ, Ахч – 55

Количество АБ- 17шт.

Входное напряжение переменного тока, В -220

Выходное напряжение постоянного тока, В –220

Количество автоматов отходящей линии – 16шт.

Количество подзарядных устройств (220/10) – 2шт.

Вольтметр контроля изоляции – Да

Гарантированный срок эксплуатации АБ – 10

Рабочий диапазон температуры – -40...+40, с внутренним элементом автоматического подогрева

Схема определения замыкания на землю в каждом присоединении – Да

Количество автоматов 25А, на I секции – 8


Количество автоматов 25А, на II секции – 8

Количество автоматов 20А 4 - Шт.

Количество автоматов 32А 1 - Шт.

Количество автоматов 3 А 1 – Шт

Электрик доменного цеха



А.А. Баймаганбетов