


607E-8E2

ВсОстальное.

Только для тропиков.

Износостойкое хромирование 60 мк
резьбу предохранить.

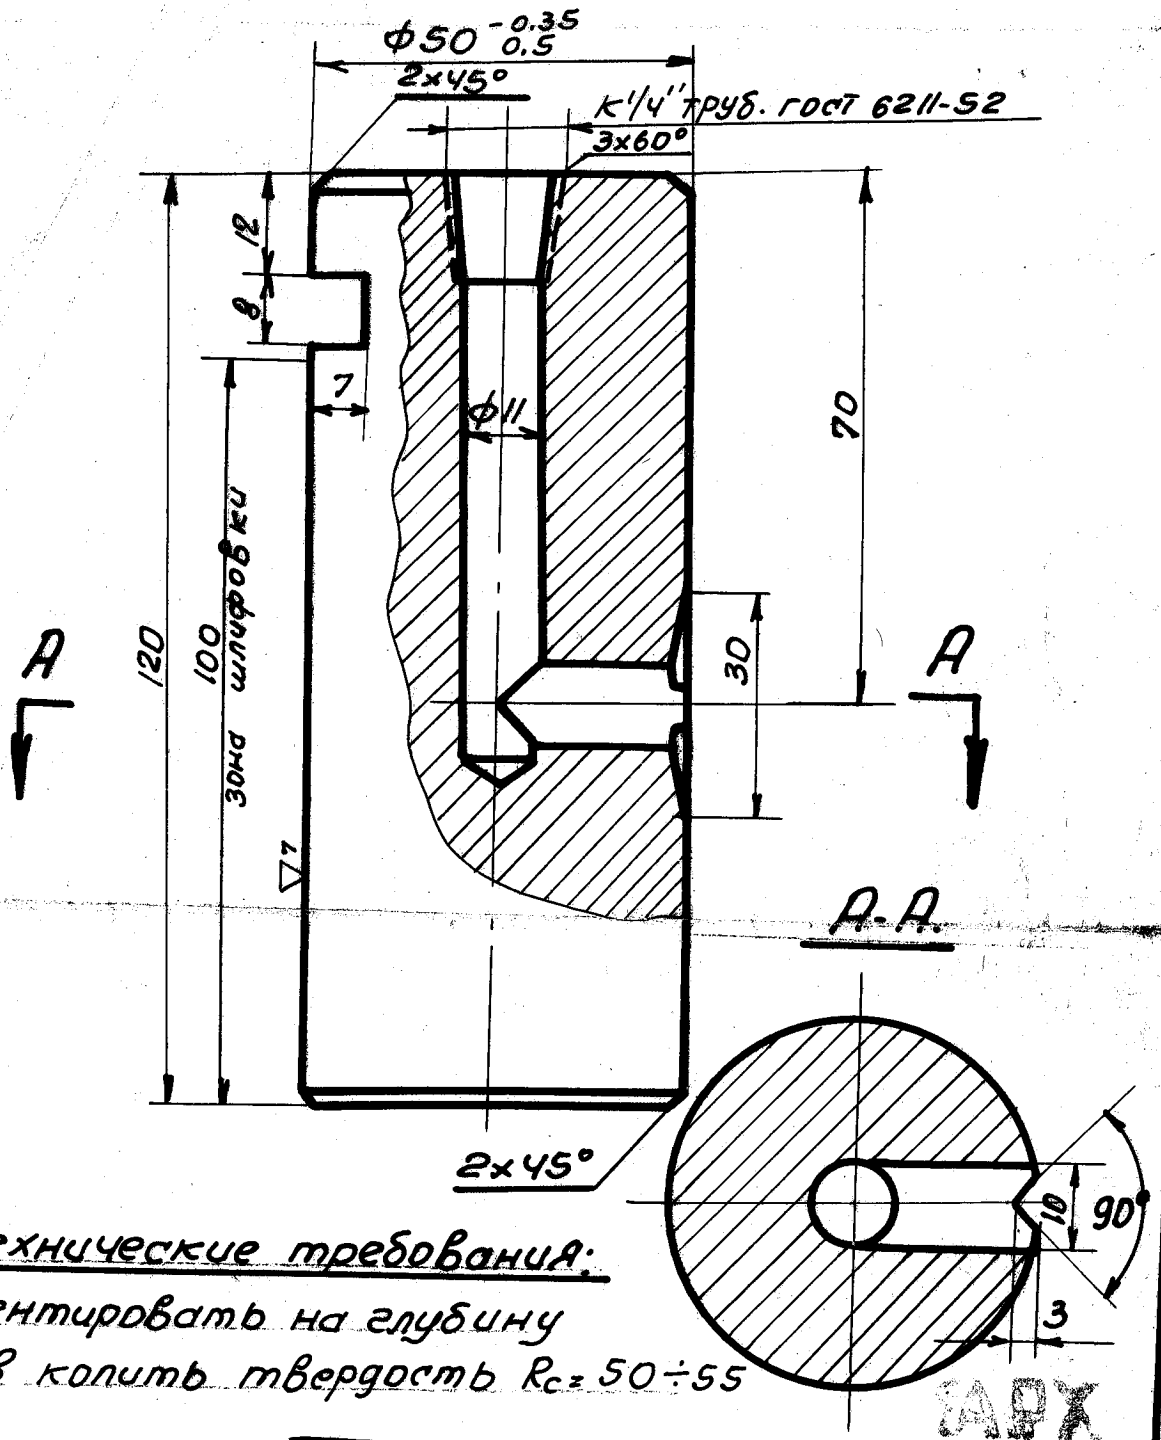

технические требования:

Цементировать на глубину
1.4÷1.8 колить твердость $R_c = 50 \div 55$

арх. 167
2689

формат: D, 125

35ЭВВ-40.

Валик.

сталь 20
ГОСТ 1050-60

35.030002

литера	Вес в кг.	масшт.
	1.9 кг.	1:1
Лист	Вс. листов	
мпыа	СКБ ИМ СССР	
Одесский филиал		

Цех	Доменный	Подпись	Стамбуля	Дата: 12.XI.65
Вагон-Весы		Копиров.	Рябен-	Белоцерковец
Объект	Q = 40 тн.	автор	Ильин	Маджар
		сектора	Погорелов	

238-3709