



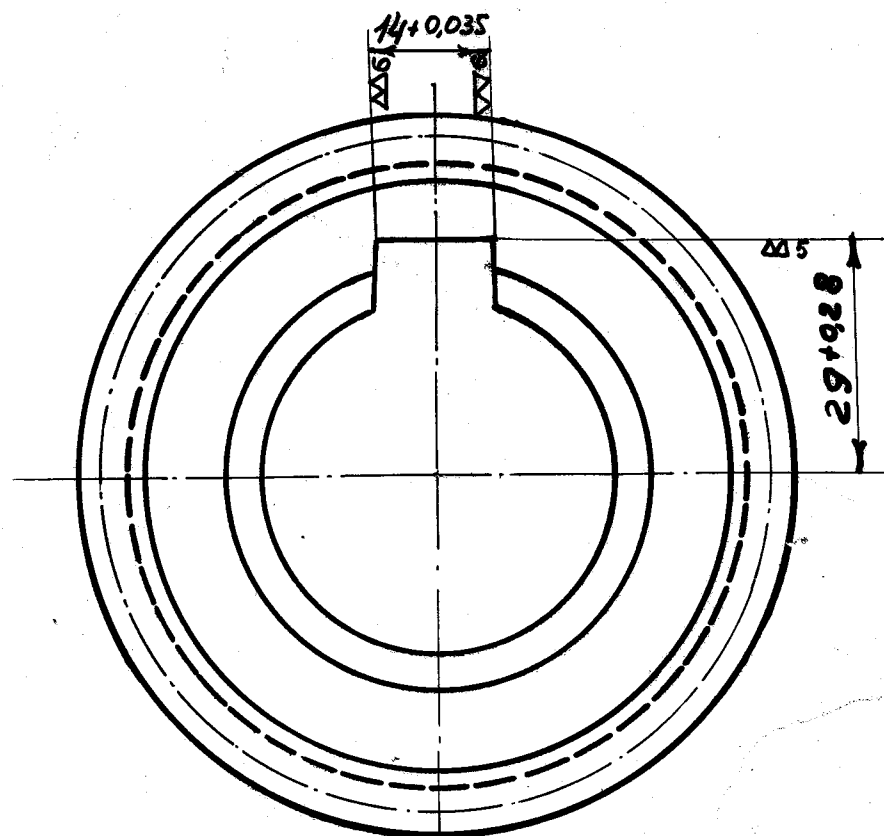

Переработку В ЭСКА см. черт. 238-7609

Технические требования:
1. Диаметр 45,88-0,012, уточнить по валу
эл. двигателя ДК-305.

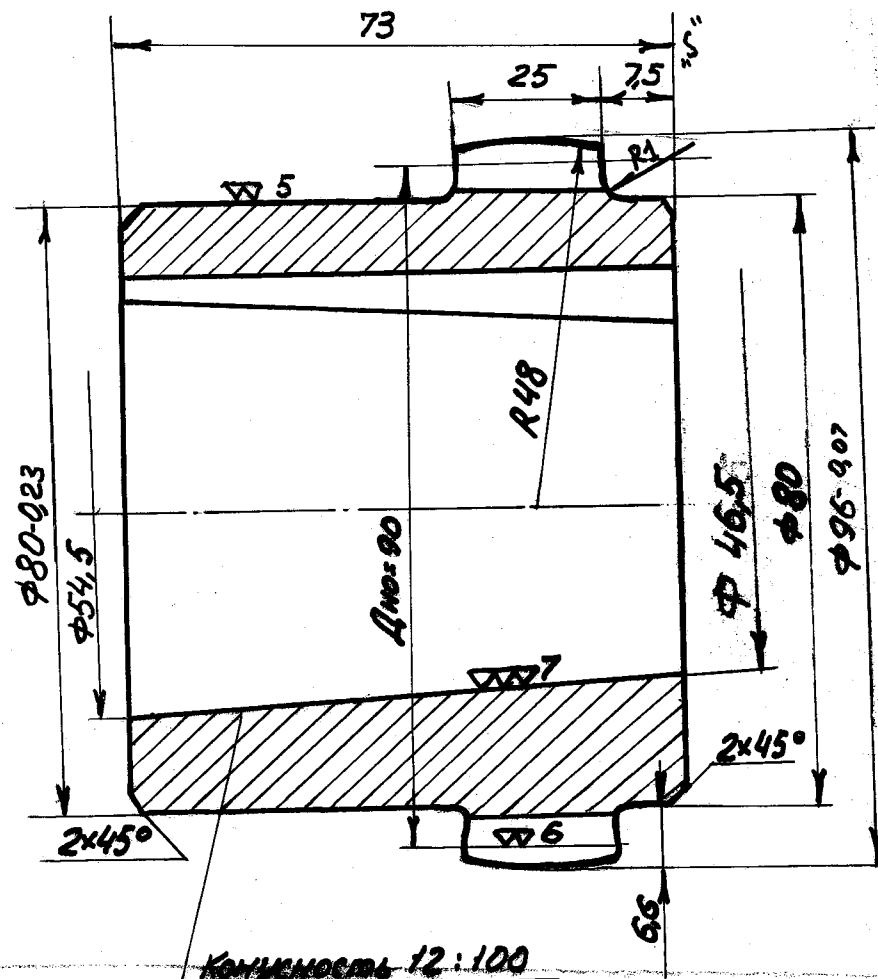

Термообработка
до HRC 40 ± 4,5

22	238-3351
Роз.	НСБ черт.

Класс точности зацепления	3	предельное отклонение окружес- ти выступов	0,5
Число зубьев	30	допускаемое отклонение тол- щины зуба	0,1
Модуль в мм	3	предельное отклонение ок- ружности шлица	0,05
Угол зацепления	20°	Термообработка	—

И53ВВ40	И5-020122
Втулка	литера
зубчатая	вес кг
	1,7
сталь 45 "В"	Н.Б.
Госн 1050-52	1:1
	Всего листов
	Госн 1050-52
	СК ВЦМ
	1.00000

Скопировано с изношенной кальки за № 238-3351
копир. Сорокина Сорокинская
сверил. [подпись] /Погорелов/
Нач. Бюро [подпись]
20.8.78г.

Домашний
ДП7
вагон веса
Q=40т

Подпись	Фамилия	Дата: 6.1.65
Копиров	Пугачев	
Сверил	Маджар	
Нач. Бюро	Погорелов	238-3351