


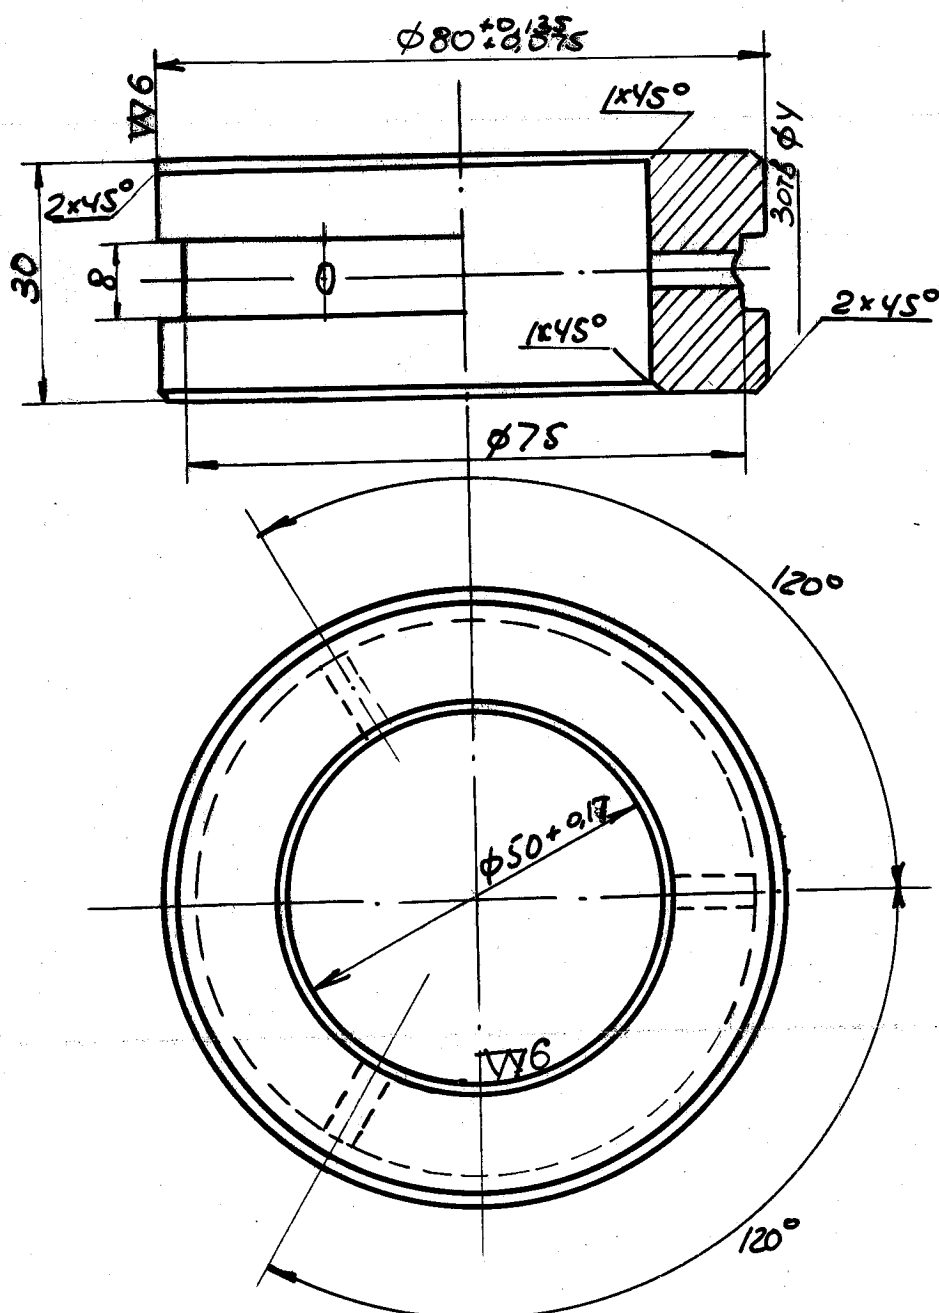

W4 остальное

Технические требования:
 Ф50Аз цементировать на глубину 1,4÷1,8 мм
 калибр Rc50÷55.

АРХ

З	238-3477
п	Н.С.Ч.

арх. № 167 / 2676
 формат: 0.125.

35ЭВ В40	35-031101		
Втулка	Литера	Вес	М-Б
		0,7	
Сталь 20 Гост 1050-60	Лист	Вс. листов	
	МПСА СССР Дзесекский филиал		

Цех	Доменный	Подпись	Фамилия	Дата: 10.11.65
Объект	Вагон-Весы Q = 40 т	копира	Дорорман	238-3702
		сверил	Маджар	
		нач. сектора	Погорелов	