


Опросный лист: задвижка стальная фланцевая ду 250 с эл.приводом

1.Наименование	Задвижка 30с941нж с эл.приводом
2.Место установки	Участок ОЖШ, тех.вода оборотная
3.Технические характеристики:	
- диаметр внутренний, мм	250
- диаметр наружный, мм	405
- материал корпуса	сталь
- материал вала	Нержавеющая сталь
- материал диска	Нержавеющая сталь
- материал седла	EPDM
- среда	Вода техническая оборотная
- исполнение	фланцевая
- макс. рабочее давление, бар	16
- высота, мм	838
- диаметр монтажного отверстия под болты, мм	24
- межосевое расстояние монтажных отверстий, мм	355
- управление	Эл.привод взрыво-пылезащищ.исполнении
4.Использовались ли ранее в данном технологическом процессе	Использовались
5.Эксплуатация	Согласно руководства по эксплуатации

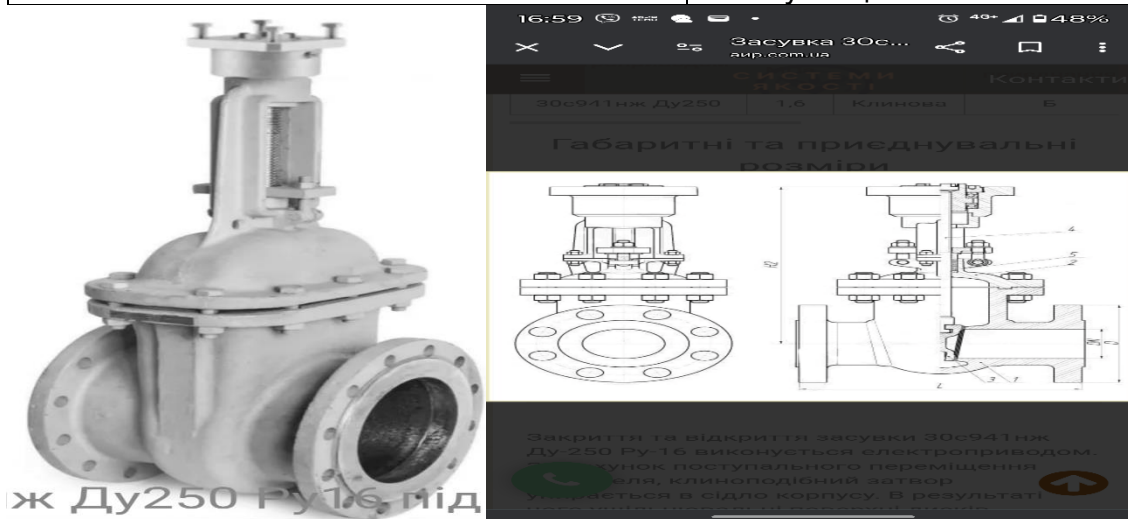

Мастер по ремонту оборудования
Дрибница Максим Николаевич

Подписано цифровой подписью: Дрибница Максим Николаевич
Дата: 2025.02.12 17:13:53 +02'00'

М.Н.Дрибница