

Узгоджено:

Головний спеціаліст з ремонту транспортного обладнання

ПРАТ "ПІВНІГЗК"

Д.Г. Литвинов

Затверджую:

Директор з інжинірингу


ПРАТ "ПІВНІГЗК"

Р.С. Серeda

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Ремінь клиновидний В 1250 PN-ISO 4184

Технічна характеристика			
№ п/п	Параметри	ОВ	Значення
1	Найменування		Ремінь клиновидний
2	Каталожний №		В 1250 PN-ISO 4184
3	Призначення		Робочими умовами ременів PLUS (SOLID), що рекомендуються, є приводи, що працюють при високих навантаженнях, без різких перевантажень. Приклади: токарні та шліфувальні верстати, преси, генератори, обертові та вібраційні сита, ланцюгові та стрічкові конвеєри, вентилятори та насоси потужністю понад 7,5 кВт тощо.
4	Висота	мм	11
5	Ширина	мм	17
6	Довжина ременю	мм	1250
7	Вага	кг	0,3
8	Попередня вартість	грн	275

Pas Klasyczny B

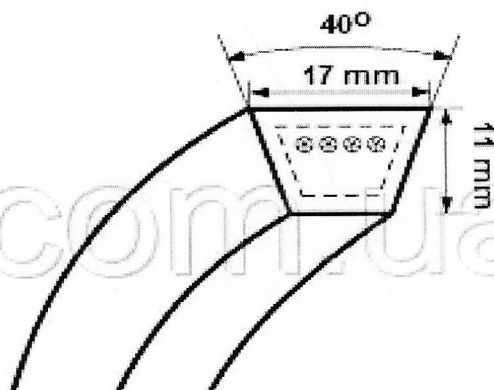

Начальник УЗТ

В.О. Назаренко