
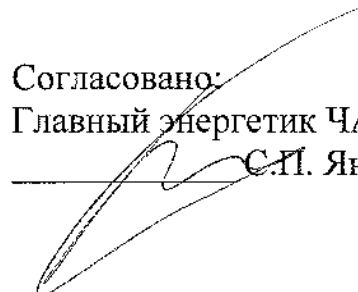
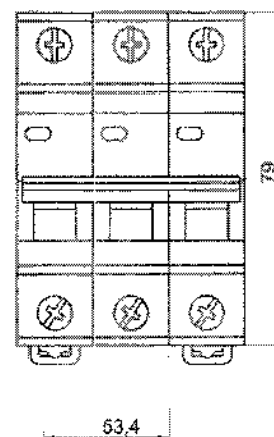
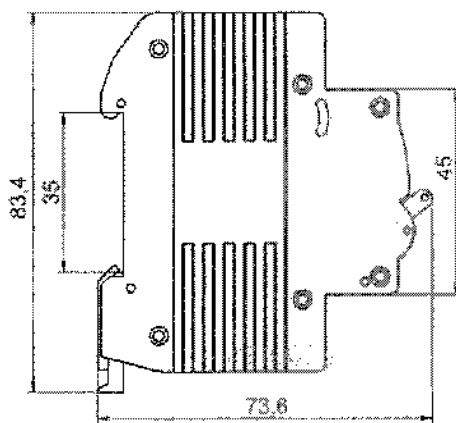


Согласовано:
Главный энергетик ЧАО «ЦГОК»

 С.П. Яновский

**Опросной лист
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 25А 3Р**

№	Наименование параметра	Значение
1	Номинальное напряжение сети	380 В переменного тока (50Гц)
2	Номинальный ток:	25 А
3	Характеристика срабатывания:	C
4	Отключающая способность	4,5 кА
5	Количество полюсов	3
6	Степень пылевлагозащиты:	IP 20
7	Диапазон рабочих температур	- 40°С до + 50°С
8	Электрическая износостойкость, циклов ВО	6000
9	Механическая износостойкость, циклов ВО	20000
10	Монтажное крепление	DIN-рейка

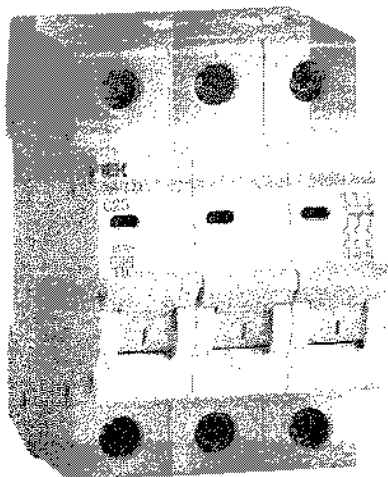

07.12.20

Зам.нач.цеха по инжинирингу



И.А. Иваненко

Энергетик ЦТЭО



М.В. Шереметьев